



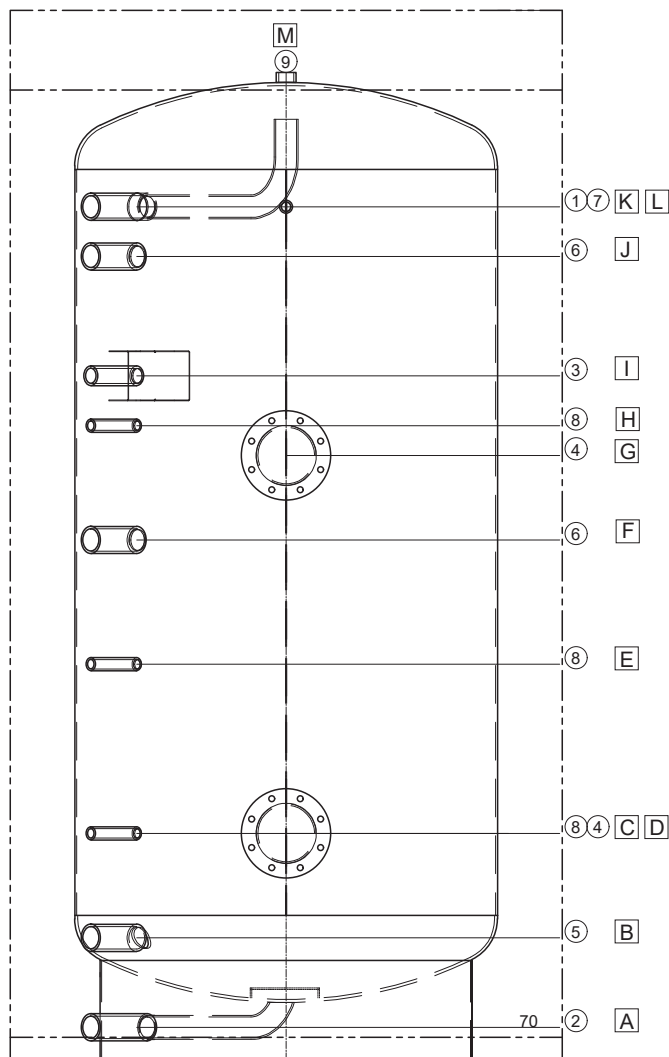

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe an Bogenrohr mit Prallblech KW
- 3.) Muffe mit Schicht-U Zirkulation
- 4.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 5.) Muffe Beladung Rücklauf
- 6.) Muffe Beladung Vorlauf
- 7.) Muffe Thermometer
- 8.) Muffe Fühler
- 9.) Muffe Entlüftung

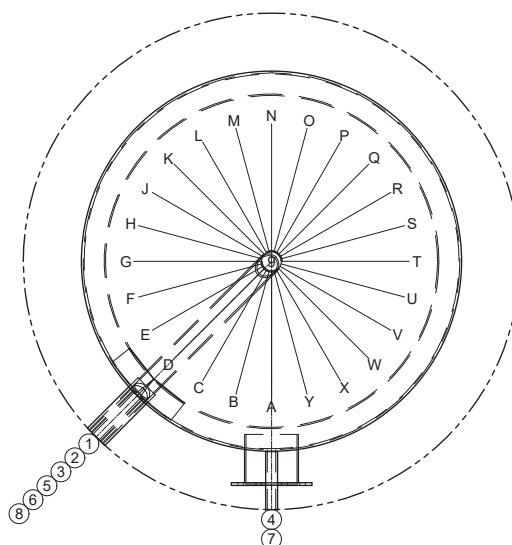

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 – 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Betriebsdruck: 6 bar
 Prüfdruck: 12 bar

Type	CWS0/300	CWS0/400	CWS0/500	CWS0/600	CWS0/800	CWS0/1000	CWS0/1200	CWS0/1500	CWS0/1750	CWS0/2000
Inhalt	273 l	398 l	464 l	546 l	738 l	954 l	1163 l	1399 l	1732,9 l	1951 l
Ø ohne Iso	500	600	600	650	750	850	900	1000	1100	1200
Ø mit Iso	700	800	800	910	1010	1110	1160	1320	1420	1520
Höhe o. Iso	1600	1640	1890	1910	1970	1970	2090	2090	2140	2110
Höhe m. Iso	1715	1755	2005	2055	2100	2115	2235	2250	2300	2270
Kippmass	1635	1681	1928	1951	2017	2031	2154	2176	2183	2167
e.NLV ⁽²⁾	137	209	223	285	340	426	566	715	893	1052
Flansch	1 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	2 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180
EU-WHV ⁽³⁾	58,0 W B	72,0 W B	80,8 W B	90,4 W	101,4 W	117,6 W	111,4 W $\triangle$ B	126,6 W	127,0 W	151,2 W
CH-WV ⁽⁴⁾	1,4 kWh/24h	1,7 kWh/24h	1,9 kWh/24h	2,2 kWh/24h	2,4 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,7 kWh/24h	3,0 kWh/24h	3,0 kWh/24h	3,6 kWh/24h
Gewicht	108 kg	130 kg	153 kg	161 kg	182 kg	264 kg	279 kg	248 kg	298 kg	325 kg

⁽²⁾ elektrisches Nachladevolumen

^(3/4) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)

B Energieeffizienzklasse

$\triangle$ entspricht Energieeffizienzklasse