



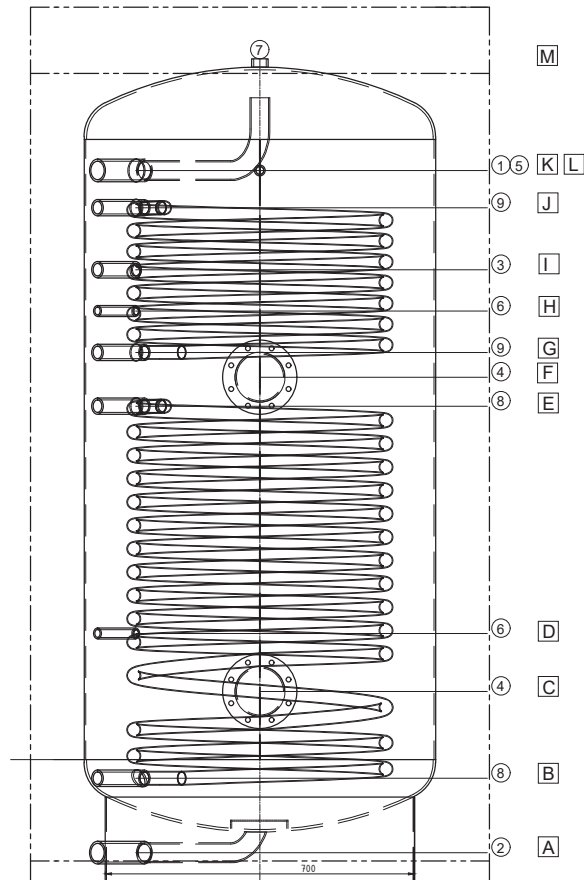

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe an Bogenrohr mit Prallblech KW
- 3.) Muffe Zirkulation
- 4.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 5.) Muffe Thermometer
- 6.) Muffe Fühler
- 7.) Muffe Entlüftung
- 8.) Muffe, GWT
- 9.) Muffe, GWT

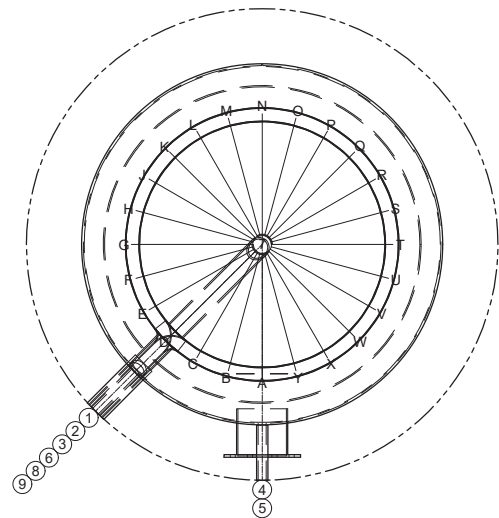

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 bis 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 600 bis 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 1500 bis 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	CWS2/300		CWS2/400		CWS2/500		CWS2/600		CWS2/800		CWS2/1000		CWS2/1200		CWS2/1500		CWS2/2000	
Inhalt	277 l		397,6 l		464 l		546 l		738 l		954 l		1163 l		1399 l		1951 l	
Ø roh/isoliert	500	700	600	800	600	800	650	910	750	1010	850	1110	900	1160	1000	1320	1200	1520
Höhe/isoliert	1600	1715	1640	1755	1890	2005	1910	2055	1970	2100	1970	2115	2090	2235	2090	2250	2110	2270
Kippmass	1635		1681		1928		1951		2017		2031		2154		2128		2167	
e.NLV ⁽³⁾	134 l		209 l		223 l		285 l		340 l		426 l		566 l		715 l		1052 l	
GWT unten/oben	1,4 m²	1,0 m²	1,4 m²	1,0 m²	1,8 m²	1,0 m²	1,8 m²	1,2 m²	2,4 m²	1,4 m²	2,8 m²	1,4 m²	2,8 m²	2,4 m²	3,2 m²	2,4 m²	3,6 m²	2,8 m²
EU-WHV ⁽⁴⁾	57,6 W B		71,0 W B		80,8 W B		90,4 W		101,4 W		117,6 W		111,4 W A		127,0 W		151,2 W	
Gewicht	143 kg		183 kg		184 kg		208 kg		246 kg		281 kg		335 kg		335 kg		422 kg	
Anschlusshöhen und -dimensionen																		
A	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	80	2"
B	195	1"	215	1"	215	1"	225	1"	255	1"	250	1"	265	1"	280	1"	350	1"
C	415	Ø 180	415	Ø 180	415	Ø 180	410	Ø 180	515	Ø 180	460	Ø 180	475	Ø 240	560	Ø 240	600	Ø 240
D	500	½"	500	½"	600	½"	600	½"	600	½"	600	½"	600	½"	650	½"	550	½"
E	855	1"	840	1"	990	1"	950	1"	1110	1"	1150	1"	1110	1"	1080	1"	990	1"
F	920	1½"	900	Ø 180	1100	Ø 180	1050	Ø 180	1200	Ø 180	1220	Ø 180	1200	Ø 180	1180	Ø 180	1180	Ø 180
G	980	1"	960	1"	1200	1"	1160	1"	1290	1"	1280	1"	1280	1"	1270	1"	1280	1"
H	1080	½"	1060	½"	1300	½"	1260	½"	1390	½"	1380	½"	1380	½"	1370	½"	1380	½"
I	1180	¾"	1160	¾"	1400	1"	1360	1"	1490	1"	1480	1"	1480	1"	1470	1"	1480	1"
J	1345	1"	1350	1"	1600	1"	1560	1"	1630	1"	1630	1"	1730	1"	1670	1"	1650	1"
K	1435	1½"	1450	1½"	1700	1½"	1680	1½"	1730	1½"	1720	1½"	1830	1½"	1770	1½"	1750	2"
L	1435	½"	1450	½"	1700	½"	1680	½"	1730	½"	1720	½"	1830	½"	1770	½"	1750	½"
M	1600	1"	1640	1"	1890	1"	1910	1"	1970	1"	1970	1"	2090	1"	2090	1"	2110	1"

⁽³⁾ elektrisches Nachladevolumen ⁽⁴⁾ Warmhalteverlust in W/h (EU) **B** Energieeffizienzklasse **A** entspricht Energieeffizienzklasse