

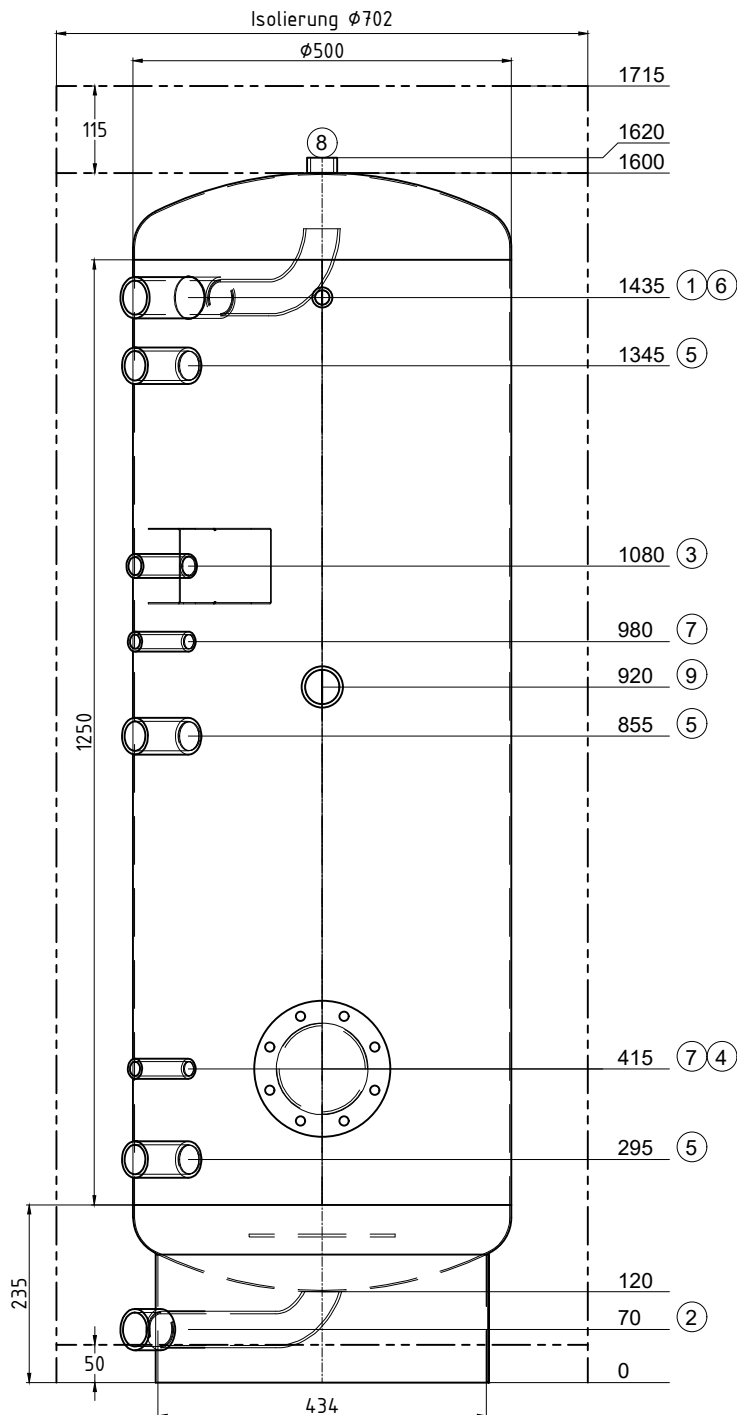




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	100	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
2	1	100	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW mit Prallblech
3	1	100	315	Muffe 3/4" mit Schicht-U Zirkulation
4	1	50	0	Handloch NW120/180 PN10
5	3	100	315	Muffe 5/4"
6	1	100	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	2	100	315	Muffe 1/2" Fühler
8	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
9	1	100	0	Muffe 1 1/2"

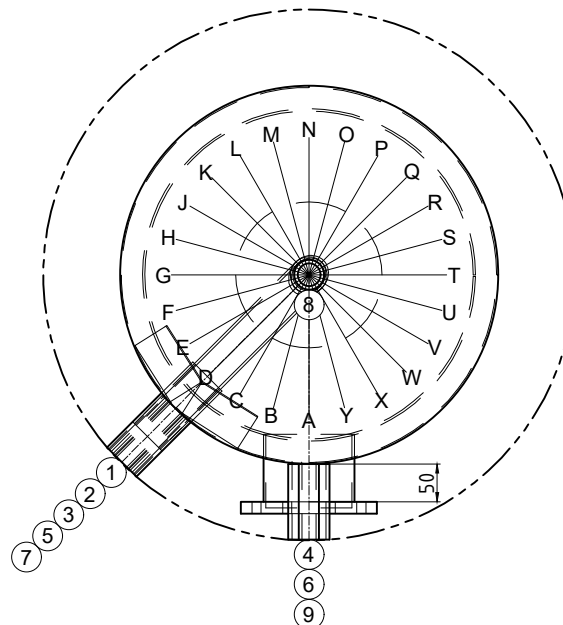

Artikelnummer: 200163

EiTherm.

Z.-Nr.: 34973/5

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 0 300

Genauer: --

Inhalt: 273 Liter

Material: V4A

Gewicht: 73 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 100 mm

Kippmass: 1635 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:

HeatBlocker 100 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 57.98 W (±B)

AussenØ Isolierung: 702.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 21.02.2022