

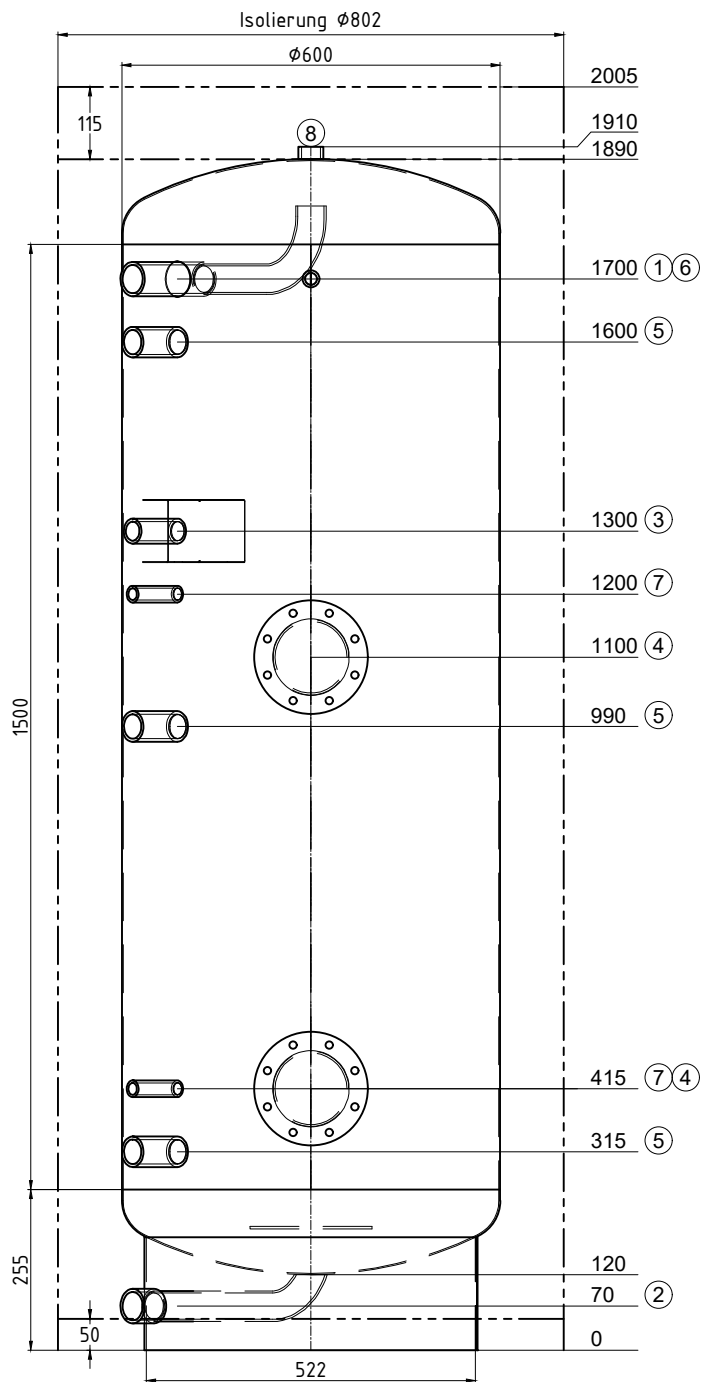




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	100	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
2	1	100	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW mit Prallblech
3	1	100	315	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation
4	2	40	0	Handloch NW120/180 PN10
5	3	100	315	Muffe 5/4"
6	1	100	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	2	100	315	Muffe 1/2" Fühler
8	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung

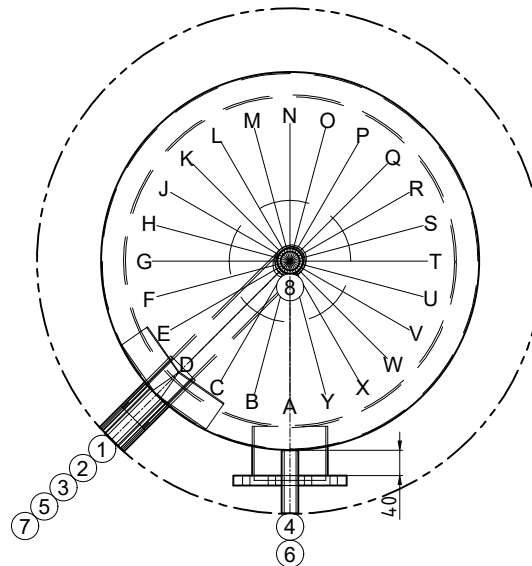

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Artikelnummer: 200169

EiTherm.

Z.-Nr.: 34979/5

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 0 500

Genauer: --

Inhalt: 464 Liter

Material: V4A

Gewicht: 101 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 100 mm

Kippmass: 1928 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Isolierung:

HeatBlocker 100 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 80.8 W (±B)

AussenØ Isolierung: 802.4 mm

Ersteller/Datum: tum / 21.02.2022