

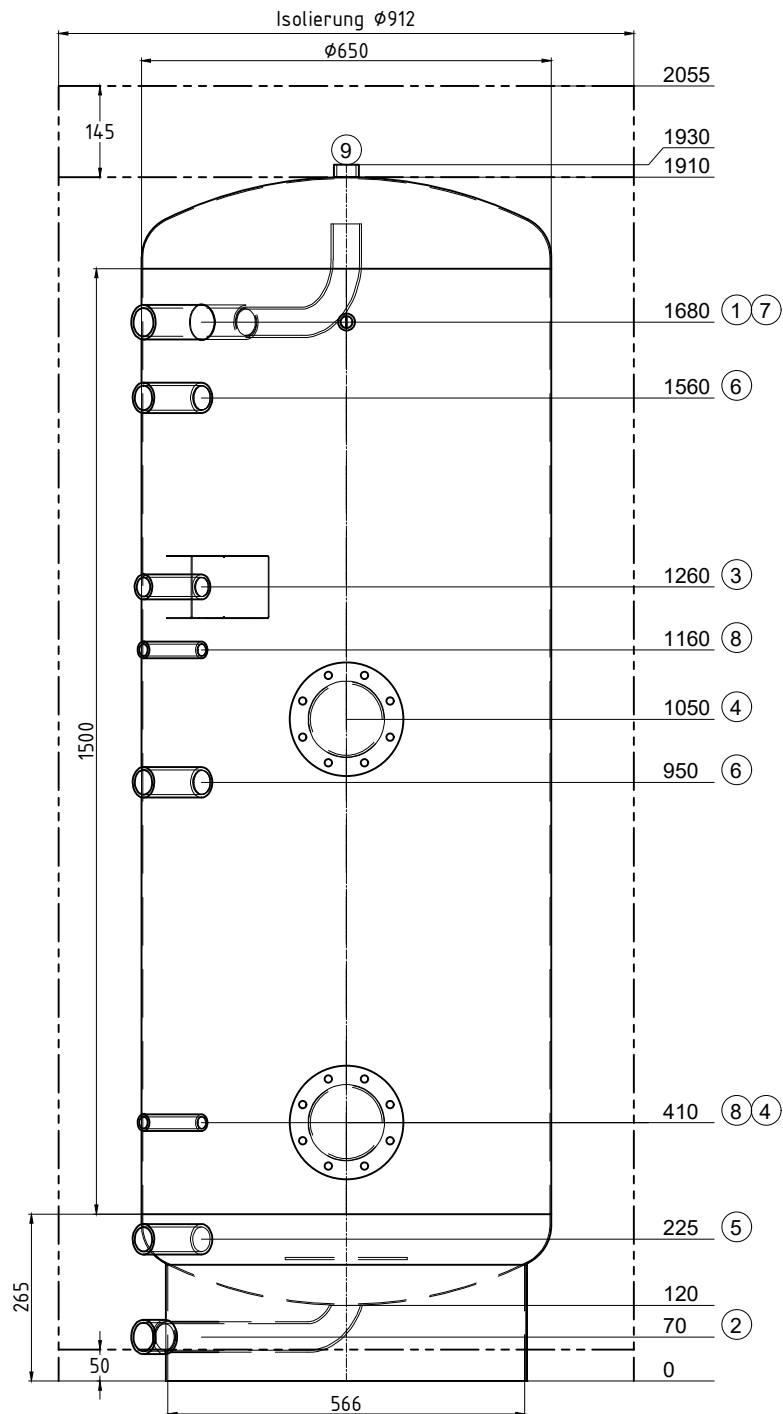




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
2	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW mit Prallblech
3	1	130	315	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation
4	2	70	0	Handloch NW120/180 PN10
5	1	130	315	Muffe 5/4"
6	2	130	315	Muffe 5/4"
7	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
8	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
9	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung

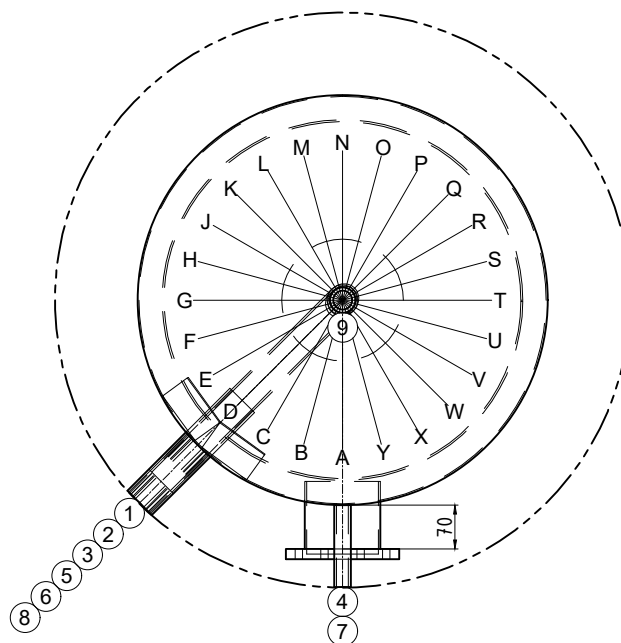

Artikelnummer: 200172

EiTherm.

Z.-Nr.: 34982/5

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 0 600

Genauer: --

Inhalt: 546 Liter

Material: V4A

Gewicht: 120 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 1951 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 90.4 W (±C)

AussenØ Isolierung: 912.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 21.02.2022