

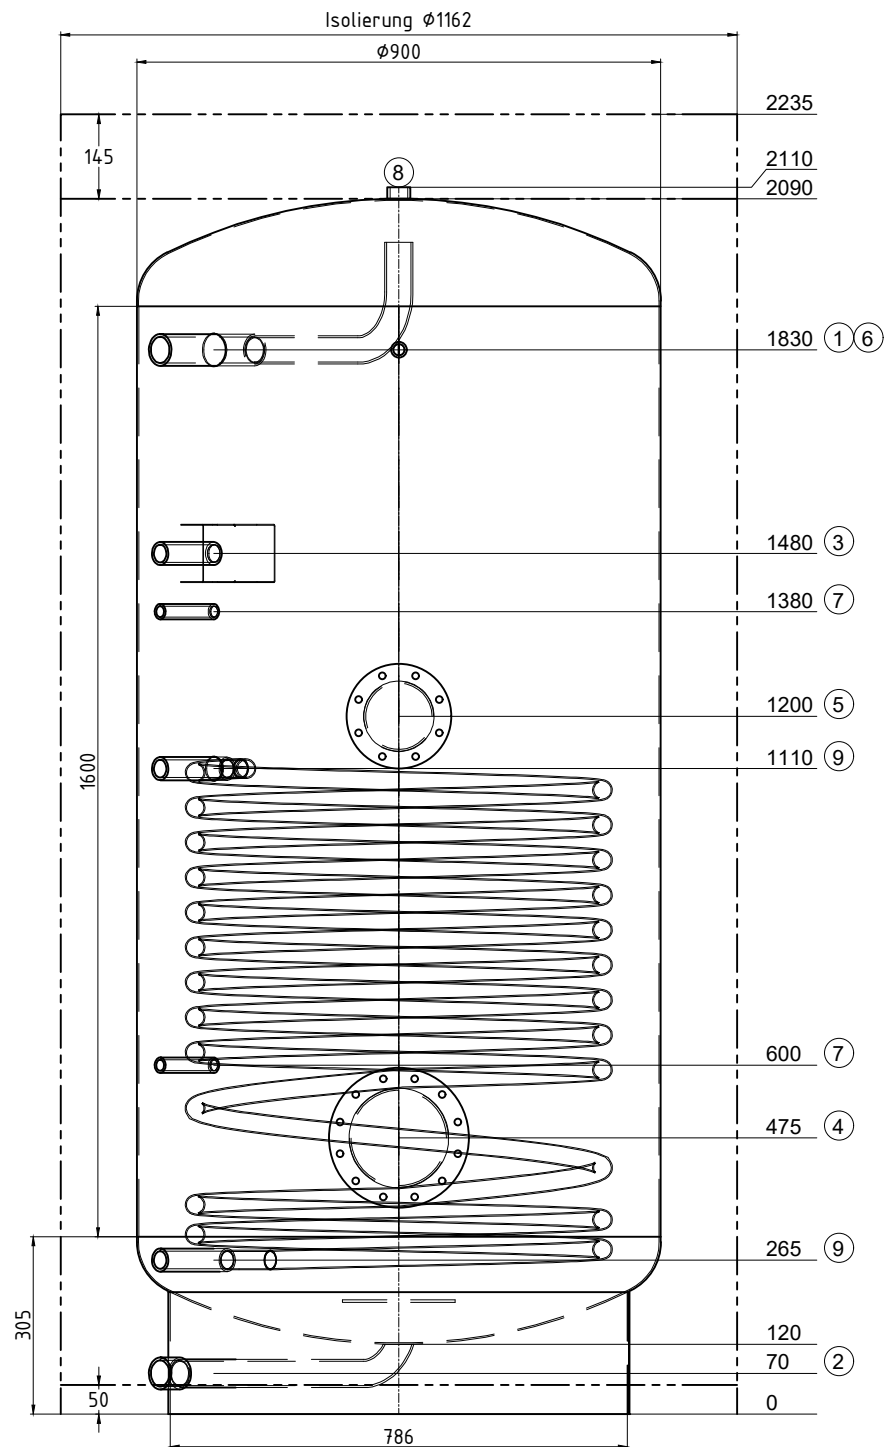




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
2	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
3	1	130	315	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation
4	1	70	0	Handloch NW170/240 PN10
5	1	70	0	Handloch NW120/180 PN10
6	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
8	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
9	2	130	315	Muffe 1" GWT 1" $\phi 700$, 2,8 m ²

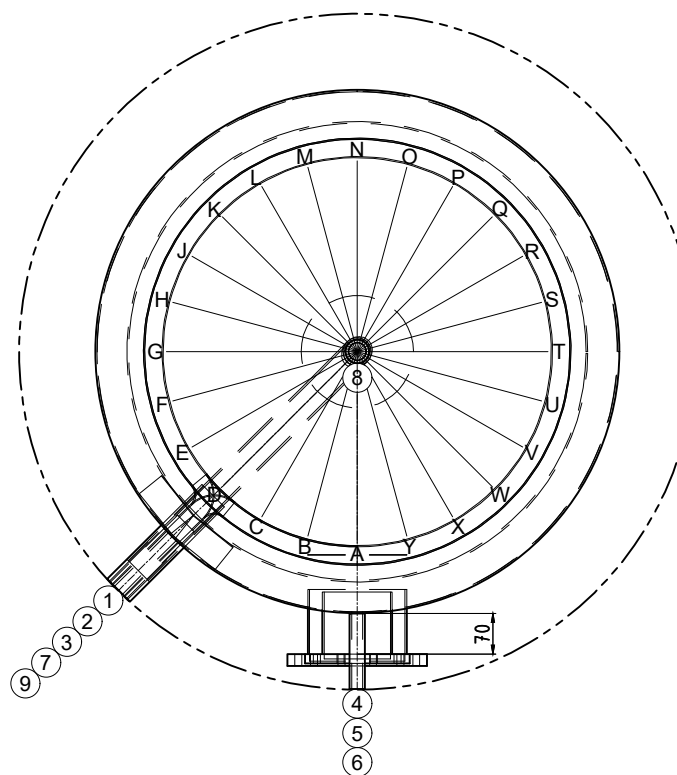

Artikelnummer: 200182

EiTherm.

Z.-Nr.: 34986/5

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 1 1200

Genauer: --

Inhalt: 1163 Liter

Material: V4A

Gewicht: 217 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert Oberfläche
 innen: passiviert Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 2154 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

$\phi 700$ mm, 2,8 m²

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 111.4 W ($\approx$ B) Aussen ϕ

Isolierung: 1162.4 mm

Gewicht Isolierung: 29 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 21.02.2022