

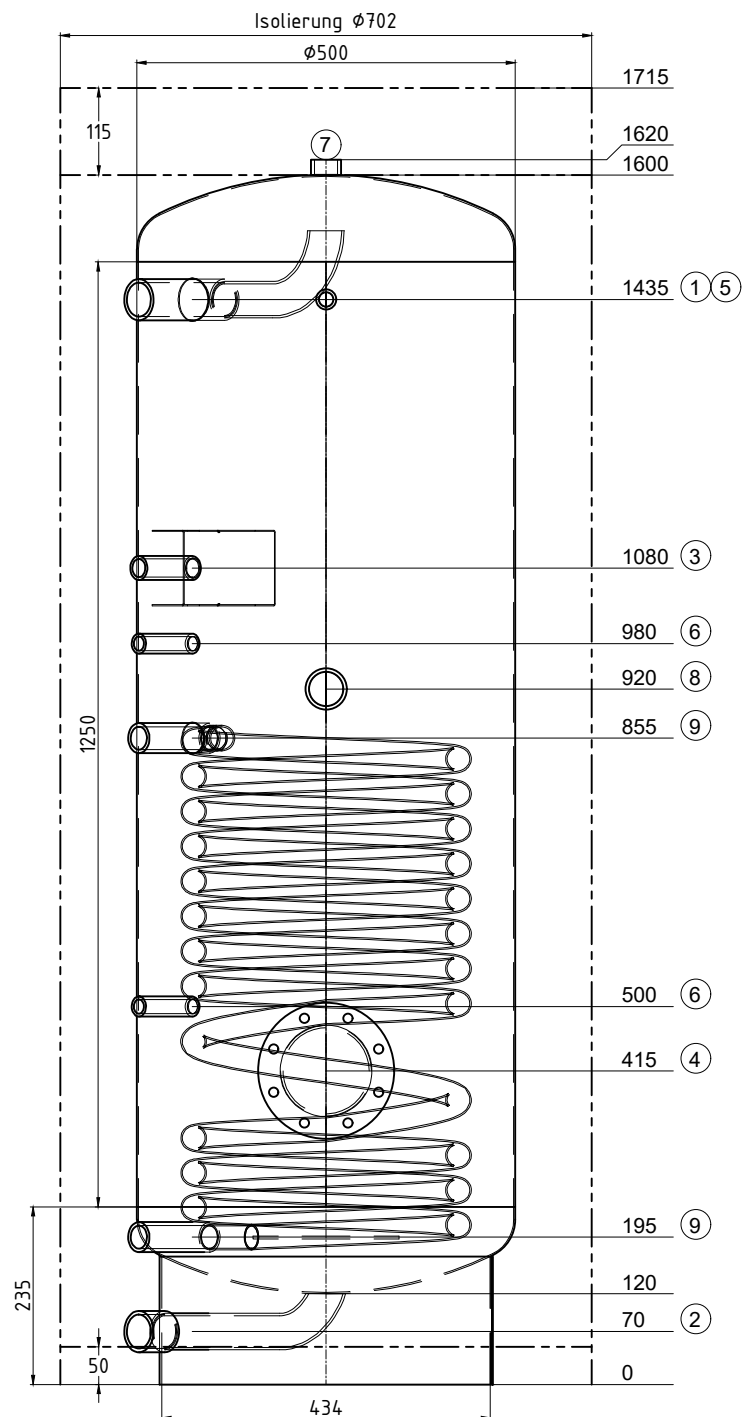




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	100	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr Warmwasser
2	1	100	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech Kaltwasser
3	1	100	315	Muffe 3/4" mit Schicht-U Zirkulation
4	1	50	0	Handloch NW120/180 PN10
5	1	100	0	Muffe 1/2" Thermometer
6	2	100	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
8	1	100	0	Muffe 1 1/2"
9	2	100	315	Muffe 1" GWT 1" $\varnothing 350$, 1.4 m ²

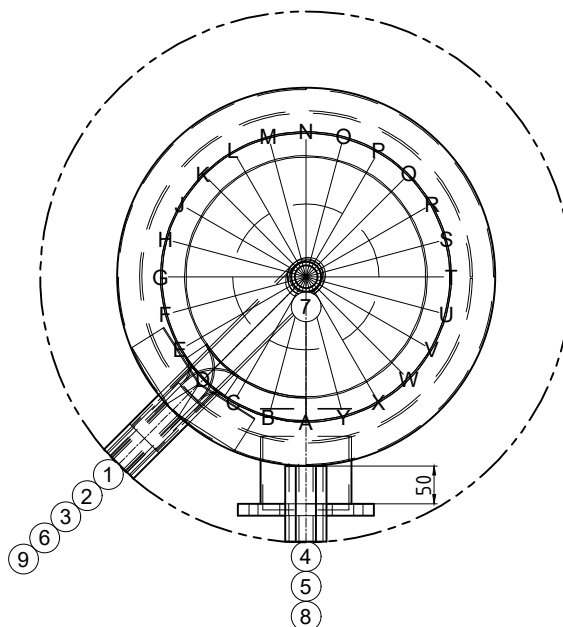

Artikelnummer: 200164

EiTherm.

Z.-Nr.: 34974/6

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 1/300

Genauer: --

Inhalt: 270 Liter
 Material: V4A
 Gewicht: 93 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Oberfläche aussen: passiviert
 Oberfläche innen: passiviert
 Anschlusslänge: 100 mm
 Kippmass: 1635 mm
 SVGW-Nr.: 1511-6440
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 $\varnothing 350$ mm, 1.4 m²

Isolierung:

HeatBlocker 100 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 61.7 W ($\geq$ B)
 Aussen $\varnothing$ Isolierung: 702.4 mm

Erdungsanschluss auf Achse A

Ersteller/Datum: tum / 21.02.2022