

Isolierung Ø1112

Ø850

2115

145

1990

1970

1720 ① ⑤

1630 ⑨

1480 ③

1380 ⑥

1280 ⑨

1220 ④

1150 ⑧

1500

600 ⑥

460 ④

250 ⑧

120

70 ②

0



742

295

50

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
2	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
3	1	130	315	Muffe 1" Zirkulation
4	2	70	0	Handloch NW120/180 PN10
5	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
6	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
8	2	130	315	Muffe 1" GWT 1" Ø610, 2.8 m²
9	2	130	315	Muffe 1" GWT 1" Ø610, 1.4 m²

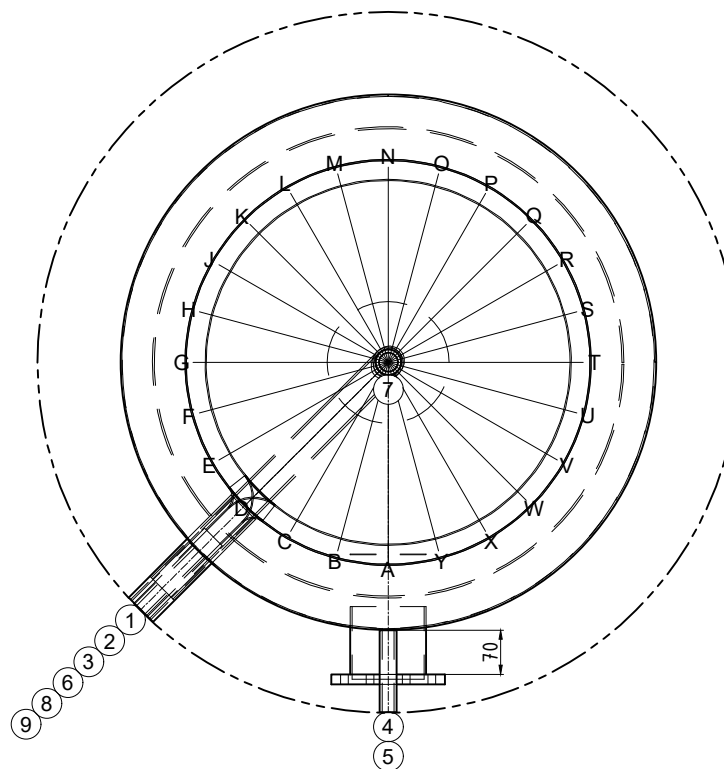

Artikelnummer: 200180

EiTherm.

Z.-Nr.: 34950/6

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 2 1000

Genauer: --

Inhalt: 954 Liter

Material: V4A

Gewicht: 282 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 2031 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

(1) Ø610 mm, 2.8 m² (2) Ø610 mm, 1.4 m²

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 117.6 W (±C) AussenØ

Isolierung: 1112.4 mm

#

Ersteller/Datum: tum / 21.02.2022