



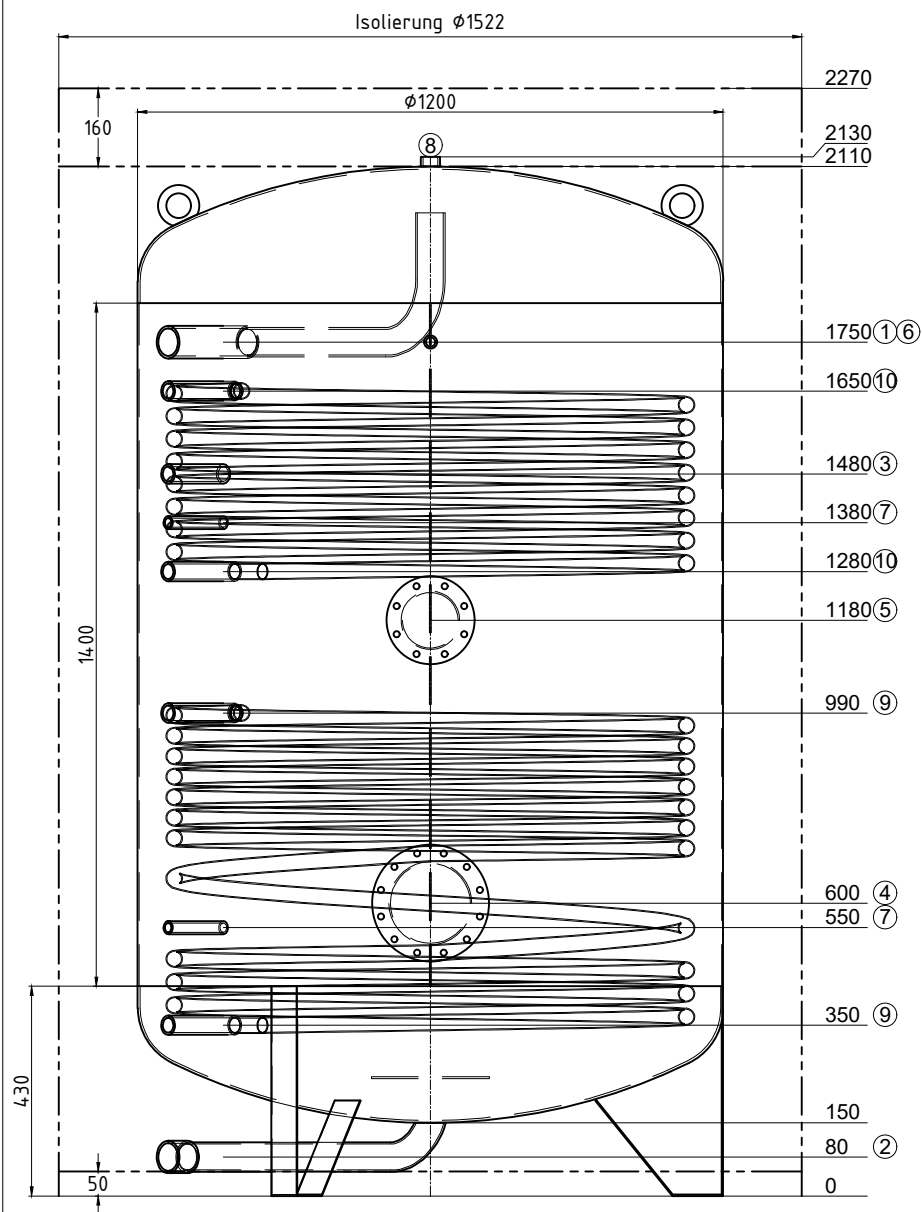

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	160	315	Muffe 2" mit Bogenrohr WW
2	1	160	315	Muffe 2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
3	1	160	315	Muffe 1" Zirkulation
4	1	130	0	Handloch NW170/240 PN6
5	1	130	0	Handloch NW120/180 PN6
6	1	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	2	160	315	Muffe 1/2" Fühler
8	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
9	2	160	315	Muffe 1" GWT 1" $\phi 1050$, 3,6 m ²
10	2	160	315	Muffe 1" GWT 1" $\phi 1050$, 2,8 m ²

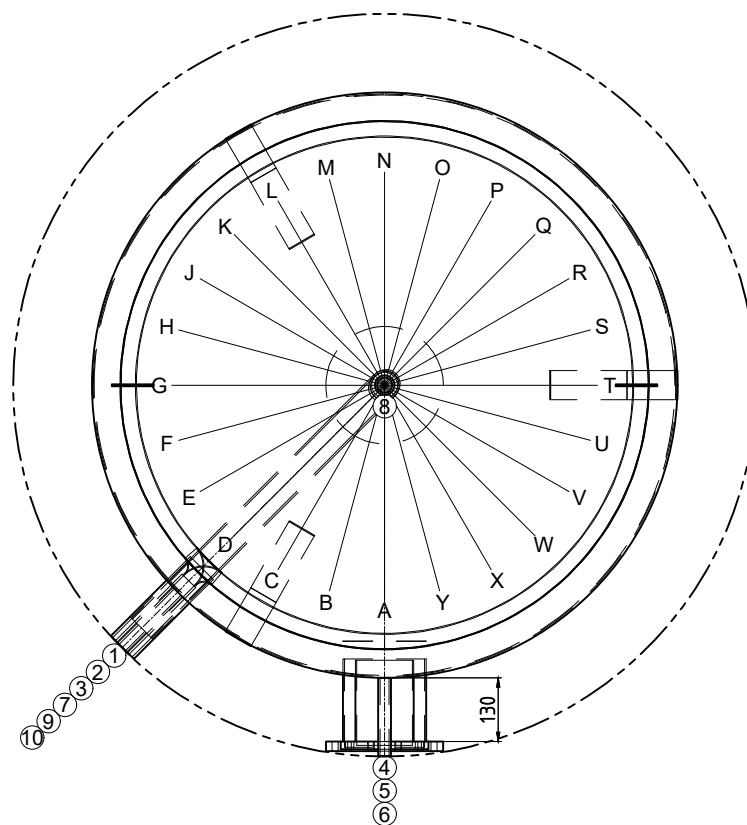

Artikelnummer: 200190

EiTherm

Z.-Nr.: 34997/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 2 2000

Genauer: --

Inhalt: 1951 Liter
 Material: V4A
 Gewicht: 370 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Oberfläche aussen: passiviert
 Oberfläche innen: passiviert
 Anschlusslänge: 160 mm
 Kippmass: 2167 mm
 SVGW-Nr.: 1511-6440
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:
 Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 (1) $\phi 1050$ mm, 3,6 m² (2) $\phi 1050$ mm, 2,8 m²

Isolierung:
 HeatBlocker 160 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 151.2 W ($\pm$ C) Aussen ϕ
 Isolierung: 1522.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 11.01.2022