

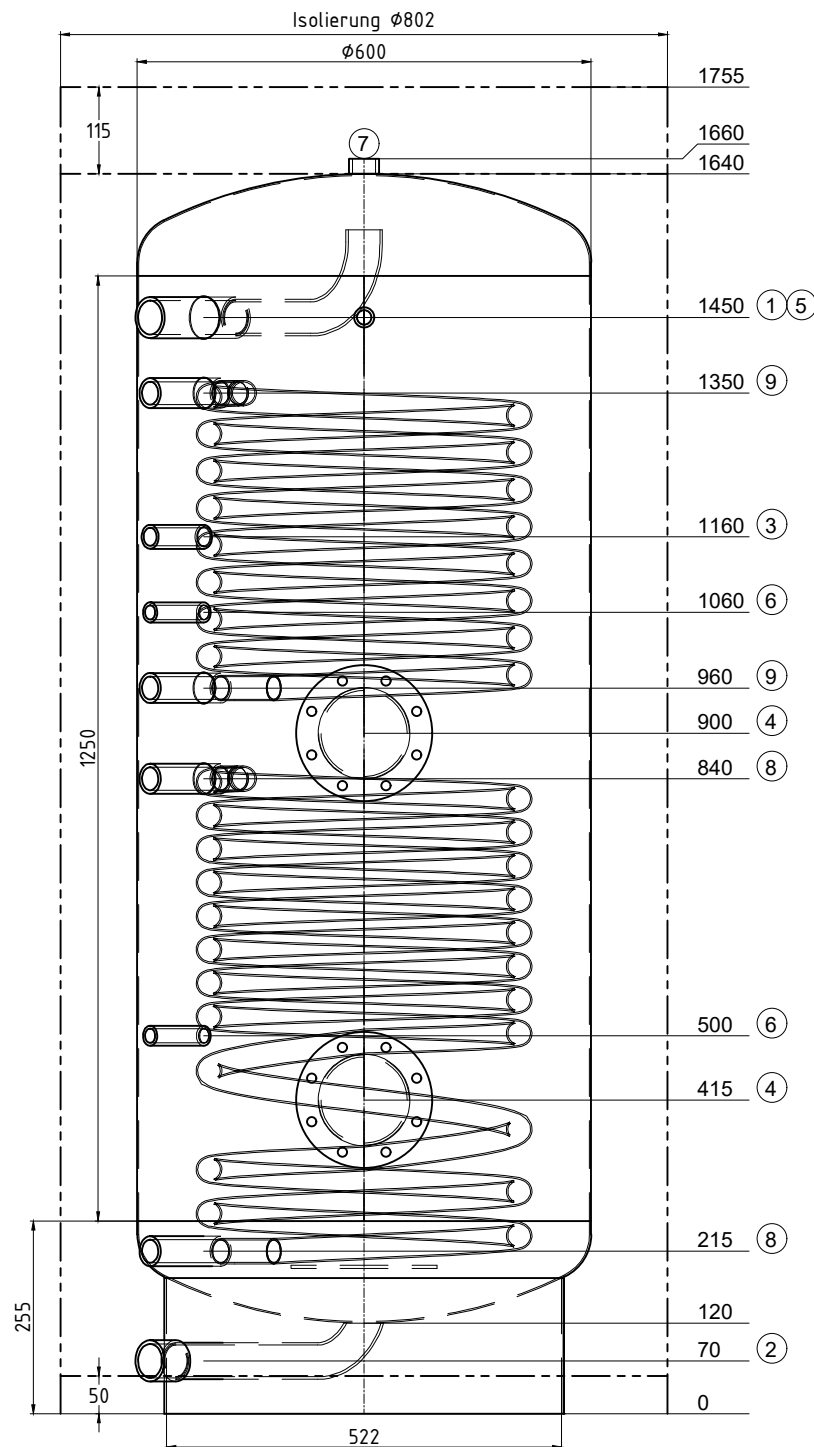




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	100	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
2	1	100	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
3	1	100	315	Muffe 3/4" Zirkulation
4	2	40	0	Handloch NW120/180 PN10
5	1	100	0	Muffe 1/2" Thermometer
6	2	100	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	20	315	Muffe 1" Entlüftung
8	2	100	315	Muffe 1" GWT 1.4571 1" Ø410, 1,4 m²
9	2	100	315	Muffe 1" GWT 1.4571 1" Ø410, 1 m²

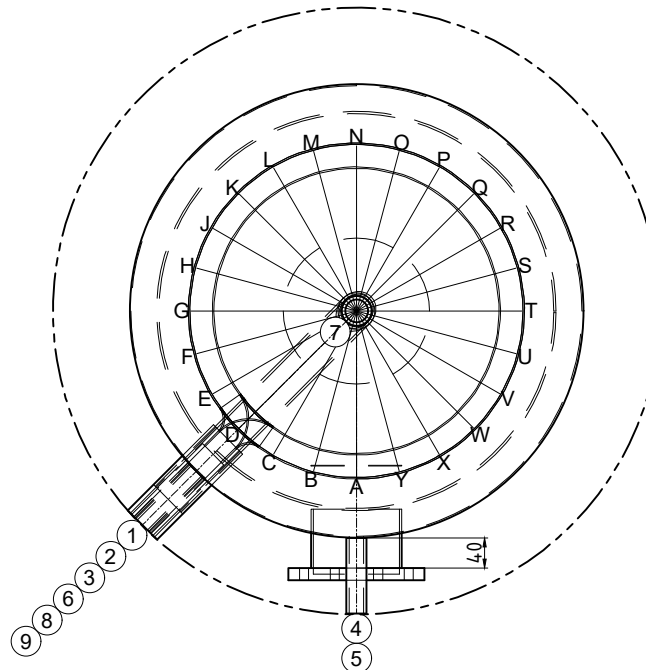

Artikelnummer: 200168

EiTherm.

Z.-Nr.: 34978/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 2 400

Genauer: --

Inhalt: 388 Liter
Material: V4A
Gewicht: 129 kg
Betriebstemperatur: bis 95°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
Oberfläche aussen: passiviert
Oberfläche innen: passiviert
Anschlusslänge: 100 mm
Kippmass: 1681 mm
SVGW-Nr.: 1511-6440
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571
Betriebstemp.: bis 95°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
(1) Ø410 mm, 1,4 m² (2) Ø410 mm, 1 m²

Isolierung:

HeatBlocker 100 mm, 22 kg/m³
PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
Warmhalteverlust: 71 W (±B)
AussenØ Isolierung: 802.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 03.03.2022