

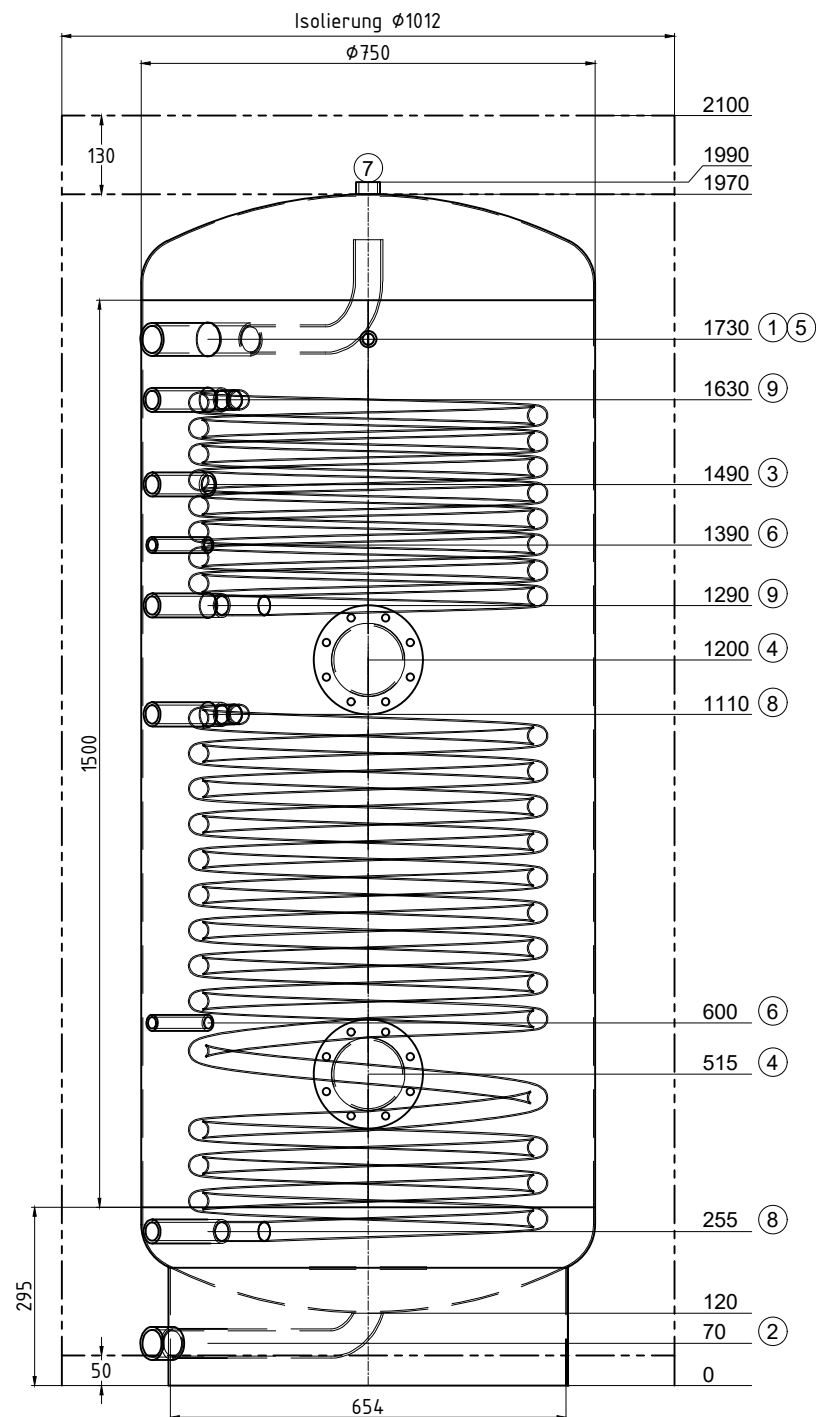




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
2	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
3	1	130	315	Muffe 1" Zirkulation
4	2	70	0	Handloch NW120/180 PN10
5	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
6	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
8	2	130	315	Muffe 1" GWT 1" $\varnothing 560$, 2.4 m ²
9	2	130	315	Muffe 1" GWT 1" $\varnothing 560$, 1.4 m ²

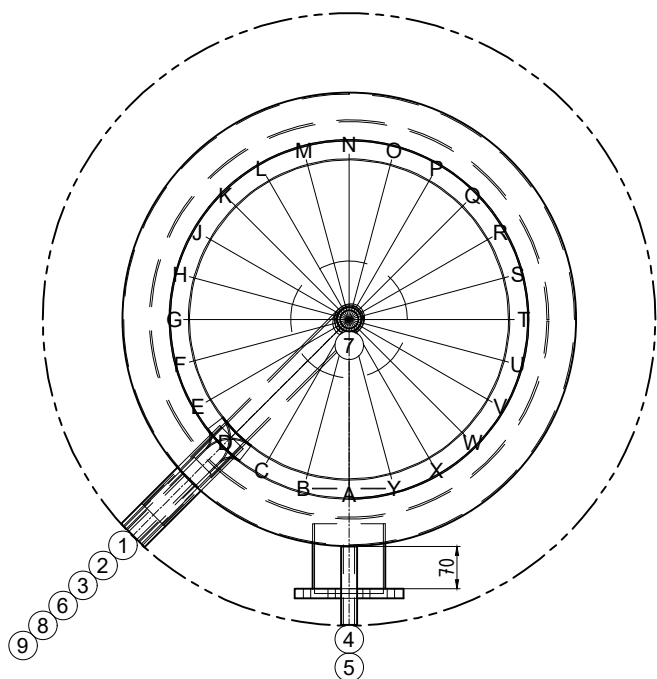

Artikelnummer: 200177

EiTherm.

Z.-Nr.: 34947/5

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 2 800

Genauer: --

Inhalt: 738 Liter
 Material: V4A
 Gewicht: 203 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Oberfläche aussen: passiviert
 Oberfläche innen: passiviert
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmass: 2017 mm
 SVGW-Nr.: 1511-6440
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 (1) $\varnothing 560$ mm, 2.4 m² (2) $\varnothing 560$ mm, 1.4 m²

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 101.4 W ($\pm$ C) Aussen $\varnothing$
 Isolierung: 1012.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 21.02.2022