



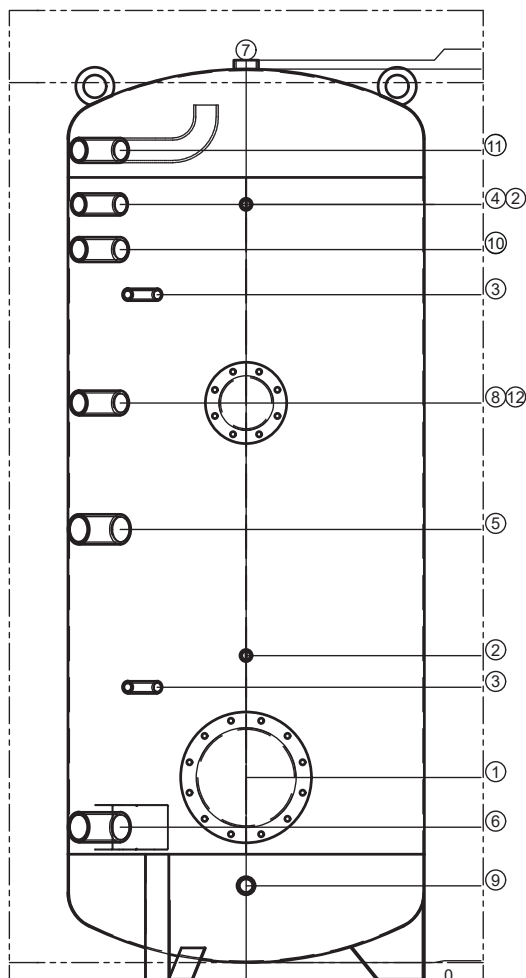

N
M
K L
J
I
G H
F
E
D
C
B
A

- 1.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 2.) Muffe Thermometer
- 3.) Muffe Fühler
- 4.) Muffe Anode
- 5.) Muffe Ladung VL
- 6.) Muffe mit Schicht-U BKW / Ladung RL
- 7.) Muffe BWW
- 8.) Muffe Zirkulation
- 9.) Muffe Entleerung
- 10.) Muffe Ladung oben
- 11.) Muffe mit Bogenrohr BWW
- 12.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben

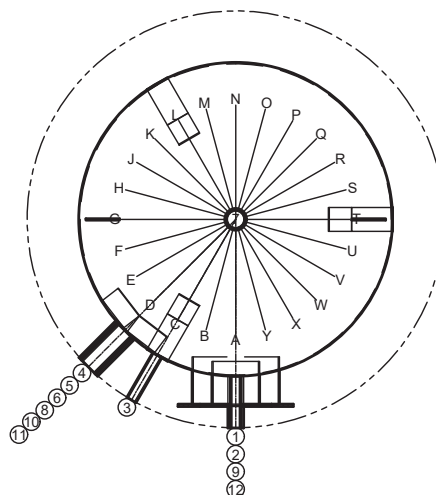

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 500: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
 - Type 750 – 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	EWS0/300	EWS0/500	EWS0/750	EWS0/1000	EWS0/1250	EWS0/1500	EWS0/2000
Inhalt	311 l	473 l	756 l	870,0 l	1234 l	1464,7 l	1917 l
ø ohne Isolation	-	-	790	790	900	1000	1100
ø inkl. Isolation	650	750	1052	1050	1160	1320	1420
Höhe ohne Isolation	-	-	1755	2020	2140	2185	2350
Höhe inkl. Isolation	1870	1960	1885	2150	2270	2315	2510
Kippmass inkl. Iso	1980	2099	1789	2052	2175	2222	2394
e.NLV ⁽¹⁾	130 l	207 l	307 l	363 l	483 l	550 l	979 l
Flansche	1 x Ø 120/180 1 x Ø 120/180	1 x Ø 220/290 1 x Ø 120/180	1 x Ø 220/290 1 x Ø 120/180	1 x Ø 220/290 1 x Ø 120/180	1 x Ø 170/240 1 x Ø 120/180	1 x Ø 220/290 1 x Ø 120/180	1 x Ø 220/290 1 x Ø 120/180
EU-WHV ⁽²⁾	69,7 W B	80,6 W B	108,5 W	134,9 W	140,3 W	140,4 W	161,4 W
CH-WV ⁽³⁾	1,7 kWh/24h	1,9 kWh/24h	2,6 kWh/24h	3,2 kWh/24h	3,4 kWh/24h	3,4 kWh/24h	3,9 kWh/24h
Gewicht	73 kg	128 kg	192 kg	215 kg	235 kg	320 kg	430 kg

B Energieeffizienzklasse

⁽¹⁾ elektrisches Nachladevolumen

^(2/3) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)