



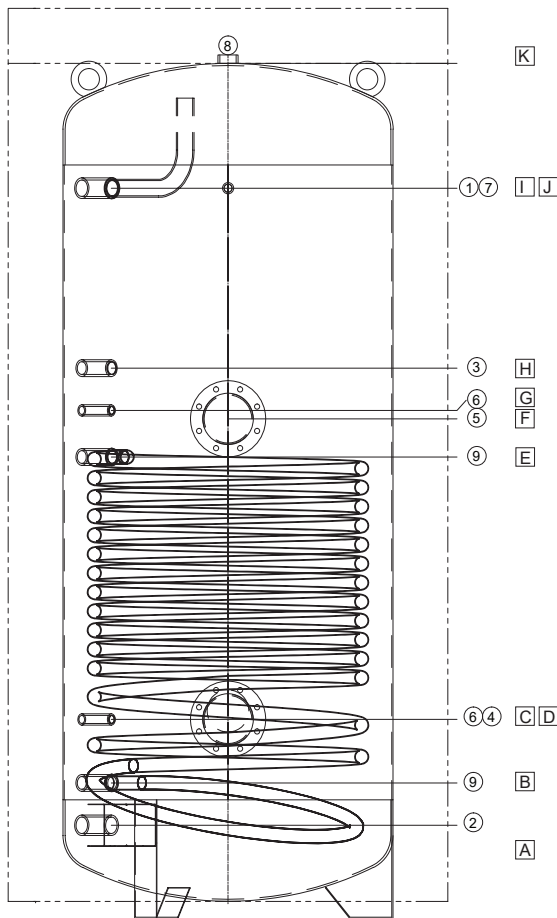

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe mit Schicht-U KW
- 3.) Muffe Zirkulation
- 4.) Flansch mit Anode auf Deckel
- 5.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 6.) Muffe Fühler
- 7.) Muffe Thermometer
- 8.) Muffe Anode
- 9.) Muffe, GWT

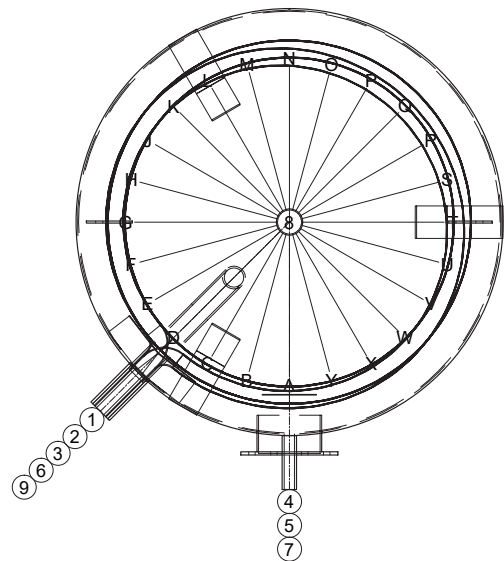

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 – 600: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau (Deckel 100 mm)
 - Type 750 – 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	EWS1/300		EWS1/400		EWS1/500		EWS1/600		EWS1/750		EWS1/1000		EWS1/1500		EWS1/2000	
Inhalt	311,3 l		391,6 l		472,7 l		581,8 l		756 l		875 l		1375 l		1964 l	
Ø roh/isoliert	-	650	-	750	-	750	-	800	790	1050	790	1050	1000	1320	1100	1420
Höhe/isoliert	-	1870	-	1700	-	1960	-	2020	1770	1900	2020	2150	2050	2210	2350	2510
Kippmass	1980		1858		2099		2173		1804		2052		2088		2394	
e.NLV ⁽³⁾	137		187		218		272		392		412		620		979	
GWT ⁽¹⁾	1,6 m²		1,9 m²		2,2 m²		2,5 m²		2,7 m²		3,5 m²		3,6 m²		4,3 m²	
EU-WHV ⁽⁴⁾	69,7 W B		72,0 W B		80,6 W B		91,2 W		108,5 W		101,7 W		122,8 W		156,6 W	
Gewicht	99 kg		110 kg		127 kg		149 kg		192 kg		210 kg		368 kg		541 kg	
Anschlusshöhen und -dimensionen																
A	67	1"	79	1"	79	1"	280	1¼"	220	1¼"	220	1¼"	315	1½"	260	1½"
B	230	1"	220	1"	220	1"	370	1"	320	1"	320	1"	435	1"	400	1"
C	400	½"	360	½"	360	½"	505	½"	510	½"	470	½"	665	½"	650	½"
D	400	ø 180	325	ø 180	330	ø 180	505	ø 180	510	ø 180	470	ø 180	575	ø 240	580	ø 290
E	1000	1"	865	1"	990	1"	1030	1"	920	1"	1090	1"	1185	1"	1220	1"
F	1080	ø 180	935	ø 180	1090	ø 180	1105	ø 180	1000	ø 180	1180	ø 180	1260	ø 180	1320	ø 180
G	870	½"	740	½"	810	½"	-	-	1150	½"	1200	½"	1300	½"	1400	½"
H	1180	¾"	1110	¾"	1270	¾"	1400	¾"	1260	1"	1300	1"	1450	1"	1520	1"
I	1723	1"	1541	1"	1801	1"	1680	1¼"	1475	1¼"	1725	1¼"	1690	1½"	1990	1½"
J	1530	½"	1385	½"	1650	½"	1680	½"	1475	½"	1725	½"	1690	½"	1990	½"
K	1770	1¼"	1600	1¼"	1860	1¼"	1920	1¼"	1770	1¼"	2020	1¼"	2050	1¼"	2350	1¼"

B Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾ elektrisches Nachladevolumen ^(2/3) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)