



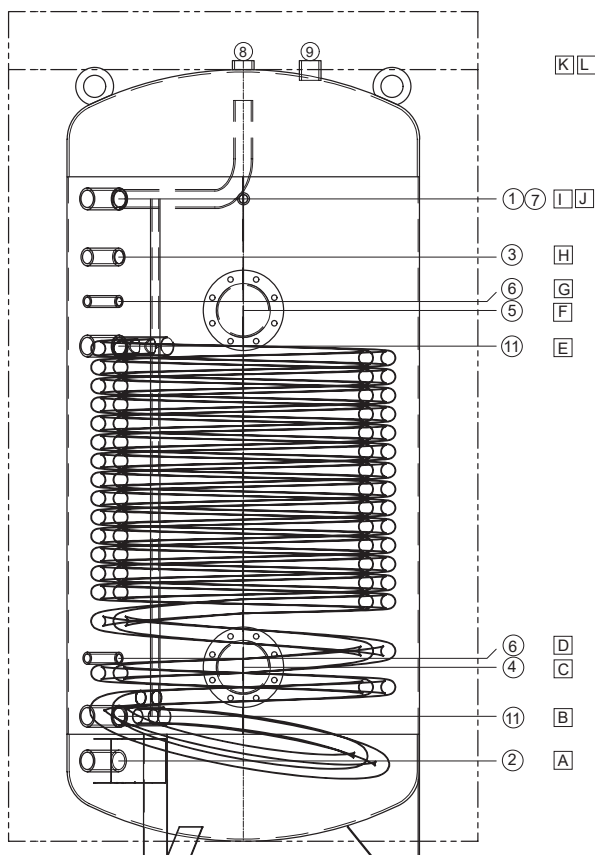

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe mit Schicht-U KW
- 3.) Muffe Zirkulation
- 4.) Flansch mit Anode auf Deckel
- 5.) Flansch mit Dichtung, Deckel und Schrauben
- 6.) Muffe Fühler
- 7.) Muffe Thermometer
- 8.) Muffe Entlüftung
- 9.) Muffe Anode
- 10.) Muffe Fühler
- 11.) Muffe, GWT

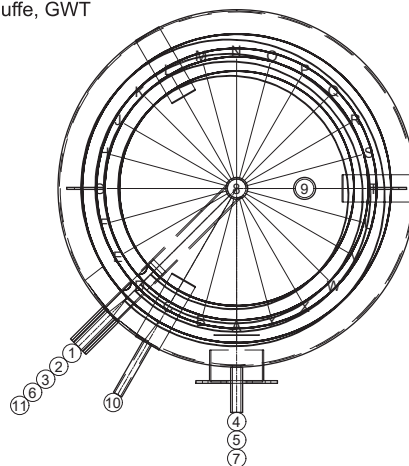

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 – 600: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
 - Type 750 – 1250: 130 mm Heat-Blocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 1500 - 2000: 160 mm Heat-Blocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	EWS1/300 WP		EWS1/400 WP		EWS1/500 WP		EWS1/600 WP		EWS1/750 WP		EWS1/1000 WP		EWS1/1250 WP		EWS1/1500 WP		EWS1/2000 WP	
Inhalt	292,3 l		385,6 l		461,0 l		578,4 l		779,3 l		895,3 l		1247 l		1375,2 l		1964,3 l	
Ø roh/isoliert	-	750	-	750	-	750	-	800	790	1050	790	1052	900	1162	1000	1322	1100	1422
Höhe/isoliert	-	1340	-	1700	-	1960	-	2020	1770	1900	2150	2150	2140	2270	2050	2210	2350	2510
Kippmass	1536		1858		2099		2173		1804		2052		2175		2088		2394	
e.NLV ⁽¹⁾	197		116		120		196		265		306		483		620		979	
GWT	3,2 m²		5,0 m²		6,2 m²		6,0 m²		7,0 m²		8,0 m²		8,0 m²		9,0 m²		12,0 m²	
EU-WHV ⁽²⁾	58,1 W B		73,0 W B		80,2 W B		91,2 W		114,2 W		122,1 W		145,3 W		122,8 W		156,6 W	
Gewicht	116 kg		161 kg		190 kg		202 kg		252 kg		348 kg		356 kg		446 kg		650 kg	
Anschlusshöhen und -dimensionen																		
A	79	1"	79	1"	79	1"	280	1¼"	220	1¼"	220	1¼"	180	1½"	315	1½"	260	1½"
B	225	1¼"	225	1¼"	225	1¼"	370	1¼"	320	1¼"	320	1¼"	290	1¼"	435	1½"	400	1½"
C	370	ø 180	345	ø 180	345	ø 180	520	ø 180	430	ø 180	430	ø 180	480	ø 240	575	ø 240	580	ø 290
D	370	½"	590	½"	700	½"	520	½"	450	½"	450	½"	480	½"	665	½"	650	½"
E	835	1¼"	1125	1¼"	1335	1¼"	1290	1¼"	1150	1¼"	1280	1¼"	1250	1¼"	1185	1½"	1220	1½"
F	-		1230	ø 180	1435	ø 180	1380	ø 180	1230	ø 180	1395	ø 180	1380	ø 180	1260	ø 180	1320	ø 180
G	935	½"	1230	½"	1435	½"	1380	½"	1250	½"	1395	½"	1380	½"	1300	½"	1400	½"
H	600	¾"	900	¾"	1040	¾"	1100	¾"	1350	1"	1495	1"	1510	1"	1450	1"	1520	1"
I	1160	1"	1541	1"	1801	1"	1680	1¼"	1480	1¼"	1735	1¼"	1700	1¼" ⁽³⁾	1690	1½"	1990	1½"
J	1020	½"	1385	½"	1650	½"	1680	½"	1480	½"	1735	½"	1860	½"	1690	½"	1990	½"
K	-		1600	1¼"	1860	1¼"	1920	1¼"	1770	1¼"	2020	1¼"	2140	1¼"	2050	1¼"	2350	1¼"
L	1220	1¼" ⁽³⁾	1600	1¼" ⁽³⁾	1860	1¼" ⁽³⁾	1920	1¼" ⁽³⁾	1770	1¼" ⁽³⁾	2020	1¼" ⁽³⁾	2140	1¼" ⁽³⁾	2050	1¼" ⁽³⁾	2350	1¼" ⁽³⁾

B Energieeffizienzklasse ⁽¹⁾ elektrisches Nachladevolumen ⁽²⁾ Warmhalteverlust in W/h (EU) ⁽³⁾ Anode verbaut