



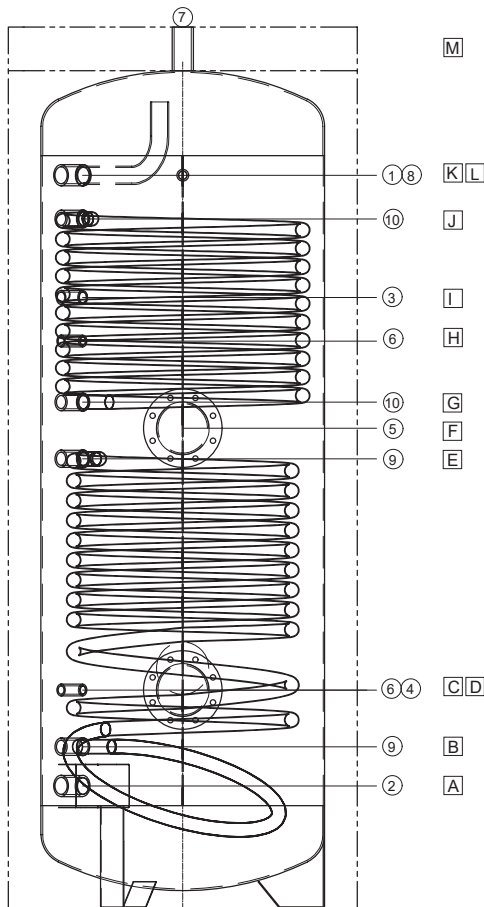

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe mit Schicht-U KW
- 3.) Muffe Zirkulation
- 4.) Flansch mit Anode auf Deckel
- 5.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 6.) Muffe Fühler
- 7.) Muffe Anode
- 8.) Muffe Thermometer
- 9.) Muffe, GWT
- 10.) Muffe, GWT

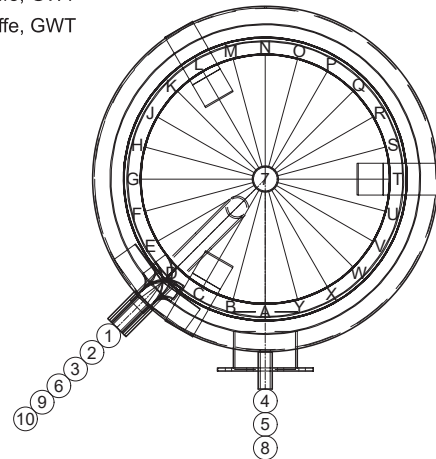

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 – 600: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau (Deckel 100 mm)
- Type 750 – 1000: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	EWS2/300		EWS2/400		EWS2/500		EWS2/600		EWS2/750		EWS2/1000	
Inhalt	304,2 l		388,5 l		462,1 l		581,6 l		755 l		870,0 l	
Ø roh/isoliert	-	650	-	750	-	750	-	800	790	1050	790	1050
Höhe/isoliert	-	1870	-	1700	-	1960	-	2020	1770	1900	2020	2150
Kippmass	1980		1858		2099		2173		1804		2052	
e.NLV ⁽³⁾	163		240		254		272		377		412	
GWT unten	1,3 m²		1,3 m²		1,7 m²		2,5 m²		2,7 m²		3,5 m²	
GWT oben	0,8 m²		1,0 m²		1,3 m²		1,7 m²		1,6 m²		1,6 m²	
EU-WHV ⁽⁴⁾	68,1 W B		71,2 W B		80,7 W B		89,6 W		119,0 W		119,8 W	
Gewicht	107 kg		118 kg		141 kg		172 kg		248 kg		262 kg	
Anschlusshöhen und -dimensionen												
A	67	1"	79	1"	79	1"	280	1¼"	220	1¼"	220	1¼"
B	255	1"	220	1"	220	1"	370	1"	320	1¼"	320	1"
C	415	½"	370	½"	360	½"	500	½"	510	½"	470	½"
D	415	ø 180	330	ø 180	330	ø 180	500	ø 180	510	ø 180	470	ø 180
E	865	1"	680	1"	865	1"	1030	1"	920	1¼"	1090	1"
F	950	ø 180	760	ø 180	960	ø 180	1100	ø 180	1000	ø 180	1180	ø 180
G	1085	1"	1000	1"	1090	1"	1160	1"	1050	1¼"	1300	1¼"
H	1220	½"	1130	½"	1210	½"	1300	½"	1150	½"	1450	½"
I	970	¾"	900	¾"	1310	¾"	1400	¾"	1260	1"	1200	1"
J	1445	1"	1350	1"	1600	1"	1580	1"	1360	1¼"	1610	1¼"
K	1723	1"	1541	1"	1801	1"	1680	1¼"	1475	1¼"	1725	1¼"
L	1550	½"	1385	½"	1650	½"	1680	½"	1475	½"	1725	½"
M	1770	1¼"	1600	1¼"	1860	1¼"	1920	1¼"	1770	1¼"	2020	1¼"

⁽³⁾ elektrisches Nachladevolumen ⁽⁴⁾ Warmhalteverlust in W/h (EU) **B** Energieeffizienzklasse