



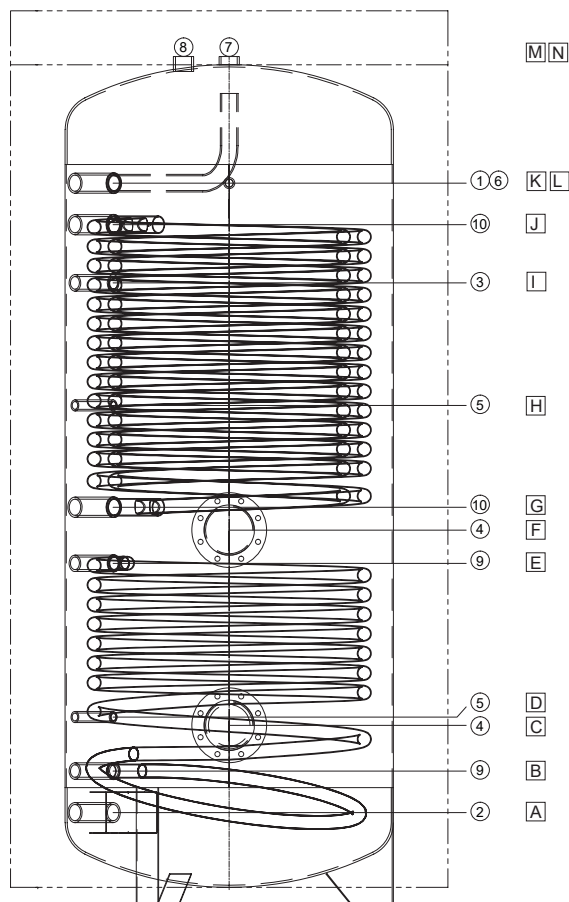

- 1.) Muffe mit Bogenrohr WW
- 2.) Muffe mit Schicht-U KW
- 3.) Muffe Zirkulation
- 4.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 5.) Muffe Fühler
- 6.) Muffe Thermometer
- 7.) Muffe Entlüftung
- 8.) Muffe Anode
- 9.) Muffe, GWT
- 10.) Muffe, GWT

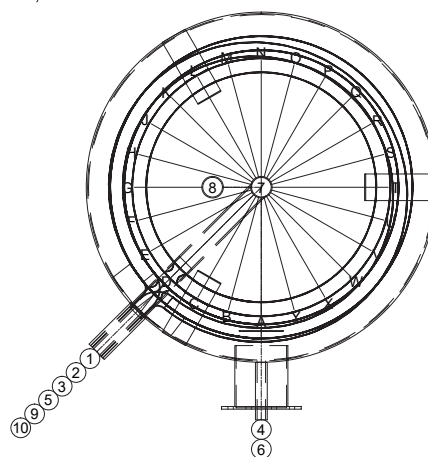

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Type 300 - 500: 75 mm fix geschäumt
 - Type 650: 130 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Type 750 - 1000: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	EWS2/300 WP		EWS2/500 WP		EWS2/600 WP		EWS2/750 WP		EWS2/1000 WP	
Inhalt	312 l		461 l		582,0 l		778,6 l		869 l	
Ø roh/isoliert	-	650	-	750	-	800	790	1050	790	1050
Höhe/isoliert	-	1870	-	1940	-	2020	1770	1900	2020	2150
Kippmass	1980		2080		2173		1804		2052	
e.NLV ⁽³⁾	181		318		393		471		549	
GWT unten/oben	1,2 m²	3,2 m²	1,8 m²	5 m²	1,5 m²	4,0 m²	2,0 m²	5,0 m²	2,2 m²	6,0 m²
EU-WHV ⁽⁴⁾	64,9 W B		80,2 W B		90,0 W		111,2 W		104,4 W	
Gewicht	142 kg		190 kg		205 kg		259 kg		278 kg	
Anschlusshöhen und -dimensionen										
A	67	1"	79	1"	175	1¼"	220	1¼"	220	1¼"
B	220	1"	230	1¼"	320	1"	320	1¼"	320	1"
C	380	Ø 180	340	Ø 180	425	Ø 180	430	Ø 180	430	Ø 180
D	380	½"	340	½"	530	½"	450	½"	450	½"
E	760	1"	680	1¼"	770	1"	700	1¼"	820	1"
F	850	Ø 180	770	Ø 180	860	Ø 180	800	Ø 180	900	Ø 180
G	930	1¼"	840	1¼"	950	1¼"	880	1¼"	955	1¼"
H	1170	½"	1090	½"	1160	½"	1050	½"	1200	½"
I	1070	¾"	1250	¾"	1290	1"	1150	1"	1495	1"
J	1570	1¼"	1590	1¼"	1550	1¼"	1480	1¼"	1635	1¼"
K	1723	1"	1781	1"	1680	1¼"	1590	1¼"	1735	1¼"
L	1570	½"	1650	½"	1680	½"	1480	½"	1735	½"
M	1770	1¼"	1860	1¼"	1940	1¼"	1770	1¼"	2020	1¼"
N	-		1860	1¼"	-		1770	1¼"	2020	1¼"

⁽¹⁾ elektrisches Nachladevolumen

⁽²⁾⁽³⁾ Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)

B Energieeffizienzklasse