



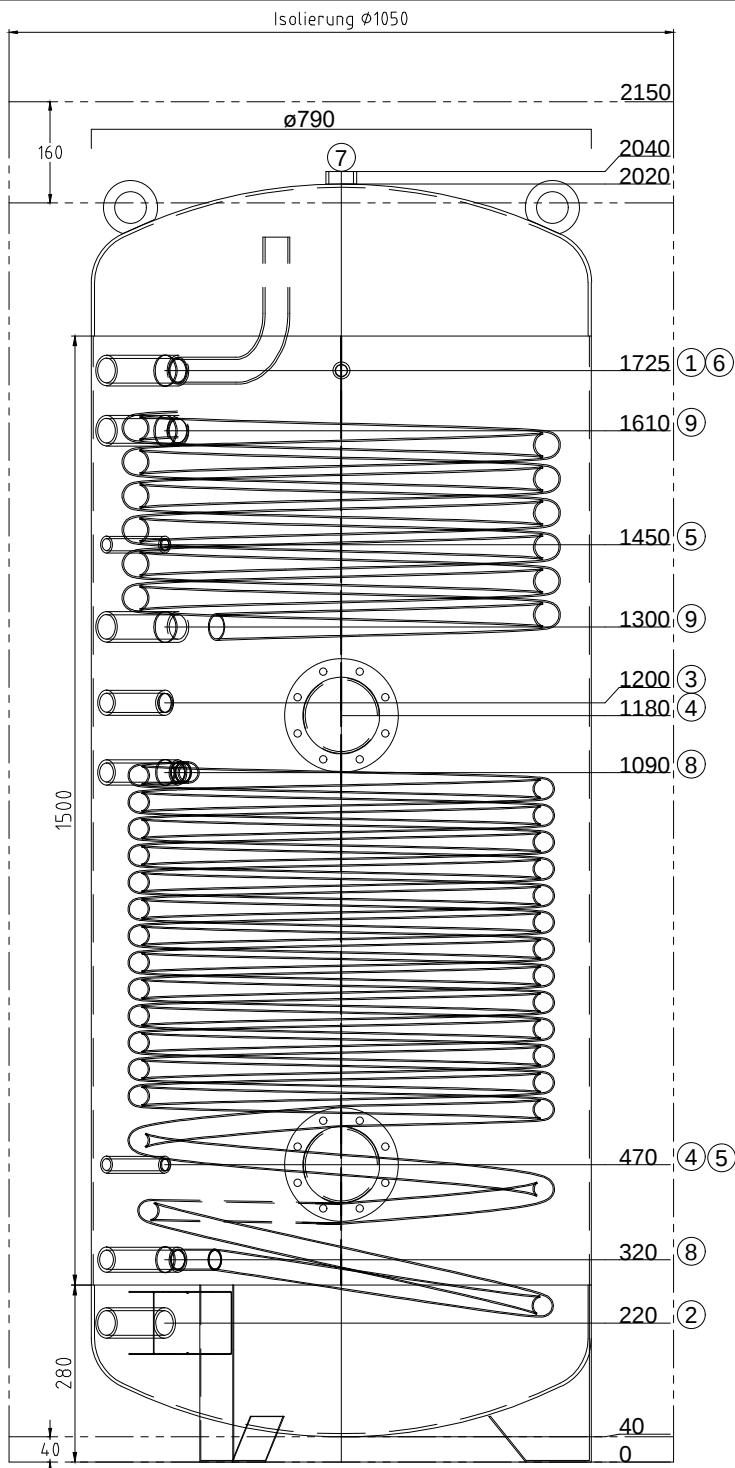

Wärmetauscher:
max. Betriebsdruck 10bar
Prüfdruck 13bar
max. Betriebstemperatur: 95°C

Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	1	130	Muffe 5/4" mit Bogenrohr WW
2	1	130	Muffe 5/4" mit Schicht-U KW
3	1	130	Muffe 1" Zirkulation
4	2	100	Mannloch NW120/180 PN6
5	2	130	Muffe 1/2" Fühler
6	1	130	Muffe 1/2" Thermometer
7	1	25	Muffe 5/4" Anode
8	2	130	Muffe 1" GWT 1" Ø640, 3,5 m²
9	2	130	Muffe 5/4" GWT 5/4" Ø650, 1,6 m²

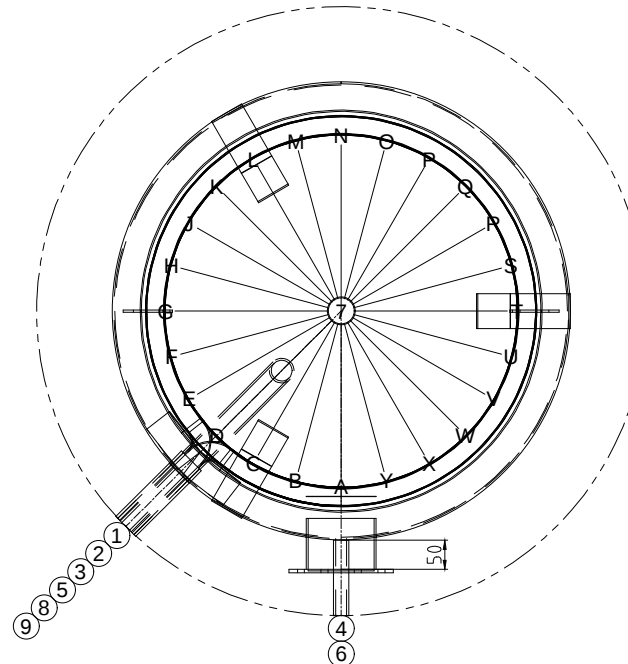

EiTherm.

Z.-Nr.:	32302/3
Kunde:	--
Kom.:	EWS 2 /1000
AuftrNr:	300463
BestellNr:	--
Stk:	1
Bez:	EWS 2 /1000
Vol:	870 Liter
Durchm.:	790 mm
M/BodenH:	1500 mm / 240 mm
Kippmass:	2052 mm
Material:	Stahl emailliert
Oberfläche aussen: grundiert	
innen: emailliert	
Betriebs-/Prüfdruck:	6 / 12 bar
Boden/Mantelstärke:	4/4 mm
Gewicht:	245 kg
Betr.Temp:	max. 95°C
Ans.Länge:	130 mm
Isolation: 130mm HeatBlocker	
PS Mantel silbergrau	
Montage werkseits	
AussenØ Isolierung: 1050 mm	
Warmhalteverlust: 120 W	
Ersteller:	tum
Datum:	20.11.2017

Erdungsanschluss Bohrung 9,1mm Fuss Achse C