



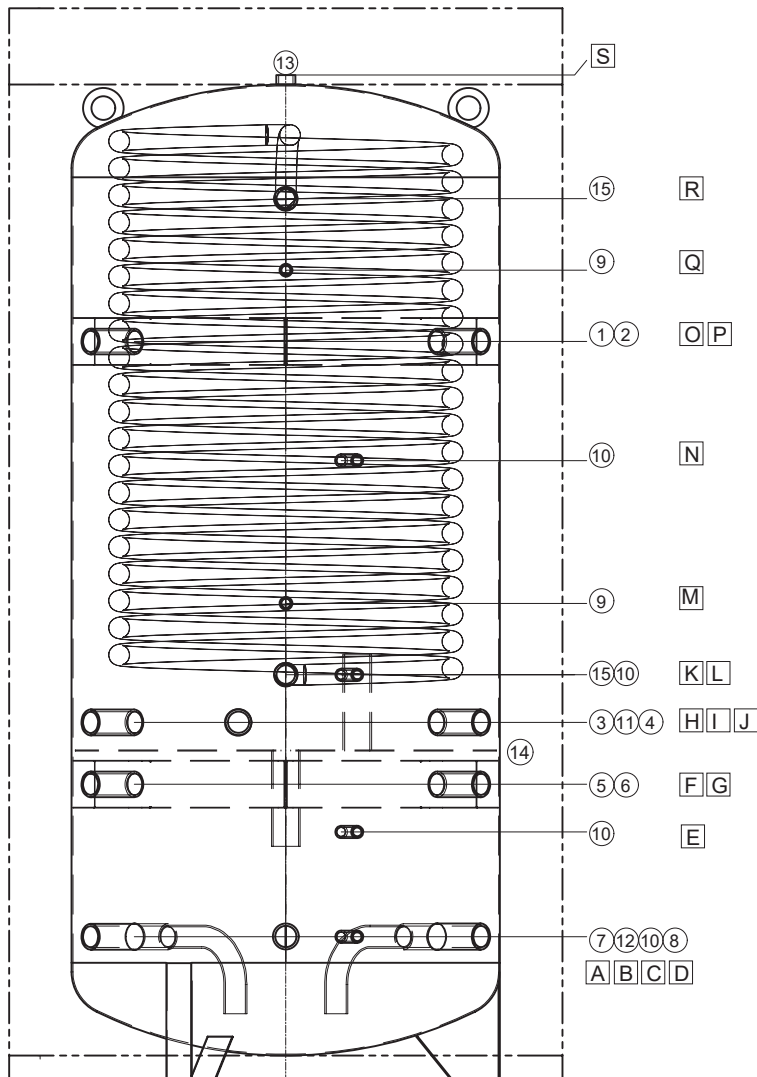

- 1.) Muffe mit Schicht-U VL WP / WWL
- 2.) Muffe mit Schicht-U VL WP / WWL
- 3.) Muffe RL-WP / WWL
- 4.) Muffe RL-WP / WWL
- 5.) Muffe mit Schicht-U VL WP / Heizkreis
- 6.) Muffe mit Schicht-U VL WP / Heizkreis
- 7.) Muffe mit Bogenrohr RL-WP / Heizkreis
- 8.) Muffe mit Bogenrohr RL-WP / Heizkreis
- 9.) Muffe Thermometer
- 10.) Muffe Fühler
- 11.) Muffe E-Heizung
- 12.) Muffe E-Heizung
- 13.) Muffe Entlüftung
- 14.) Trennblech
- 15.) Muffe Helix

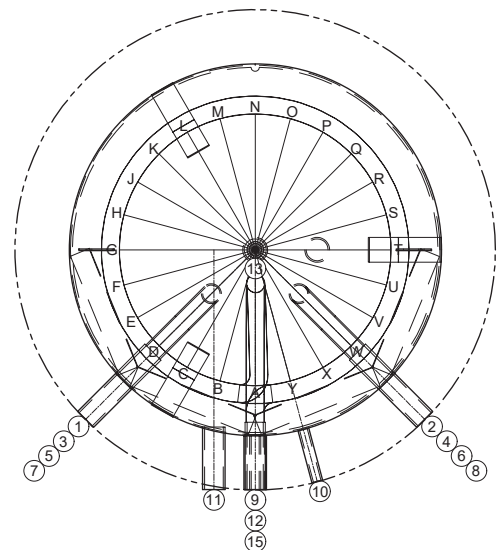

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Typ 550 bis 1450: 130mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Typ 1750 und 2200: 160mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau

Type	HT0/550 WP		HT0/750 WP		HT0/950 WP		HT0/1200 WP		HT0/1450 WP		HT0/1750 WP		HT0/2200 WP	
Inhalt	570 l		777 l		947 l		1203,1 l		1422 l		1738,0 l		2193 l	
ø ohne Iso	650		750		790		900		1000		1100		1250	
ø inkl. Iso	910		1010		1050		1160		1260		1420		1570	
Höhe ohne Iso	1890		1890		2090		2090		2020		2050		2020	
Höhe inkl. Iso	2020		2050		2190		2250		2180		2210		2180	
Kippmass	1919		1922		2122		2125		2111		2097		2091	
Boiler Typ Inh.	6 m ²	55 l	8 m ²	75 l	8 m ²	75 l	8 m ²	75 l	9 m ²	85 l	10 m ²	95 l	10 m ²	95 l
EU-WHV ⁽²⁾	94,3 W $\triangleq$ C		82,5 W $\triangleq$ B		101,0 W $\triangleq$ B		122,2 W		160,0 W		132,5 W		-	
CH-WV ⁽³⁾	2,3 kWh/24h		2,0 kWh/24h		2,4 kWh/24h		2,9 kWh/24h		3,8 kWh/24h		3,2 kWh/24h		-	
Gewicht o. Iso	185 kg		171 kg		164 kg		193 kg		208 kg		229 kg		258 kg	

⁽¹⁾ Produktionsbeginn bei Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen) ^(2/3) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)
 $\triangleq$ entspricht Energieeffizienzklasse