

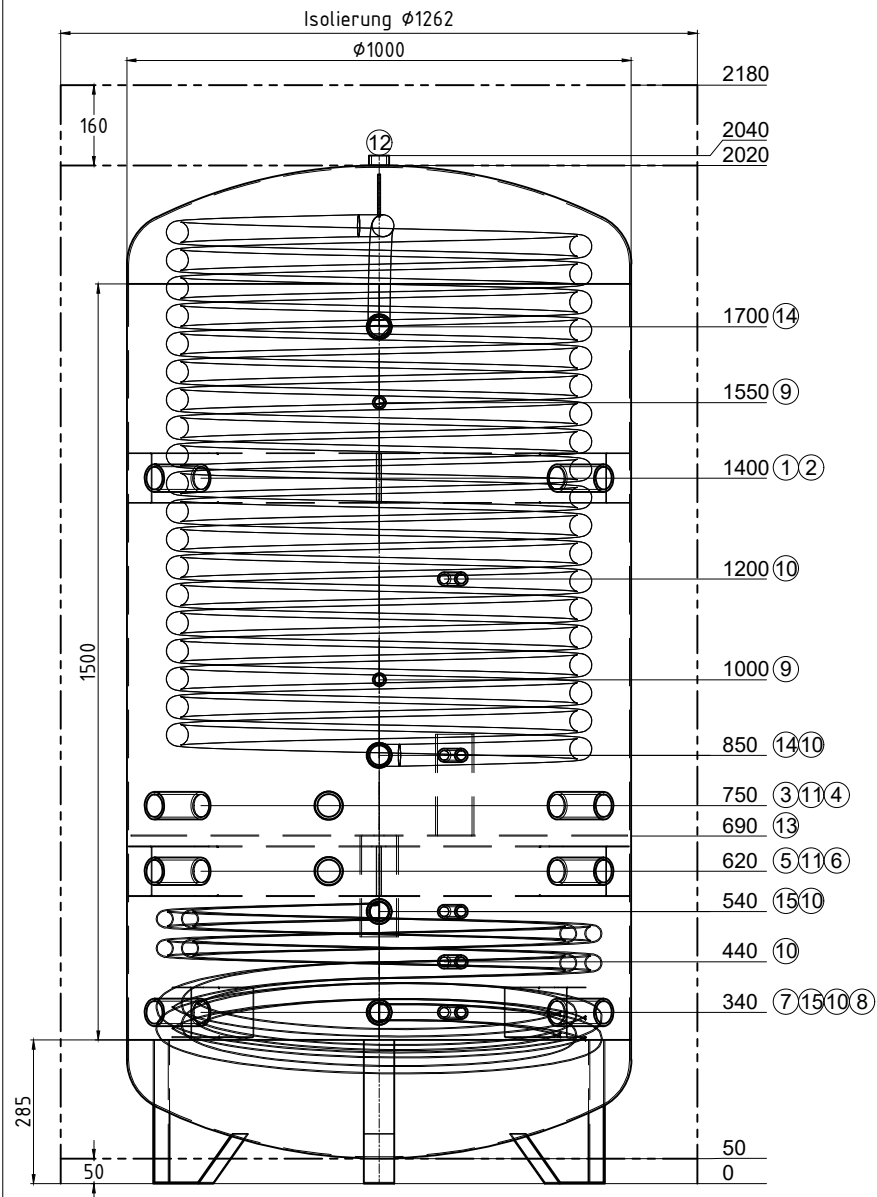




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / WWL
2	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / WWL
3	1	130	315	Muffe 1 1/2" RL-WP / WWL
4	1	130	45	Muffe 1 1/2" RL-WP / WWL
5	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / Heizkreis
6	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / Heizkreis
7	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U RL-WP / Heizkreis
8	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U RL-WP / Heizkreis
9	2	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
10	5	130	15	Muffe 1/2" Fühler
11	2	130	0	Muffe 1 1/2" E-Heizung - Durchgang durch die Schichtweiche
12	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
13	1	0	-	Trennblech mit 2 x Schichtrohr DN65 L1=200 nach oben, L2=200 nach unten
14	2	130	0	Muffe 5/4" Helix DN32 Ø800, 9 m²
15	2	130	0	Muffe 5/4" GWT 1" Ø850/750, 3,6 m²

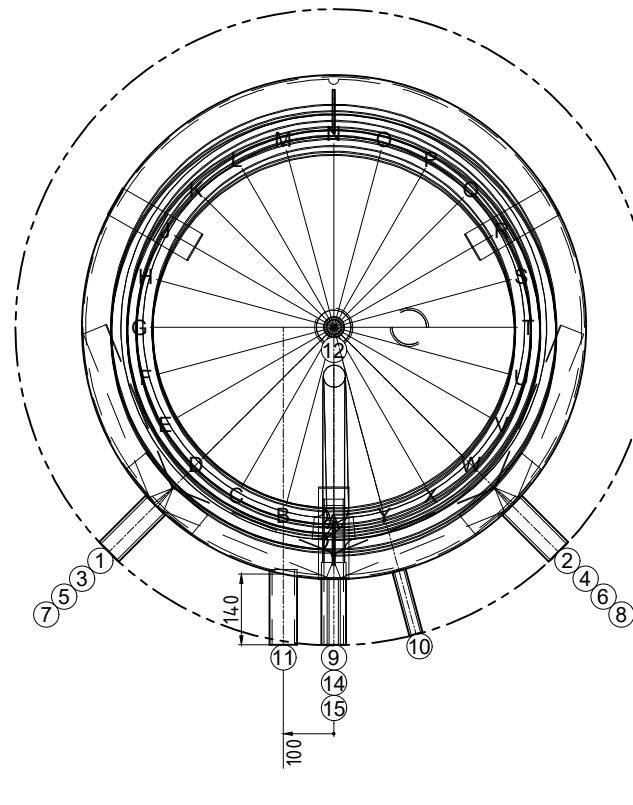

Artikelnummer: 100247

EiTherm.

Z.-Nr.: 37765/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: HelixTherm 1450 WP

Genauer: HelixTherm 1450 WP

Inhalt: 1422 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 267 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 2059 mm

SVGW-Nr.: 0804-5335

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: S235JR

Betriebstemp.: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Ø850/750, 3,6 m²

Edelstahlwellrohrwärmetauscher:

Material: 1.4404

Betriebstemp.: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Ø800, 9 m²

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 160.07 W (±C)

AussenØ Isolierung: 1262.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1mm Fuss Achse C

Ersteller/Datum: tum / 11.10.2022