



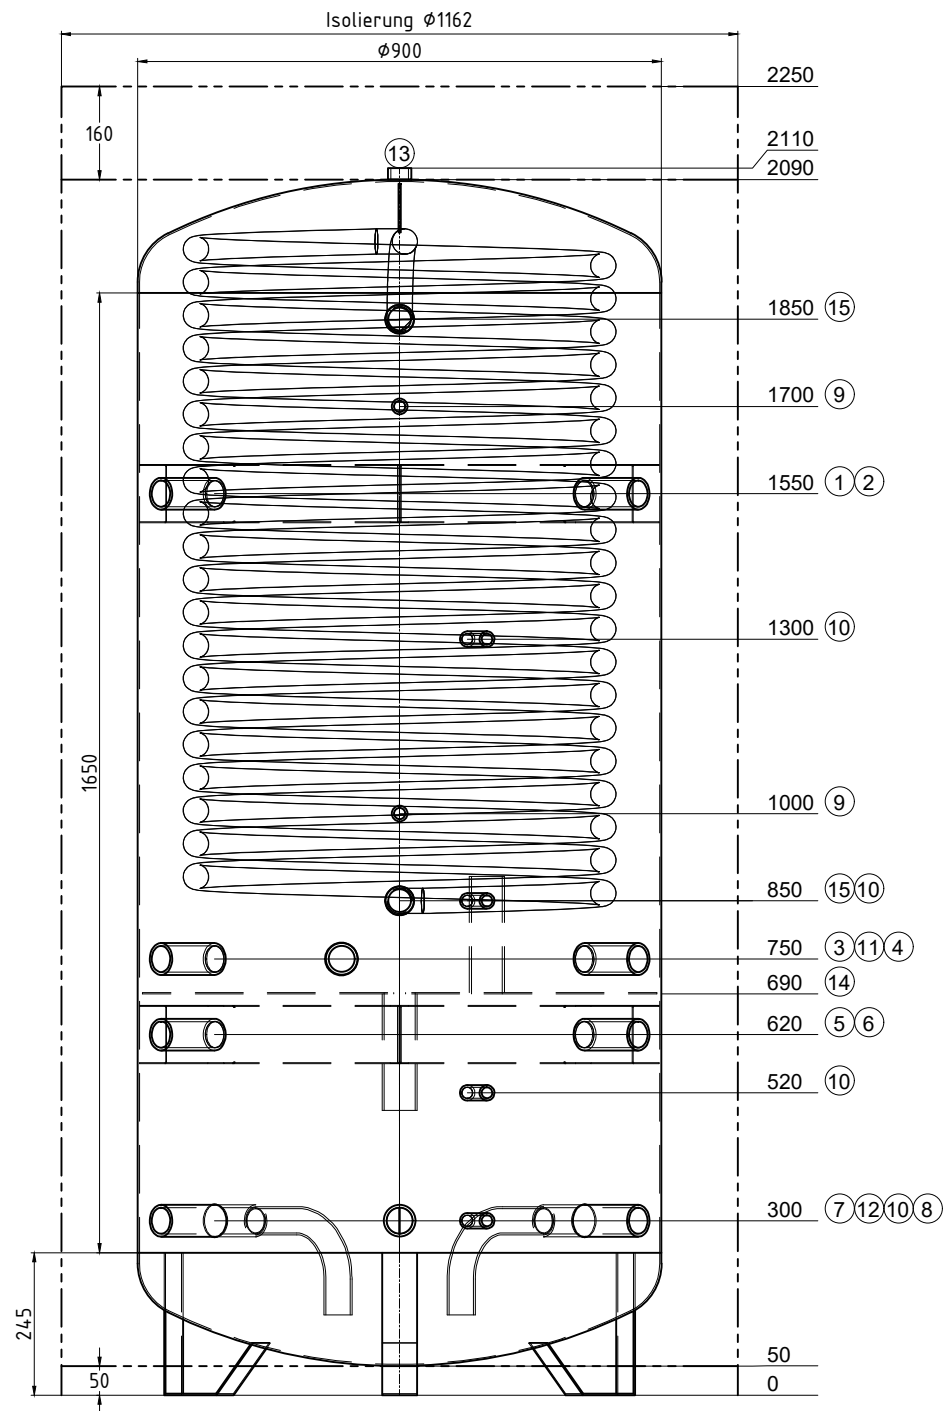

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / WWL
2	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / WWL
3	1	130	315	Muffe 1 1/2" RL-WP / WWL
4	1	130	45	Muffe 1 1/2" RL-WP / WWL
5	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / Heizkreis
6	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / Heizkreis
7	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr RL-WP / Heizkreis
8	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr RL-WP / Heizkreis
9	2	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
10	4	130	15	Muffe 1/2" Fühler
11	1	130	0	Muffe 1 1/2" E-Heizung
12	1	130	0	Muffe 1 1/2" E-Heizung
13	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
14	1	0	-	Trennblech mit 2 x Schichtrohr DN50 L1=200 nach oben, L2=200 nach unten
15	2	130	0	Muffe 5/4" Helix DN32 $\phi 700$, 8 m ²

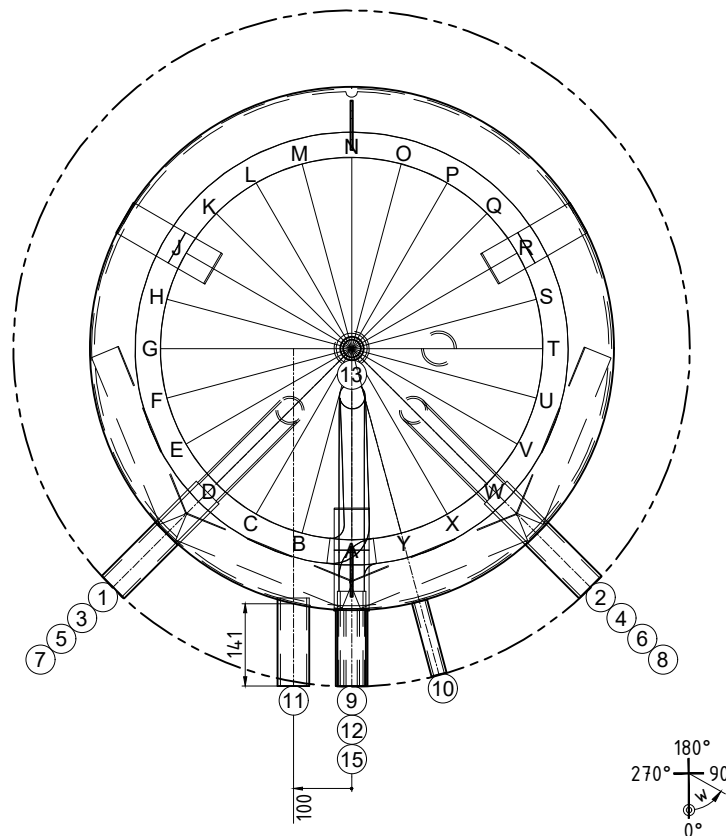

Artikelnummer: 100382

EiTherm

Z.-Nr.: 37521/5

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: Helix 1200 WP

Genauer: Helix 1200 WP

Inhalt: 1203 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 193 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 2125 mm

SVGW-Nr.: 0804-5335

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Edelstahlwellrohrwärmetauscher:

Material: 1.4404

Betriebstemp.: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

$\phi 700$, 8 m²

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 122.17 W ($\pm$ C)

Aussen ϕ Isolierung: 1162.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1mm Fuss Achse C

Ersteller/Datum: tum / 11.10.2022