


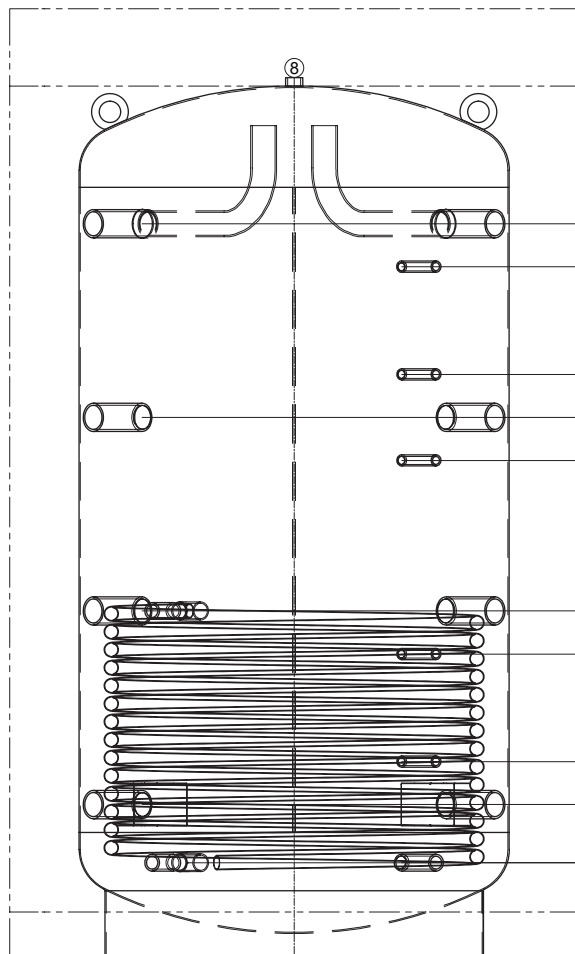

[M]

[L]

[K]

[J]

[I]

[H]

[F] [G] [F]


[E]

[D]

[C]

[A] [B]

- 1.) Muffe mit Bogenrohr
- 2.) Muffe
- 3.) Muffe mit Schicht-U
- 4.) Muffe mit Bogenrohr
- 5.) Muffe
- 6.) Muffe mit Schicht-U
- 7.) Muffe
- 8.) Muffe
- 9.) Muffe Entleerung
- 10.) Muffe, GWT

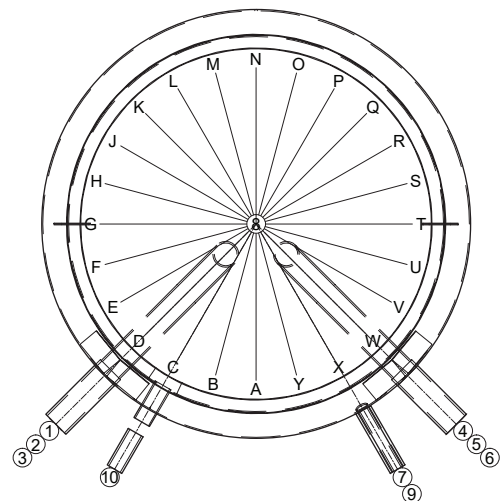

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: - Typ 600: 70 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
 - Typ 750 bis 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 - Typ 1500 bis 2500: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	600	750	1000	1250	1500	1750	2000 ⁽¹⁾	2500
Inhalt	557 l	753 l	933 l	1250 l	1419 l	1727 l	1920 l	2447 l
ø ohne Iso	-	750	790	950	1000	1100	1100	1250
ø inkl. Iso	790	1010	1050	1210	1320	1420	1422	1570
Höhe ohne Iso	-	1890	2090	1980	2020	2050	2250	2245
Höhe inkl. Iso	1950	2020	2220	2110	2170	2230	2400	2425
Kippmass	2104	1938	2138	2047	2111	2166	2348	2301
GWT	1,8 m ²	2,4 m ²	3,0 m ²	3,8 m ²	4,0 m ²	4,2 m ²	4,8 m ²	5,4 m ²
EU-WHV ⁽²⁾	74,0 W $\triangleq$ B	95,2 W $\triangleq$ B	95,0 W $\triangleq$ B	110,3 W $\triangleq$ B	117,1 W $\triangleq$ B	125,4 W	118,7 W	146,2 W
CH-WV ⁽³⁾	2,3 kWh/24h	2,3 kWh/24h	2,3 kWh/24h	2,6 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,8 kWh/24h	3,5 kWh/24h
Gewicht	130 kg	187 kg	218 kg	226 kg	272 kg	279 kg	252 kg	395 kg

⁽¹⁾ 2500 bis 5000 Liter kurzfristig auf Anfrage lieferbar ^(2/3) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH) $\triangleq$ entspricht Energieeffizienzklasse