

Artikelnummer: 100143

# EiTherm

Z.-Nr.: 43358/2

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: PF1250

Genauer: --

Inhalt: 1250 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 132 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar

Oberfläche aussen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 2022 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4  
Abs. 3.

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau



Warmhalteverlust: 110.33 W (±B)

AussenØ Isolierung: 1212.4 mm

Gewicht Isolierung: 30.5 kg

Transport stehend

| Pos. | Stk. | L   | w°   | Bezeichnung                       |
|------|------|-----|------|-----------------------------------|
| 1    | 1    | 130 | 315  | Muffe 2" mit Bogenrohr            |
| 2    | 2    | 130 | 315  | Muffe 2"                          |
| 3    | 1    | 130 | 315  | Muffe 2" mit Bogenrohr            |
| 4    | 1    | 130 | 45   | Muffe 2" mit Bogenrohr            |
| 5    | 2    | 130 | 45   | Muffe 2"                          |
| 6    | 1    | 130 | 45   | Muffe 2" mit Bogenrohr            |
| 7    | 5    | 130 | 22.5 | Muffe 1/2"                        |
| 8    | 1    | 25  | 0    | Muffe 1"                          |
| 9    | 1    | 130 | 22.5 | Muffe 1" mit Bogenrohr Entleerung |

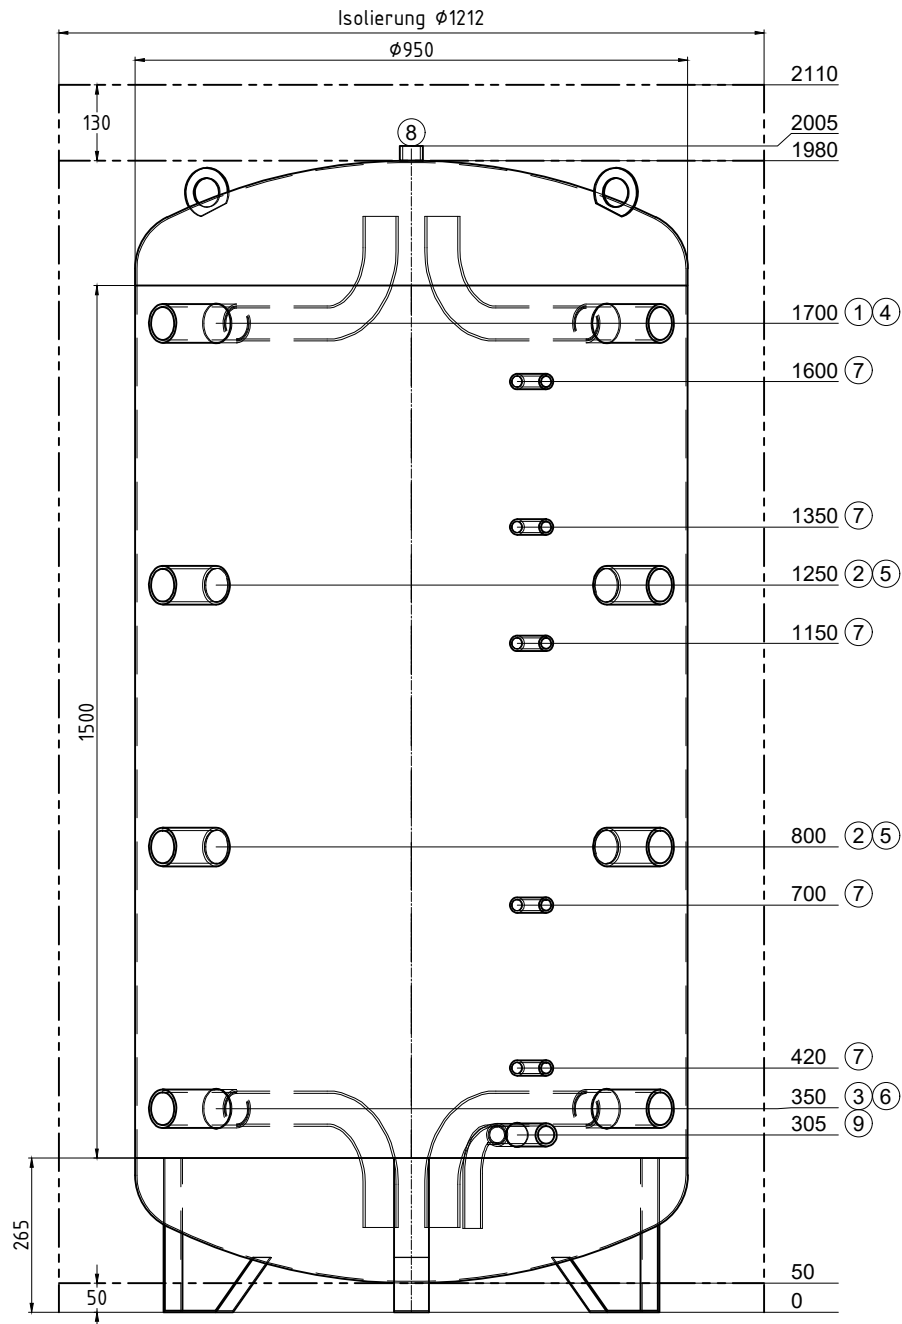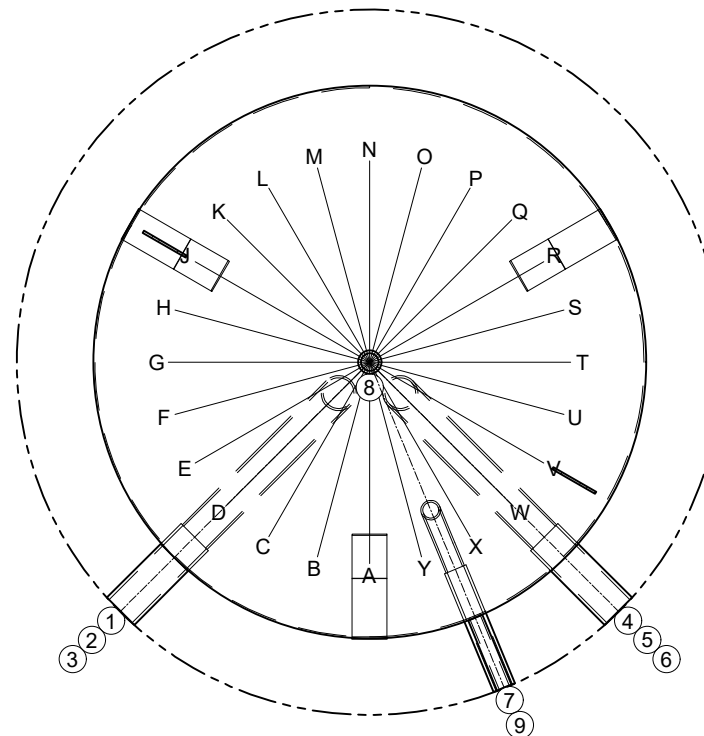

Erdungsanschluss Bohrung 9,1mm Fuss Achse A

Ersteller/Datum: tum / 10.10.2022