

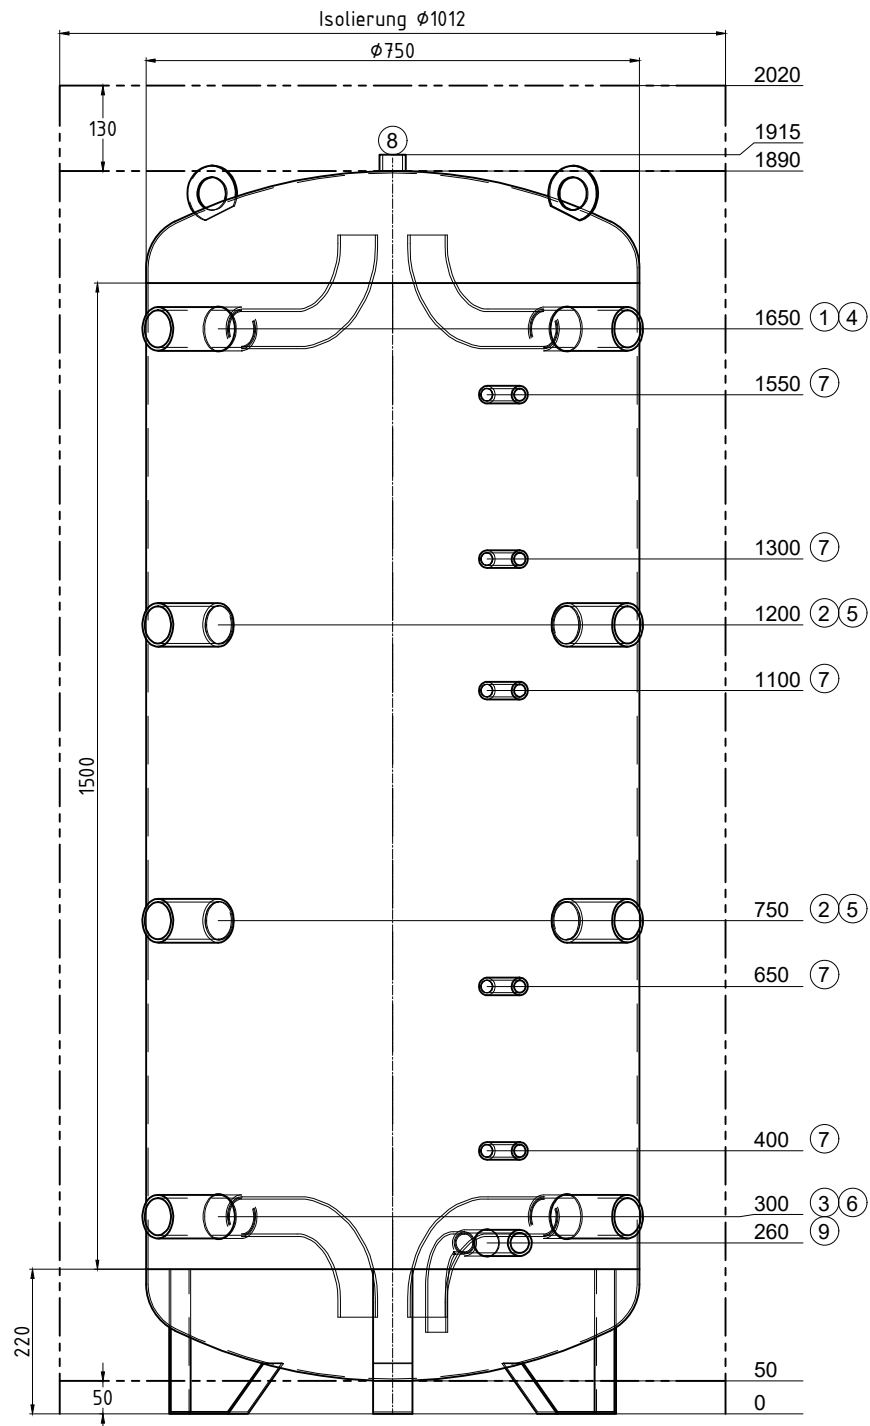




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	315	Muffe 2" mit Bogenrohr
2	2	130	315	Muffe 2"
3	1	130	315	Muffe 2" mit Bogenrohr
4	1	130	45	Muffe 2" mit Bogenrohr
5	2	130	45	Muffe 2"
6	1	130	45	Muffe 2" mit Bogenrohr
7	5	130	22.5	Muffe 1/2"
8	1	25	0	Muffe 1" Entlüftung
9	1	130	22.5	Muffe 1" mit Bogenrohr Entleerung

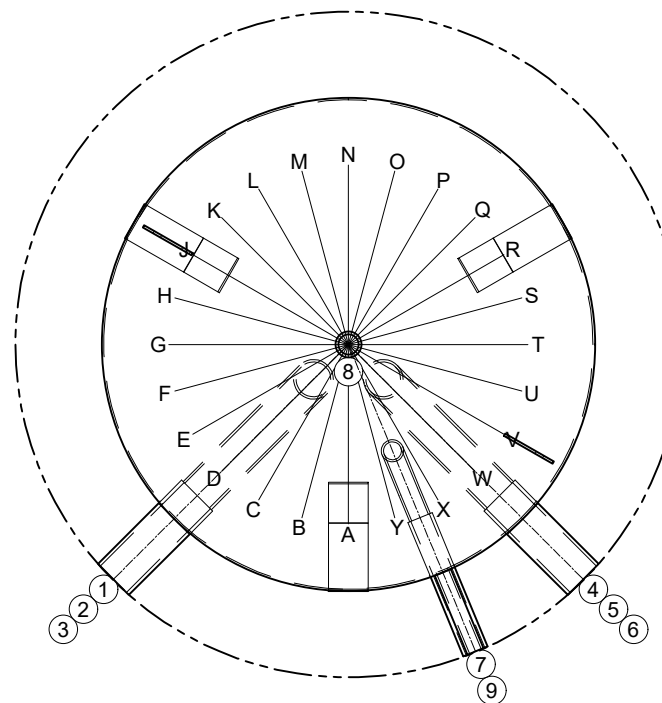

Artikelnummer: 100141

EiTherm

Z.-Nr.: 43353/2

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: PF 750

Genauer: --

Inhalt: 753 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 100 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar
 Oberfläche aussen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmass: 1927 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 95.24 W (±B)
 AussenØ Isolierung: 1012.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1mm Fuss Achse A

Ersteller/Datum: tum / 10.10.2022