

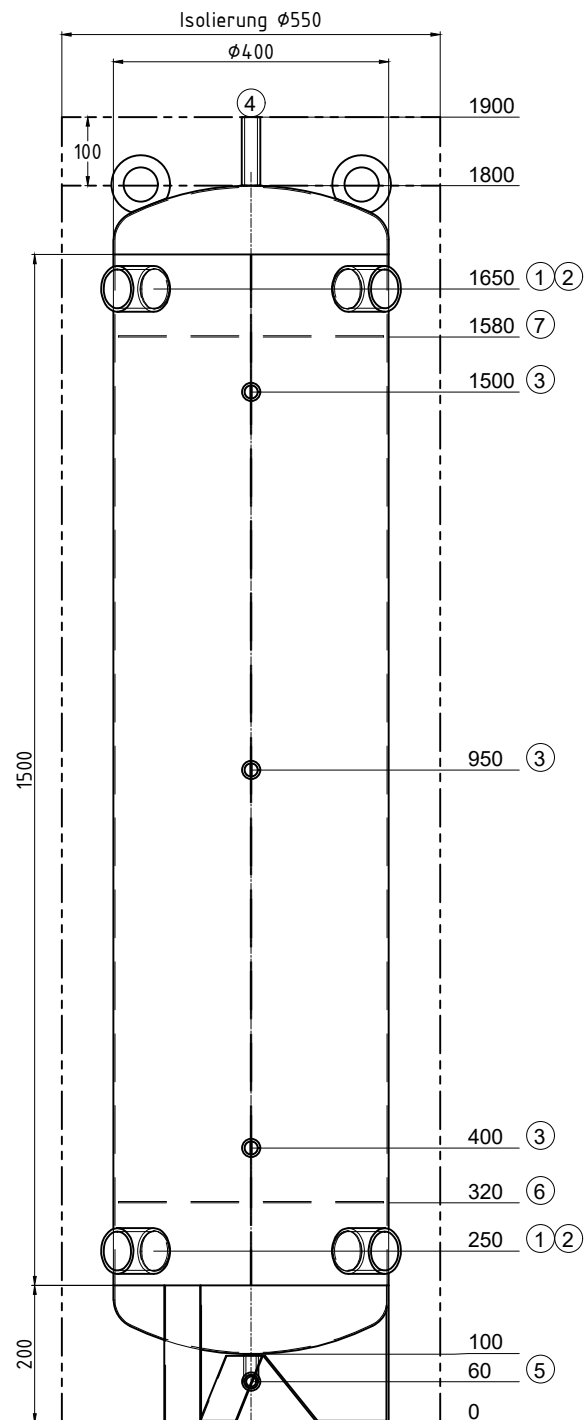




Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	2	75	315	Muffe 2"
2	2	75	45	Muffe 2"
3	3	75	0	Muffe 1/2"
4	1	100	0	Muffe 1/2" Entlüftung
5	1	100	0	Muffe 1/2" an Bogenrohr unten Entleerung
6	1	0	-	Lochblech
7	1	0	-	Lochblech

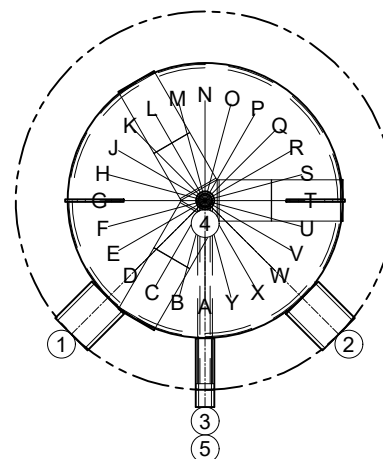

Artikelnummer: 100483

EiTherm.

Z.-Nr.: 39282/3

Kom.: --

Auftragsnr.: --

Stückzahl: --

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: hydr. Weiche

Inhalt: 204 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 49 kg
 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 9 bar
 Oberfläche aussen: 1K Zinkstaub
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 2/2
 Anschlusslänge: 75 mm
 Kippmass: 1978 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 fixgeschäumt 75 mm
 Warmhalteverlust: 49.29 W (±B)
 AussenØ Isolierung: 550 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 04.03.2021