



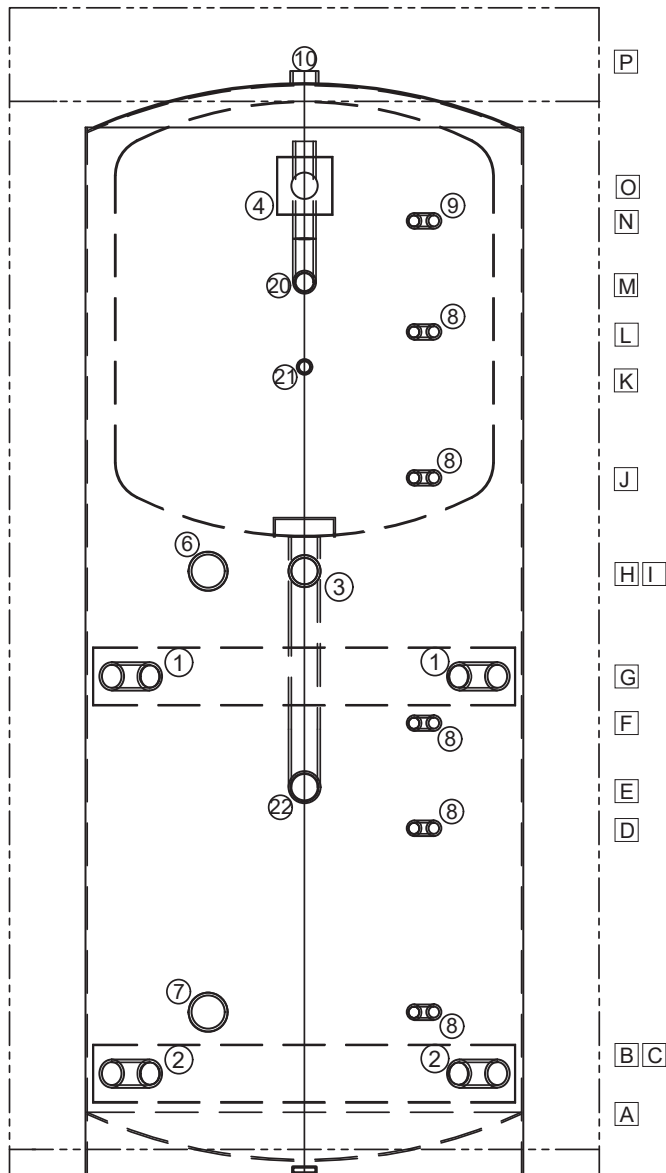

- 1.) Muffe VL-Be/Entladung mit hydr. Schichtweiche
- 2.) Muffe RL-Be/Entladung mit hydr. Schichtweiche
- 3.) Muffe RL WW-Ladung
- 4.) Muffe WW-Topladung/VL WW-Ladung
- 6.) Muffe für Elektro-Einschraubheizkörper (WW)
- 7.) Muffe für Elektro-Einschraubheizkörper (Heizung)
- 8.) Muffe Fühler
- 9.) Muffe Thermometer
- 10.) Muffe Entlüftung
- 20.) Muffe WW-Anschluss
- 21.) Muffe Zirkulation
- 22.) Muffe KW-Anschluss

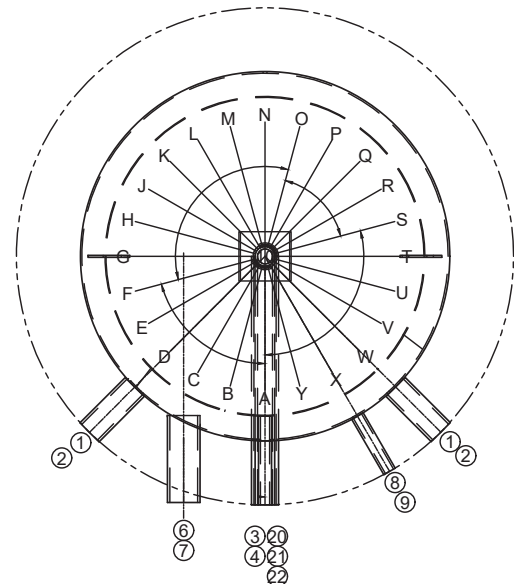

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	WP 650	WP 750	WP 850	WP 850	WP 950
Inhalt	658,2l	754,7l	833l	826 l	931,8l
Ø ohne Isolation	700	750	750	790	790
Ø inkl. Isolation	960	1010	1010	1050	1050
Höhe ohne Isolation	1860	1875	2075	1890	2080
Höhe inkl. Isolation	1990	2005	2205	1990	2210
Kippmass	1940	1960	2150	1916	2170
Boiler Inhalt	180 Liter	220 Liter	260 Liter	270 Liter	320 Liter
EU-WHV ⁽¹⁾ PFS	99,9 W/h	105,7 W/h	114,4 W/h	95,1 W/h	115,8 W/h
CH-WV ⁽²⁾ PFS	2,4 kWh/24h	2,5 kWh/24h	2,7 kWh/24h	2,3 kWh/24h	2,8 kWh/24h
Gewicht	163 kg	206 kg	244 kg	248	265 kg

^(1/2) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)