



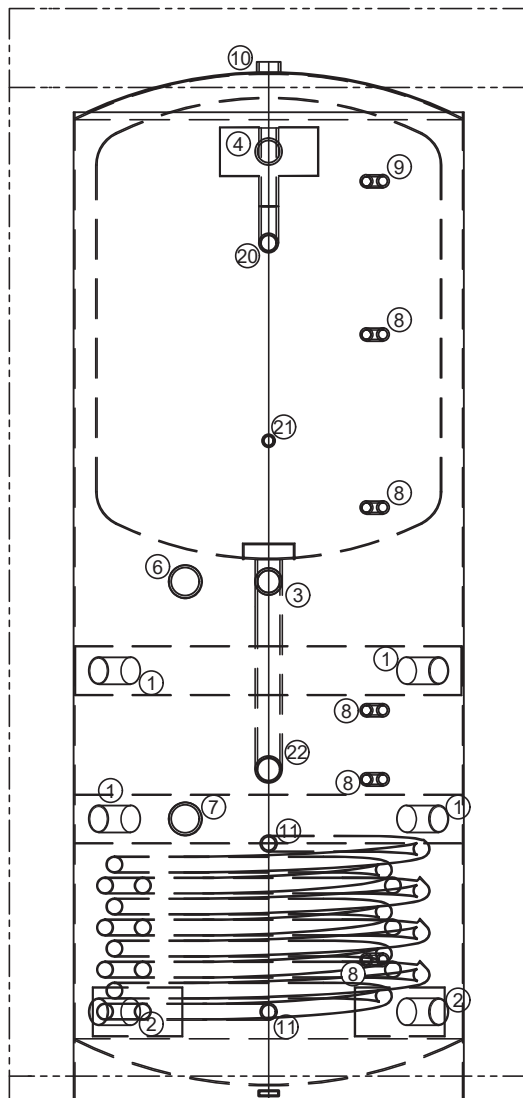

- S 1.) Muffe VL-Be-/Entladung/Heizkreis mit hydr. Schichtweiche
- R 2.) Muffe RL-Be-/Entladung/Heizkreis mit Schichtprofil
- Q 3.) Muffe RL WW-Ladung
- P 4.) Muffe WW-Topladung/VL WW-Ladung
- O 6.) Muffe E-Einsatz (Warmwasser)
- N 7.) Muffe E-Einsatz (Heizung)
- M 8.) Muffe Fühler
- K 9.) Muffe Thermometer
- L 10.) Muffe Entlüftung
- J 11.) Nippel Glattrohrwärmetauscher
- I 20.) Muffe Brauchwarmwasser
- H 21.) Muffe Zirkulation
- G 22.) Muffe Brauchkaltwasser
- F
- E
- D
- C
- A
- B
- A

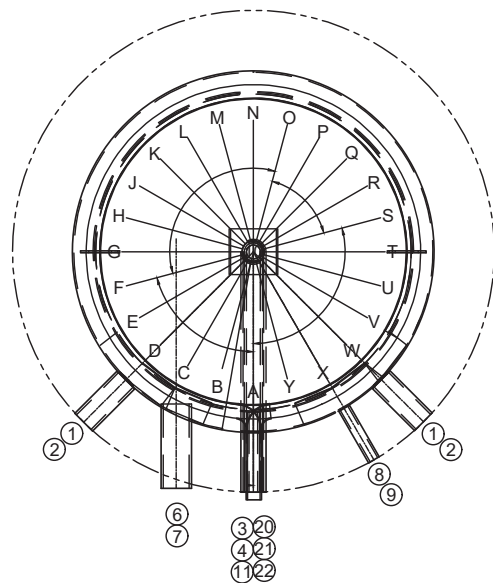

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: Typ 650 bis 1450: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau
Typ 1750 und 2200 Liter: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau

Type	WPS 650	WPS 750	WPS 850	WPS 950	WPS 1200	WPS 1450	WPS 1750 ⁽¹⁾	WPS 2200 ⁽¹⁾
Inhalt	650l	747 l	841,0l	934l	1199l	1448l	1738,3l	2228,8l
Ø ohne Iso	700	750	750	790	900	1000	1100	1250
Ø inkl. Iso	960	1010	1010	1050	1160	1260	1420	1570
Höhe ohne Iso	1860	1875	2075	2080	2065	2060	2050	2050
Höhe inkl. Iso	1990	2005	2205	2210	2195	2190	2200	2200
Kippmass	1940	1960	2150	2170	2180	2200	2097	2119
Boiler Inhalt	180 Liter	220 Liter	260 Liter	320 Liter	320 Liter	320 Liter	406 Liter	406 Liter
GWT	1,2 m ²	1,2 m ²	1,5 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²	2,4 m ²	3,6 m ²	3,6 m ²
EU-WHV ⁽²⁾	97,7 W	112,3 W	116,9 W	114,9 W	135,1 W	144,5 W	162,2 W	171,0 W
CH-WV ⁽³⁾	2,3 kWh/24h	2,7 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,8 kWh/24h	3,2 kWh/24h	3,5 kWh/24h	3,9 kWh/24h	4,3 kWh/24h
Gewicht	202 kg	237 kg	309 kg	319 kg	353 kg	363 kg	369 kg	372 kg

⁽¹⁾ Produktionsbeginn nach Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)

^(2/3) Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)