



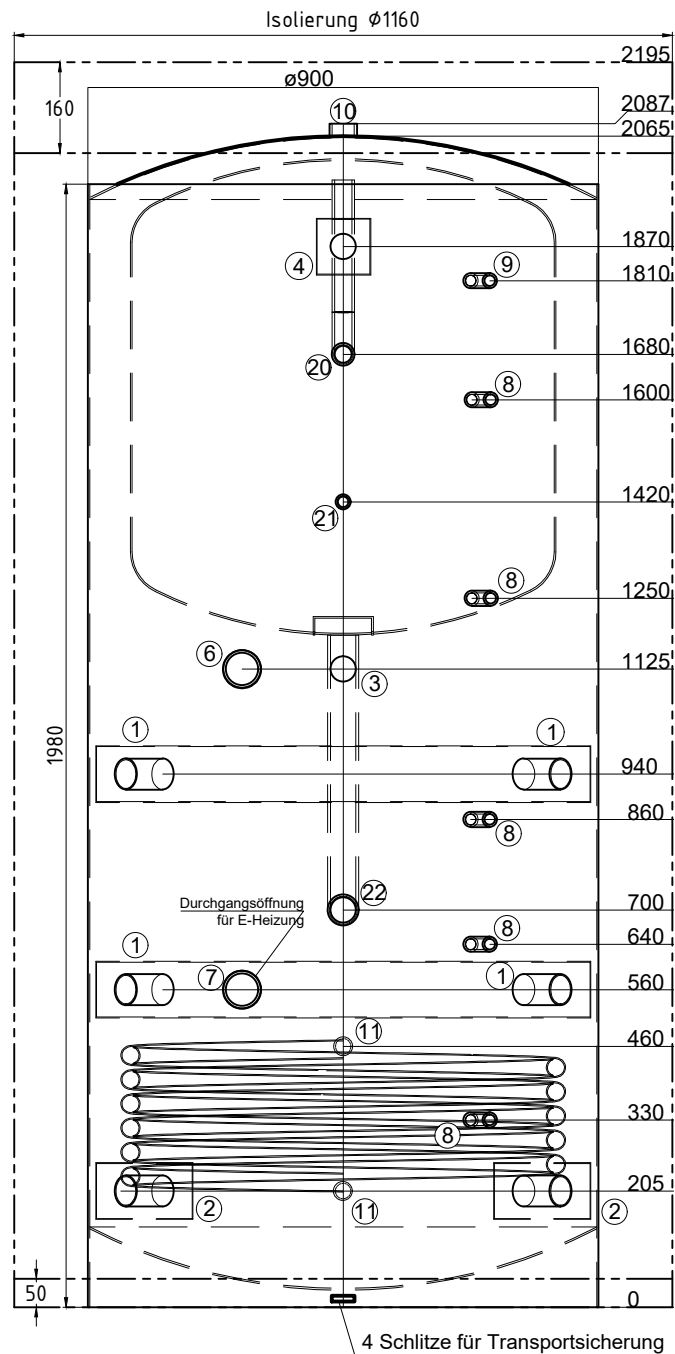

Pos.	Stk.	L.	Bezeichnung
1	4	130	Muffe 1 1/2" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
2	2	130	Muffe 1 1/2" mit Schichtprofil VL Be-/Entladung
3	1	130	Muffe 1 1/2"
4	1	130	Muffe 1 1/2" mit Schichtprofil Toplademuffe
6	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (WW)
7	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (Heizung)
8	5	130	Muffe 1/2" Fühler
9	1	130	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	22	Muffe 5/4" Entlüftung
11	2	130	Nippel 1" GWT 1" niedrig gewendelt, 2.4 m ²
20	1	130	Muffe 1" Ww-Anschluss
21	1	130	Muffe 1/2" Zirk-Anschluss
22	1	130	Muffe 1 1/2" Kw-Anschluss

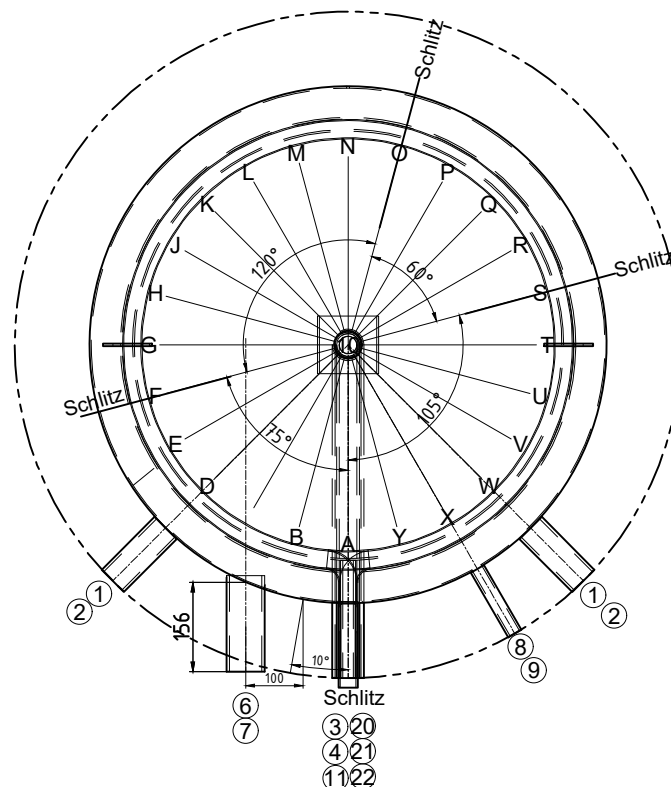

Artikelnummer: 100238

EiTherm

Z.-Nr.: 41474/1

Kom.:

--

Auftragsnr.: --

Stückzahl: --

Bezeichn: Kombispeicher

Genauer: WPS 1200

Inhalt: 1199 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 310 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar

Oberfläche aussen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 2180 mm

SVGW-Nr.: 0701-5158

Glattrohrwärmetauscher:

Material: S235JR

Betriebstemp.: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

$\varnothing 750$, 2.4 m²

Boiler:

Volumen: 320 Liter

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 135.06 W ($\pm$ C)

Aussen $\varnothing$ Isolierung: 1162.4 mm

Gewicht Isolierung: 24.7 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 20.11.2020