



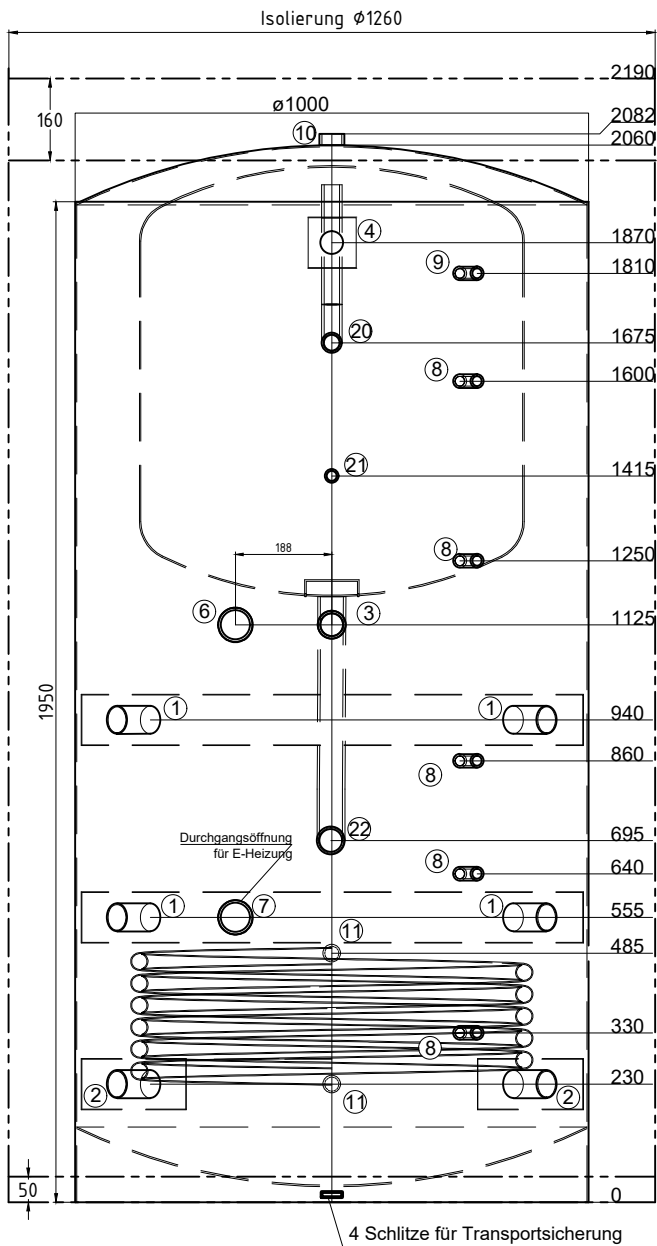

Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	4	130	Muffe 1 1/2" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
2	2	130	Muffe 1 1/2" mit Schichtprofil VL Be-/Entladung
3	1	130	Muffe 1 1/2"
4	1	130	Muffe 1 1/2" mit Schichtprofil Topladung
6	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (WW)
7	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (Heizung)
8	5	130	Muffe 1/2" Fühler
9	1	130	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	22	Muffe 5/4" Entlüftung
11	2	130	Nippel 1" GWT 1" niedrig gewendelt, 2.4 m²
20	1	130	Muffe 1" Ww-Anschluss
21	1	130	Muffe 1/2" Zirk-Anschluss
22	1	130	Muffe 1 1/2" Kw-Anschluss

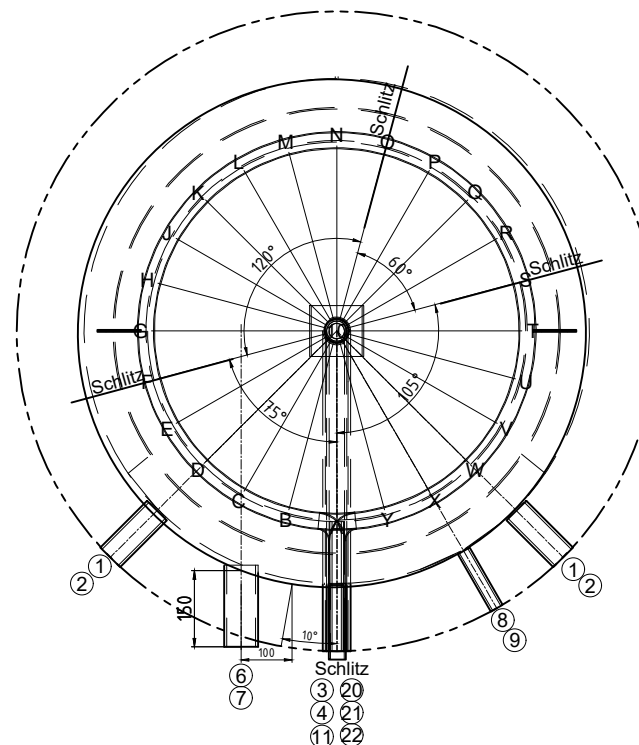

Artikelnummer: 100087

EiTherm

Z.-Nr.: 41475/1

Kom.: --

Auftragsnr.: --

Stückzahl: --

Bezeichn: Kombispeicher

Genauer: WPS1450

Inhalt: 1448 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 316 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar
 Oberfläche aussen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmass: 2200 mm
 SVGW-Nr.: 0701-5158

Glattrohrwärmetauscher:
 Material: S235JR
 Betriebstemp.: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Ø750/610, 2.4 m²

Boiler:
 Volumen: 320 Liter
 Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Isolierung:
 HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 144.53 W (±C)
 AussenØ Isolierung: 1262.4 mm
 Gewicht Isolierung: 32.0 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 20.11.2020