



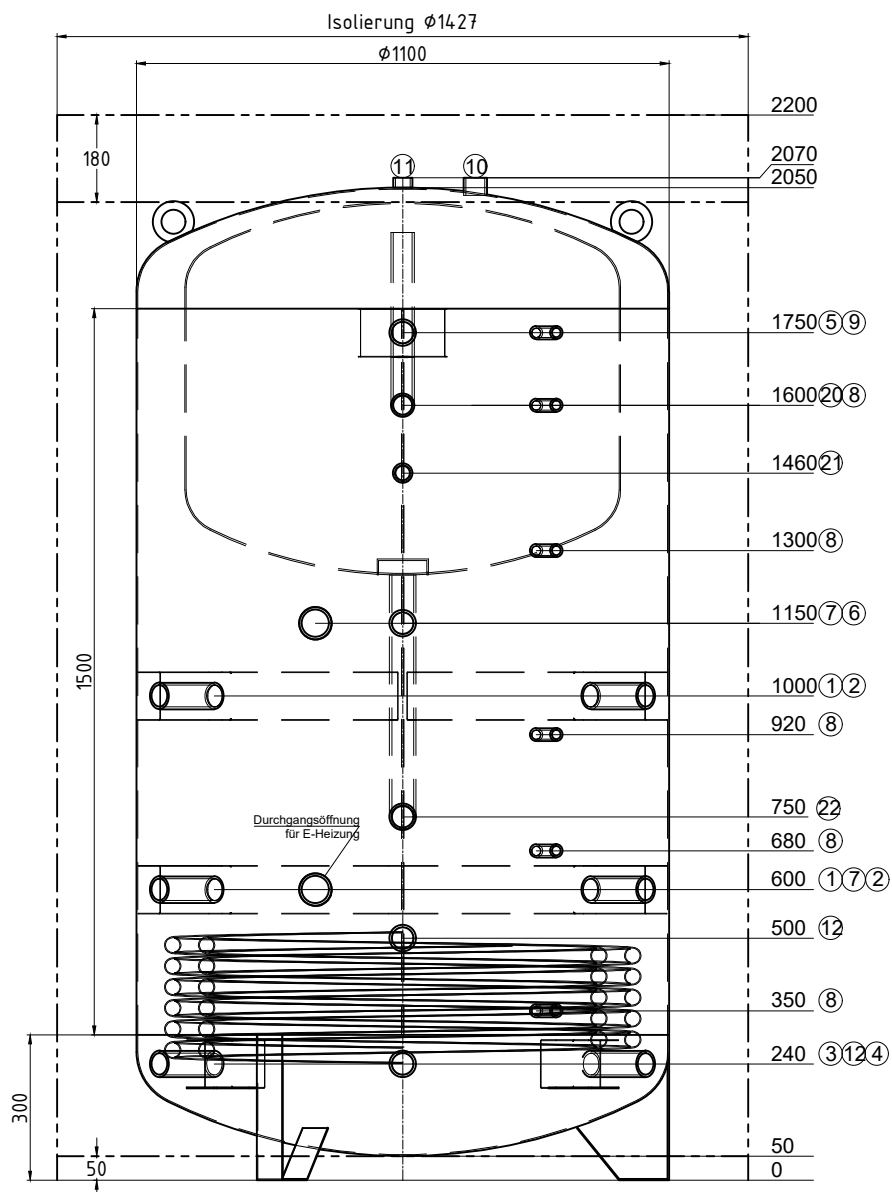

Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	2	160	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL Be-/Entladung
2	2	160	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL Be-/Entladung
3	1	160	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U RL Be-/Entladung
4	1	160	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U RL Be-/Entladung
5	1	160	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U Toplademuffe
6	1	160	Muffe 1 1/2"
7	2	160	Muffe 2" E-Einsatz
8	5	160	Muffe 1/2" Fühler
9	1	160	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	20	Muffe 5/4" Entlüftung
11	1	20	Muffe 1"
12	2	160	Muffe 5/4" GWT 1" $\phi 950/810$, 3,6 m ²
20	1	160	Muffe 5/4" Ww-Anschluss
21	1	160	Muffe 1" Zirk-Anschluss
22	1	160	Muffe 1 1/2" Kw-Anschluss

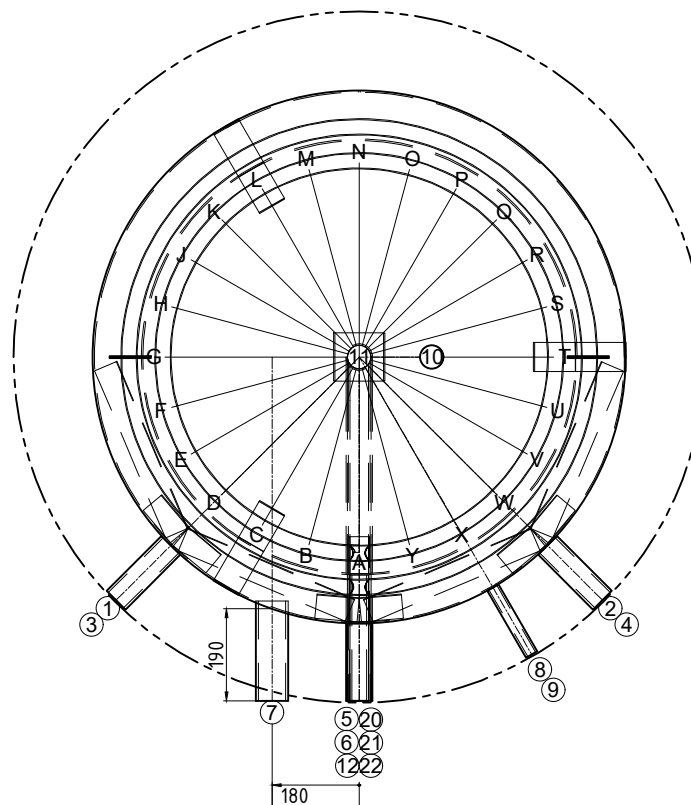

Artikelnummer: 100088

EiTherm

Z.-Nr.: 37677/3

Kom.:

--

Auftragsnr.: --

Stückzahl: --

Bezeichn: Kombispeicher

Genauer: WPS1750

Inhalt: 1632 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 322 kg

Betriebstemperatur: 50°-109°C

Betriebs/Prüfdruck: 3 / 4,5 bar

Oberfläche aussen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 160 mm

Kippmass: 2097 mm

SVGW-Nr.: 0701-5158

Glattrohrwärmetauscher:

Material: S235JR

Betriebstemp.: 50°-109°C

Betriebs/Prüfdruck: 6 / 12 bar

$\phi 950/810$, 3,6 m²

Boiler:

Volumen: 406 Liter

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfdruck: 6 / 12 bar

Isolierung:

PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m³

PS-Mantel 1,2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 162,2 W

Aussen ϕ Isolierung: 1427,4 mm

Gewicht Isolierung: 30,5 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm Achse C

Ersteller/Datum: tum / 01.03.2019