

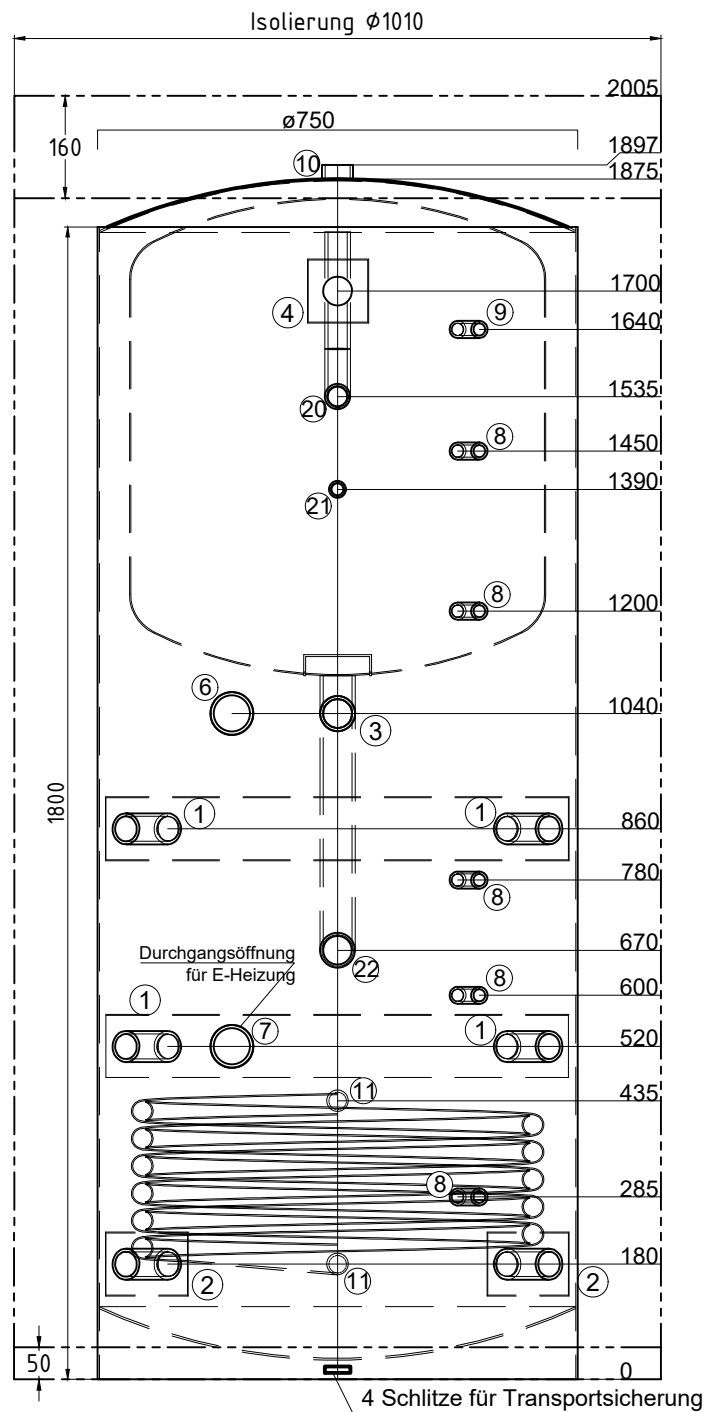




Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	4	130	Muffe 1 1/2" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
2	2	130	Muffe 1 1/2" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
3	1	130	Muffe 1 1/2"
4	1	130	Muffe 1 1/2" Topladung
6	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (WW)
7	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (Heizung)
8	5	130	Muffe 1/2" Fühler
9	1	130	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	22	Muffe 5/4" Entlüftung
11	2	130	Nippel 1" GWT 1" $\varnothing 610$, 1.2 m ²
20	1	130	Muffe 1" Ww-Anschluss
21	1	130	Muffe 1/2" Zirk-Anschluss
22	1	130	Muffe 1 1/2" Kw-Anschluss

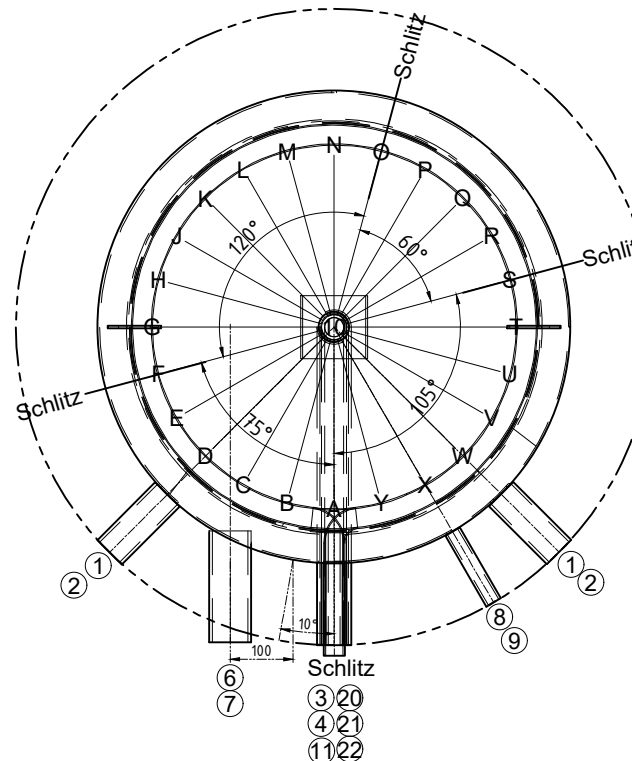

Artikelnummer: 100233

EiTherm.

Z.-Nr.: 41455/2

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPS 750

Genauer: WPS 750

Inhalt: 747 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 227 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar
 Oberfläche aussen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmass: 1925 mm
 SVGW-Nr.: 0701-5158
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:
 Material: S235JR
 Betriebstemp.: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 $\varnothing 610$, 1.2 m²

Boiler:
 Volumen: 220 Liter
 Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Isolierung:
 HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 112.3 W ($\pm$ C) Aussen $\varnothing$
 Isolierung: 1012.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 12.08.2021