



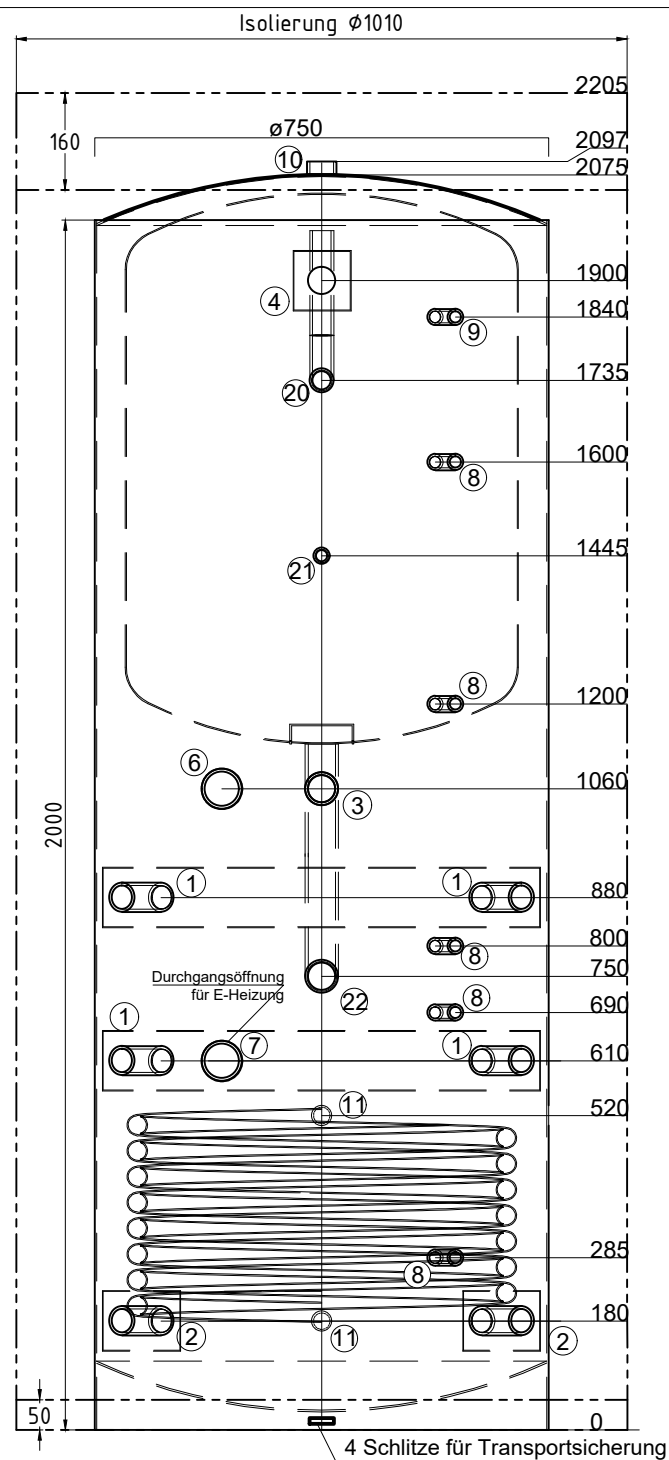

Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	2	130	Muffe 1 1/2" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
2	2	130	Muffe 1 1/2" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
3	1	130	Muffe 1 1/2"
4	1	130	Muffe 1 1/2" mit Schichtprofil Toplademuffe
6	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (WW)
7	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (Heizung)
8	5	130	Muffe 1/2" Fühler
9	1	130	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	22	Muffe 5/4" Entlüftung
11	2	130	Nippel 1" GWT 1" $\varnothing 610$, 1.5 m ²
20	1	130	Muffe 1" Ww-Anschluss
21	1	130	Muffe 1/2" Zirk-Anschluss
22	1	130	Muffe 1 1/2" Kw-Anschluss

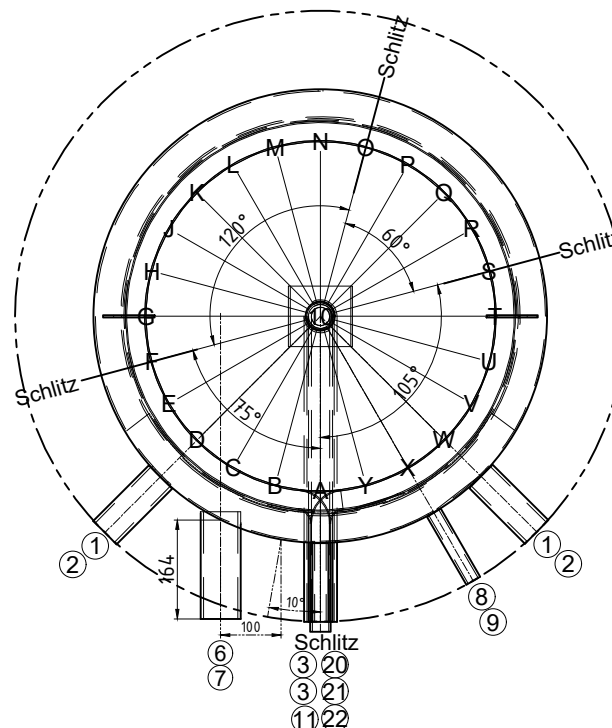

Artikelnummer: 100235

EiTherm

Z.-Nr.: 41456/1

Kom.:

--

Auftragsnr.: --

Stückzahl: --

Bezeichn: Kombispeicher

Genauer: WPS 850-260

Inhalt: 841 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 268 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar
 Oberfläche aussen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmass: 2150 mm
 SVGW-Nr.: 0701-5158

Glattrohrwärmetauscher:

Material: S235JR
 Betriebstemp.: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 $\varnothing 610$, 1.5 m²

Boiler:

Volumen: 262 Liter
 Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Isolierung:
 HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 116.88 W ($\pm$ C)
 Aussen $\varnothing$ Isolierung: 1012.4 mm
 Gewicht Isolierung: 21.3 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 17.11.2020