



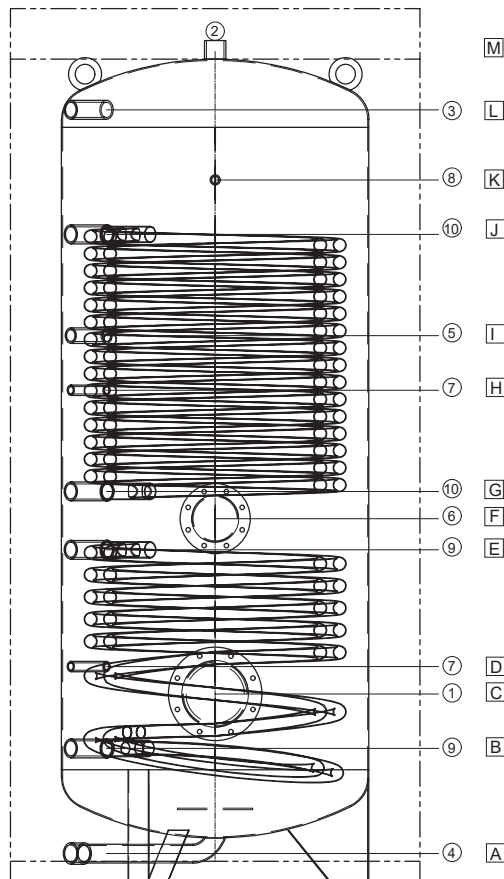

- 1.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 2.) Muffe WW
- 3.) Muffe WW
- 4.) Muffe an Bogenrohr mit Prallblech KW
- 5.) Muffe Zirkulation
- 6.) Flansch mit Deckel, Dichtung und Schrauben
- 7.) Muffe Fühler
- 8.) Muffe Thermometer
- 9.) Muffe, Wärmetauscher unten
- 10.) Muffe, Wärmetauscher oben

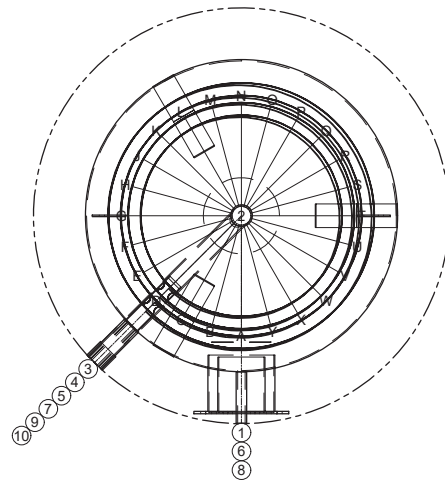

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: 500 Liter: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 600 bis 1200 Liter: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
 1500 bis 2000 Liter: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

Type	WPX2/500		WPX2/600		WPX2/800		WPX2/1000		WPX2/1200		WPX2/1500		WPX2/2000	
Inhalt	477 l		546 l		729 l		948 l		1163 l		1374 l		2083 l	
Ø roh/isoliert	650	850	650	910	790	1050	790	1050	900	1160	1000	1320	1200	1520
Höhe/isoliert	1670	1785	1920	2065	1715	1845	2110	2240	2110	2240	2080	2220	2140	2280
Kippmass	1728		1977		1779		2170		2173		2166		2278	
e.NLV ⁽³⁾	301,5		383,0		462,0		105,5		727,5		874,5		1320,0	
GWT unten	1,9 m ² (1)		2,2 m ² (1)		1,9 m ² (1)		2,8 m ² (1)		3,6 m ² (1)		4,2 m ² (1)		4,8 m ² (1)	
GWT oben	4,2 m ² (1)		5,7 m ² (1)		5,2 m ² (1)		6,0 m ² (1)		8,0 m ² (2)		10,0 m ² (2)		10,0 m ² (2)	
EU-WHV ⁽⁴⁾	79,3 W B		90,4 W		85,2 W $\triangle$ B		102,6 W $\triangle$ B		111,4 W $\triangle$ B		127,9 W		160,6 W	
Gewicht	215 kg		256 kg		265 kg		318 kg		398 kg		468 kg		561 kg	

Anschlusshöhen und -dimensionen

	A													
A	70	1"	70	1"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"	70	1½"
B	320	1¼"	220	1¼"	335	1¼"	340	1¼"	275	1¼"	315	1¼"	330	1¼"
C	405	ø 180	385	ø 180	450	ø 240	480	ø 240	545	ø 240	550	ø 240	565	ø 240
D	450	½"	460	½"	550	½"	550	½"	690	½"	690	½"	650	½"
E	650	1¼"	670	1¼"	700	1¼"	850	1¼"	890	1¼"	885	1¼"	880	1¼"
F	700	1½"	750	ø 180	770	ø 180	930	ø 180	980	ø 180	970	ø 180	980	ø 180
G	750	1¼"	830	1¼"	850	1¼"	1000	1¼"	1065	1½"	1055	1½"	1080	1½"
H	870	½"	1050	½"	1000	½"	1260	½"	1180	½"	1180	½"	1200	½"
I	1040	½"	1190	1"	1150	1"	1400	1"	1300	1"	1300	1"	1300	1"
J	1390	1¼"	1630	1¼"	1450	1¼"	1660	1¼"	1860	1½"	1810	1½"	1780	1½"
K	1470	½"	1710	½"	1490	½"	1800	½"	1860	½"	1810	½"	1780	½"
L	-	-	1820	1¼"	1590	1¼"	1980	1¼"	1970	1½"	1920	1½"	1950	1½"
M	1670	1¼"	1920	1¼"	1715	1½"	2110	1½"	2110	1½"	2080	1½"	2140	1½"

(1) doppelt gewandelt (2) dreifach gewandelt (3) elektrisches Nachladevolumen (4) Warmhalteverlust in W/h (EU) **B** Energieeffizienzklasse $\triangle$ entspricht