



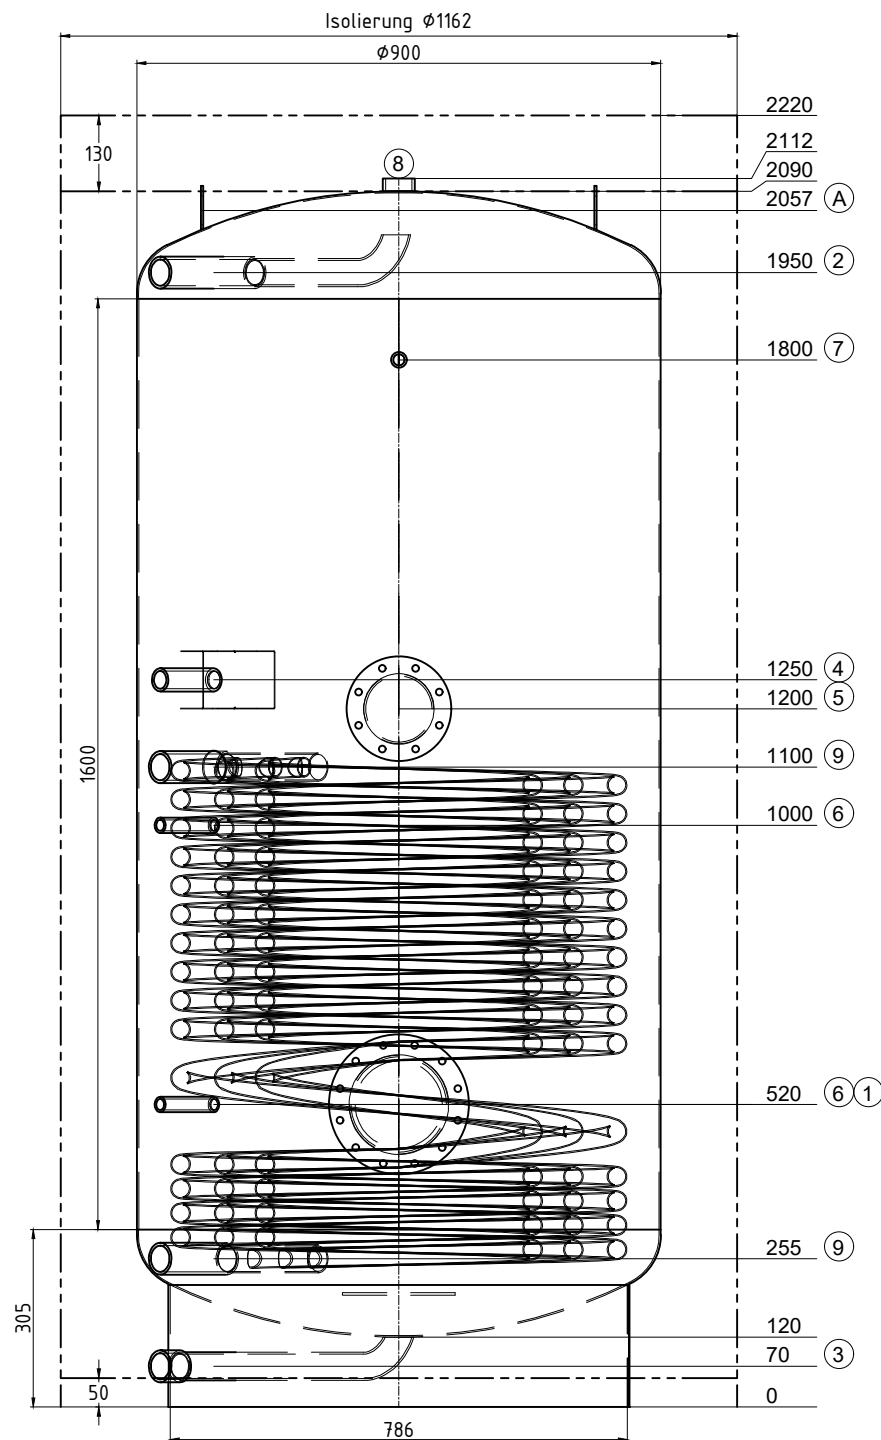

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w ³	Bezeichnung
1	1	100	0	Handloch NW170/240 PN6
2	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
3	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	130	315	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation Schicht-U 200x100 [293°, 337°] L=305
5	1	100	0	Handloch NW120/180 PN6
6	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
8	1	22	0	Muffe 1 1/2" Entlüftung
9	2	130	315	Muffe 1 1/2" GWT 1.4571 1" $\phi 750/600/460$, 9 m ²
A	2	--	270	Hebeöse oben

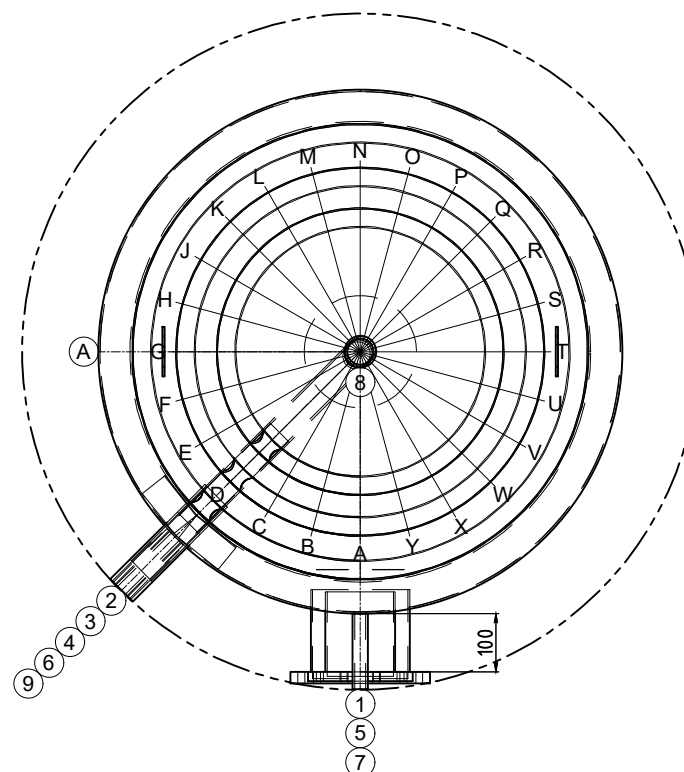

Artikelnummer: 300027

EiTherm

Z.-Nr.: 48947/3

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 1 1200

Genauer: WPX 1 1200

Inhalt: 1163 Liter
 Material: V4A
 Gewicht: 304 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebsüberdruck: 6 bar
 Oberfläche aussen: passiviert
 Oberfläche innen: passiviert
 Kippmass: 2154 mm
 SVGW-Nr.: 1511-6440
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:
 Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 10 bar / 13 bar
 $\phi 750/600/460$, 9 m²

Isolierung:
 HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 111.8 W ($\pm$ B)
 Aussen ϕ Isolierung: 1162.4 mm
 Gewicht Isolierung: 29 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 18.10.2024