

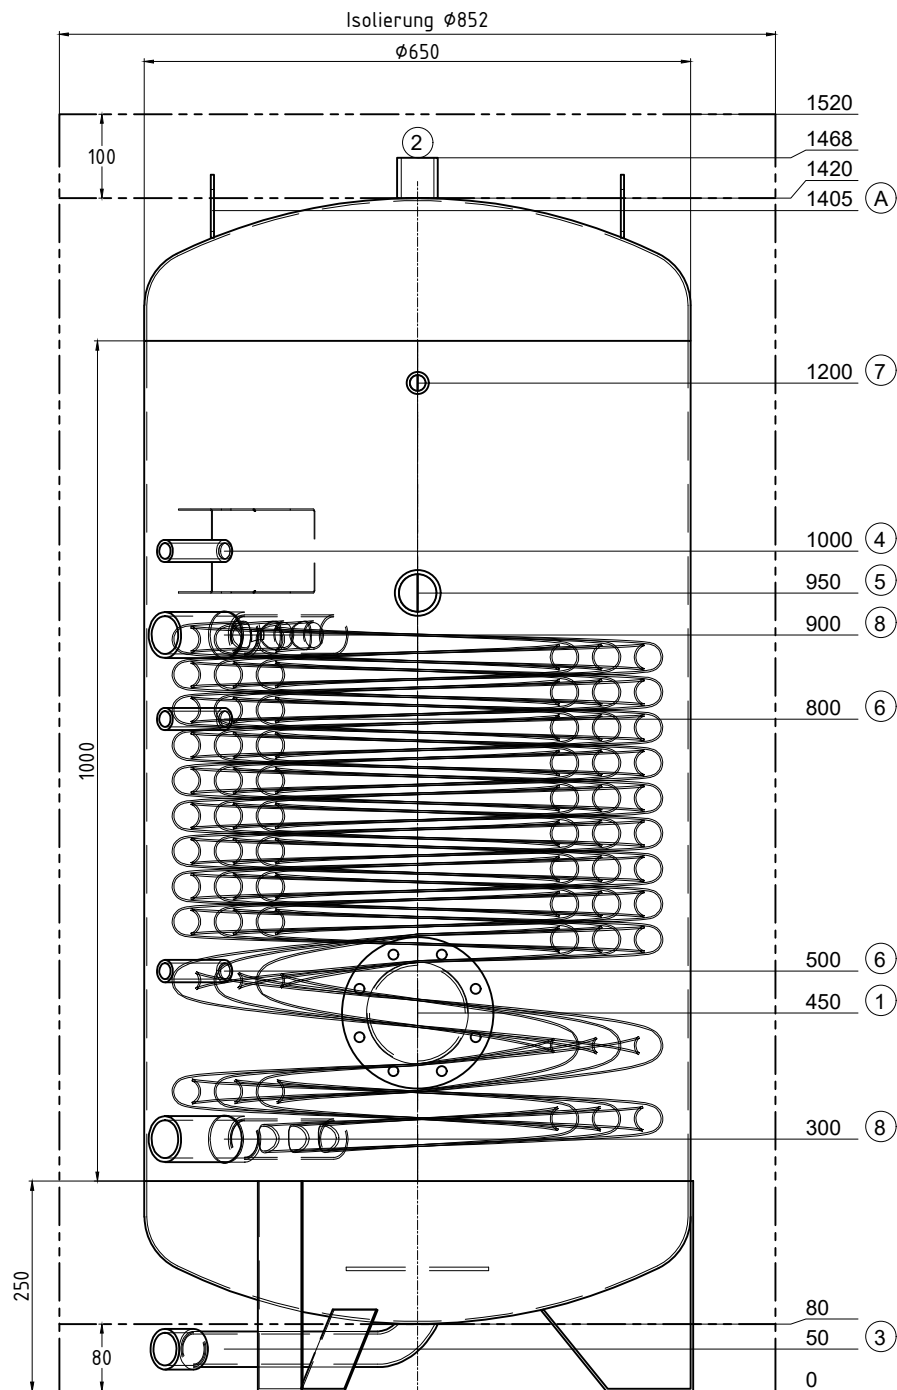




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	50	0	Handloch NW120/180 PN6
2	1	48	0	Muffe 5/4" WW
3	1	100	315	Muffe 5/4" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	100	315	Muffe 1/2" mit Schicht-U Zirkulation Schicht-U 200x100 [283°, 347°] L=304
5	1	100	0	Muffe 1 1/2"
6	2	100	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	100	0	Muffe 1/2" Thermometer
8	2	100	315	Muffe 1 1/2" GWT 1.4571 1" Ø550/450/350, 5 m²
A	2	--	270	Hebeöse oben

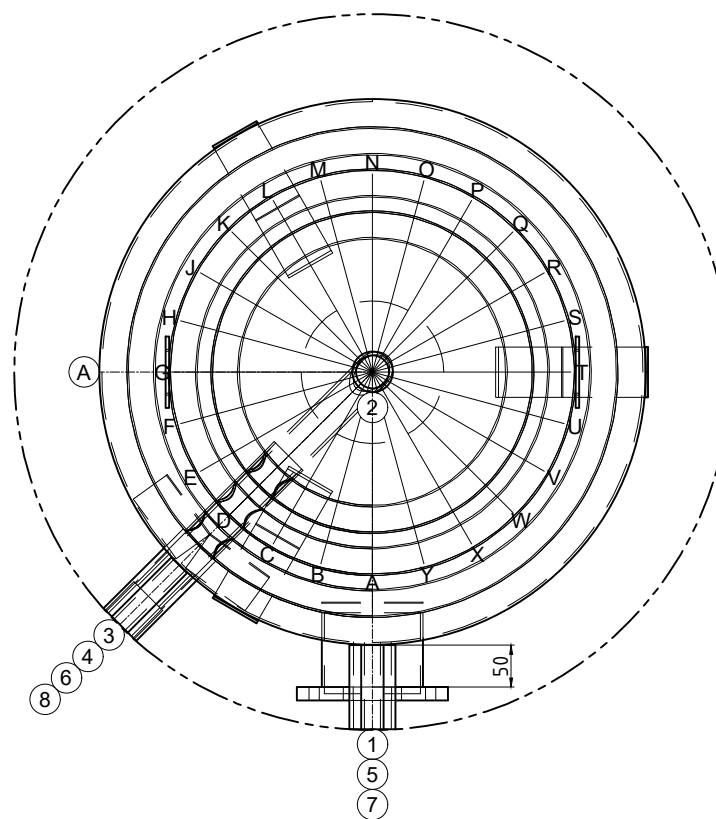

Artikelnummer: 300022

EiTherm

Z.-Nr.: 48943/2

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 1 400

Genauer: WPX 1 400

Inhalt: 407 Liter
 Material: V4A
 Gewicht: 156 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebsüberdruck: 6 bar
 Oberfläche aussen: passiviert
 Oberfläche innen: passiviert
 Kippmass: 1480 mm
 SVGW-Nr.: 1511-6440
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glatrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 10 bar / 13 bar
 Ø550/450/350, 5 m²

Isolierung:
 HeatBlocker 100 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 73.3 W (±B)
 AussenØ Isolierung: 852.4 mm
 Gewicht Isolierung: 10 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 18.10.2024