

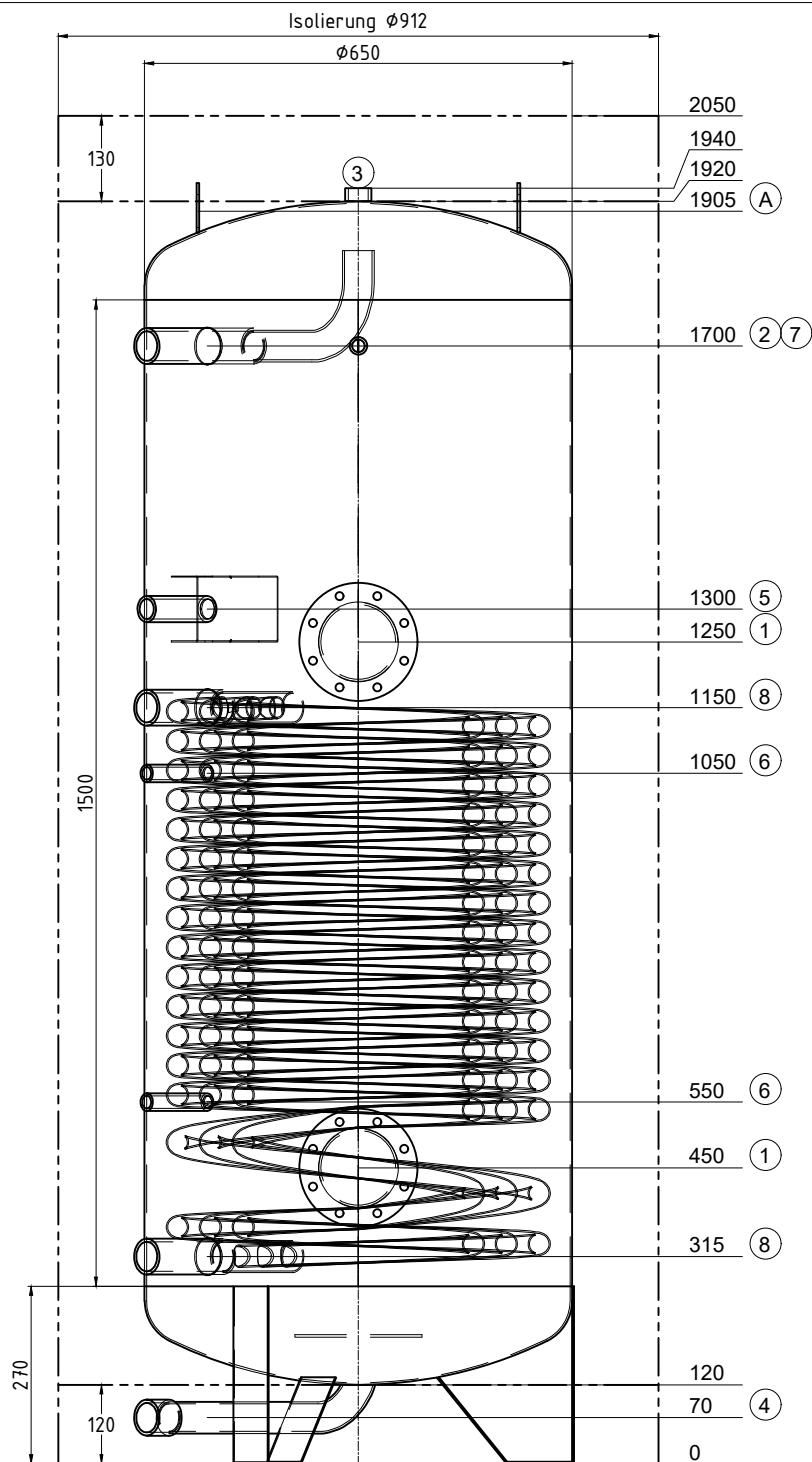




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	2	100	0	Handloch NW120/180 PN6
2	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
3	1	20	0	Muffe 1" WW
4	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
5	1	130	315	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation Schicht-U 200x100 [283°,347°] L=304
6	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
8	2	130	315	Muffe 1 1/2" GWT 1.4571 1" Ø550/450/350, 7 m²
A	2	--	270	Hebeöse oben

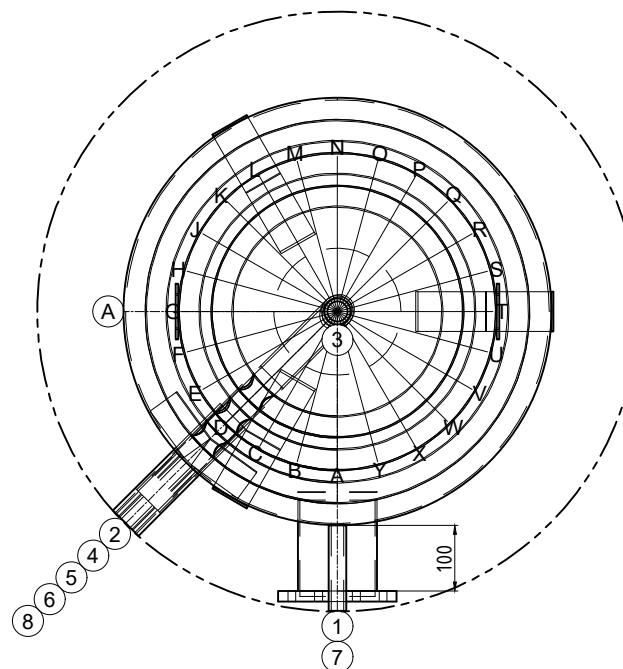

Artikelnummer: 300024

EiTherm

Z.-Nr.: 48944/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 1 600

Genauer: WPX 1 600

Inhalt: 547 Liter

Material: V4A

Gewicht: 201 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebsüberdruck: 6 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Kippmass: 1949 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 10 bar / 13 bar
Ø550/450/350, 7 m²

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 90.4 W (±C)

AussenØ Isolierung: 912.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 18.10.2024