

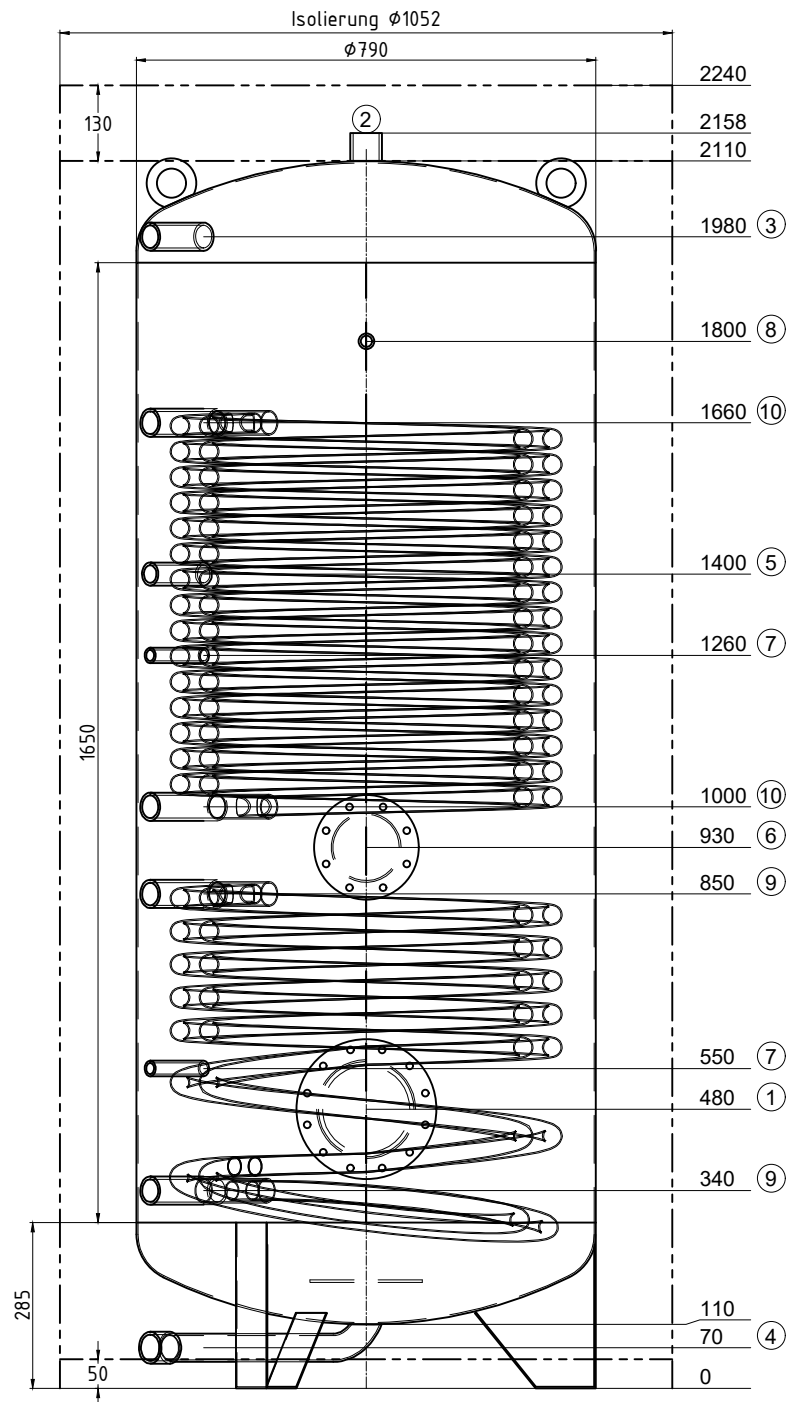




Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	100	0	Handloch NW170/240 PN6
2	1	48	0	Muffe 1 1/2" WW
3	1	130	315	Muffe 5/4" WW
4	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
5	1	130	315	Muffe 1" Zirkulation
6	1	100	0	Handloch NW120/180 PN6
7	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
8	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
9	2	130	315	Muffe 5/4" GWT 1" Ø640/540, 2.8 m²
10	2	130	315	Muffe 5/4" GWT 1" Ø640/540, 6 m²

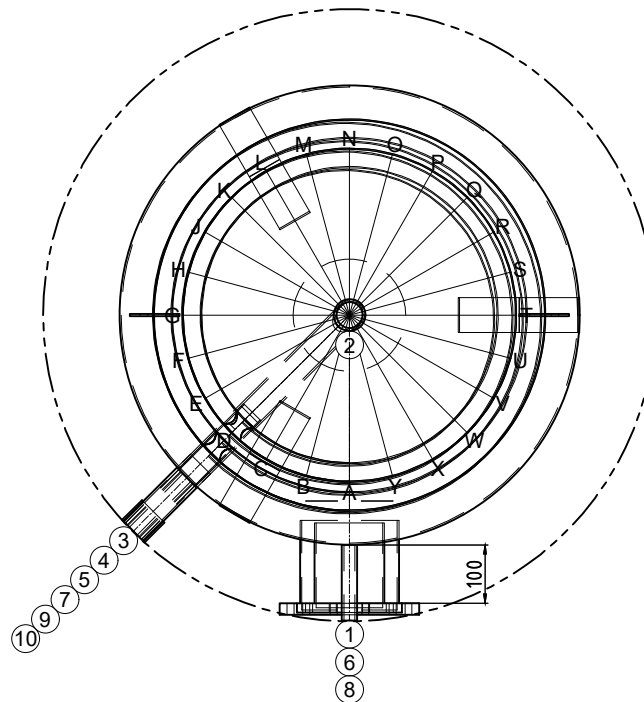

Artikelnummer: 300012

EiTherm.

Z.-Nr.: 37588/7

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 2 1000

Genauer: --

Inhalt: 948 Liter
 Material: V4A
 Gewicht: 275 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Oberfläche aussen: passiviert
 Oberfläche innen: passiviert
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmass: 2170 mm
 SVGW-Nr.: 1511-6440
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:
 Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 (1) Ø640/540, 2.8 m² (2) Ø640/540, 6 m²

Isolierung:
 HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 102.6 W (±B)
 AussendØ Isolierung: 1052.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 11.01.2022