

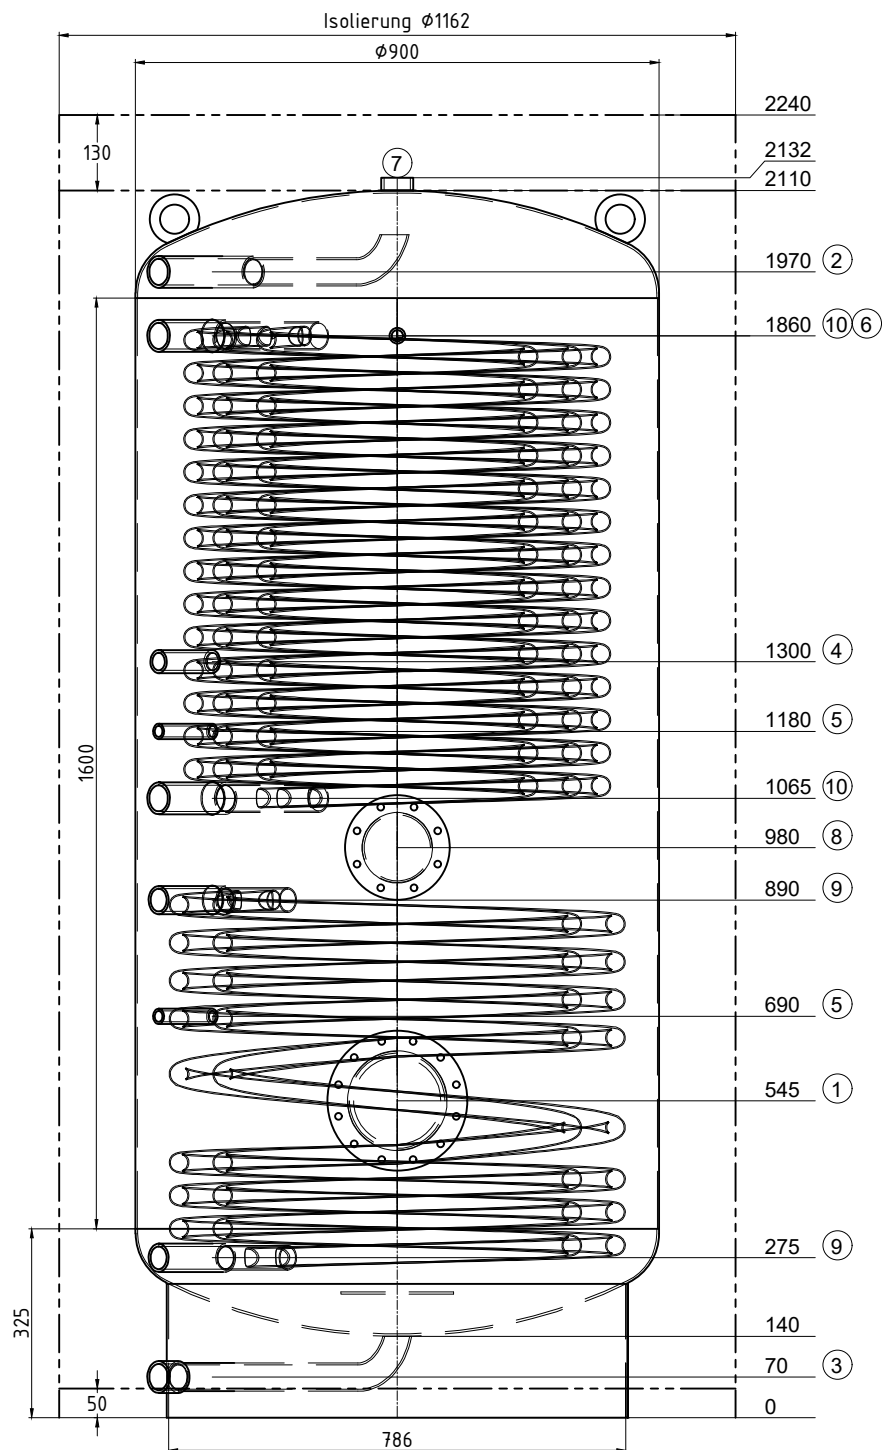




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	100	0	Handloch NW170/240 PN6
2	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
3	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	130	315	Muffe 1" Zirkulation
5	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
6	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	1	22	0	Muffe 1 1/2" Entlüftung
8	1	100	0	Handloch NW120/180 PN6
9	2	130	315	Muffe 5/4" GWT 1" $\varnothing 750/600$, 3,6 m ²
10	2	130	315	Muffe 1 1/2" GWT 1" $\varnothing 700/600/450$, 8 m ²

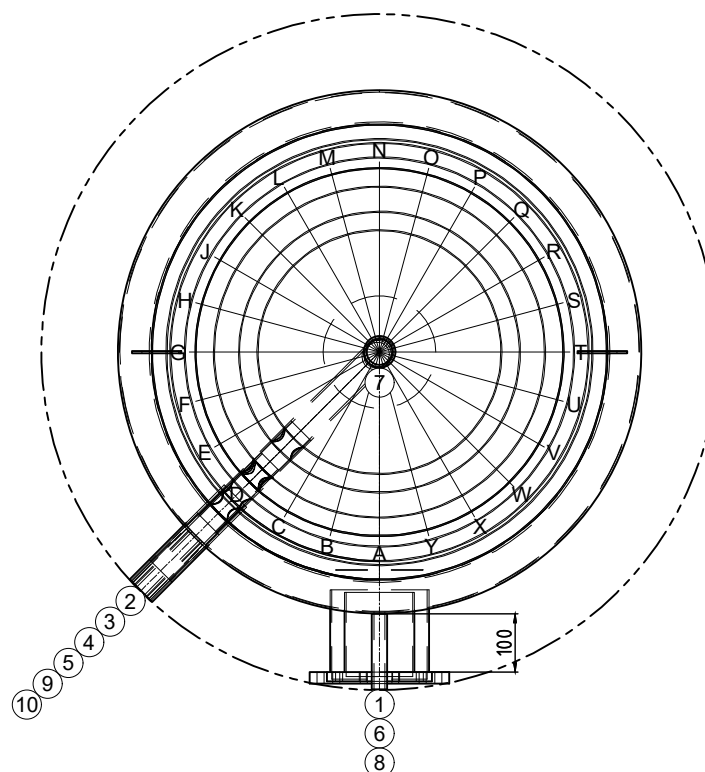

Artikelnummer: 300014

EiTherm

Z.-Nr.: 34582/5

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 2 1200

Genauer: --

Inhalt: 1163 Liter
Material: V4A
Gewicht: 217 kg
Betriebstemperatur: bis 95°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
Oberfläche aussen: passiviert
Oberfläche innen: passiviert
Anschlusslänge: 130 mm
Kippmass: 2173 mm
SVGW-Nr.: 1511-6440
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571
Betriebstemp.: bis 95°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
(1) $\varnothing 750/600$, 3,6 m² (2) $\varnothing 700/600/450$, 8 m²

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
PS-Mantel 1,2 mm, silbergrau
Warmhalteverlust: 111,4 W ($\pm$ B)
Aussen $\varnothing$ Isolierung: 1162,4 mm
Gewicht Isolierung: 29 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 08.02.2022