

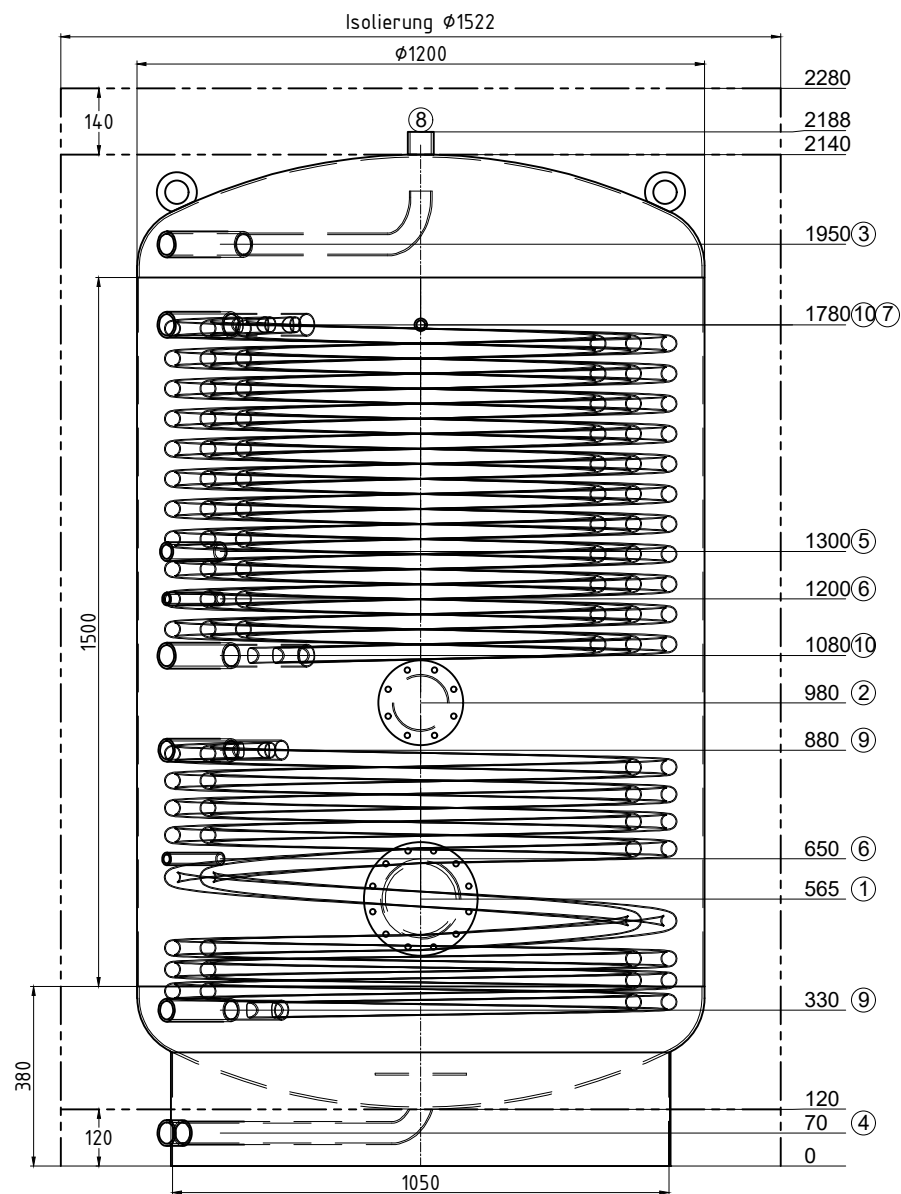




Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	0	Handloch NW170/240 PN6
2	1	130	0	Handloch NW120/180 PN6
3	1	160	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
4	1	160	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
5	1	160	315	Muffe 1" Zirkulation
6	2	160	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
8	1	48	0	Muffe 1 1/2" Entlüftung
9	2	160	315	Muffe 5/4" GWT 1" $\phi 1050/900$, 4.8 m ²
10	2	160	315	Muffe 1 1/2" GWT 1" $\phi 1050/900/750$, 10 m ²

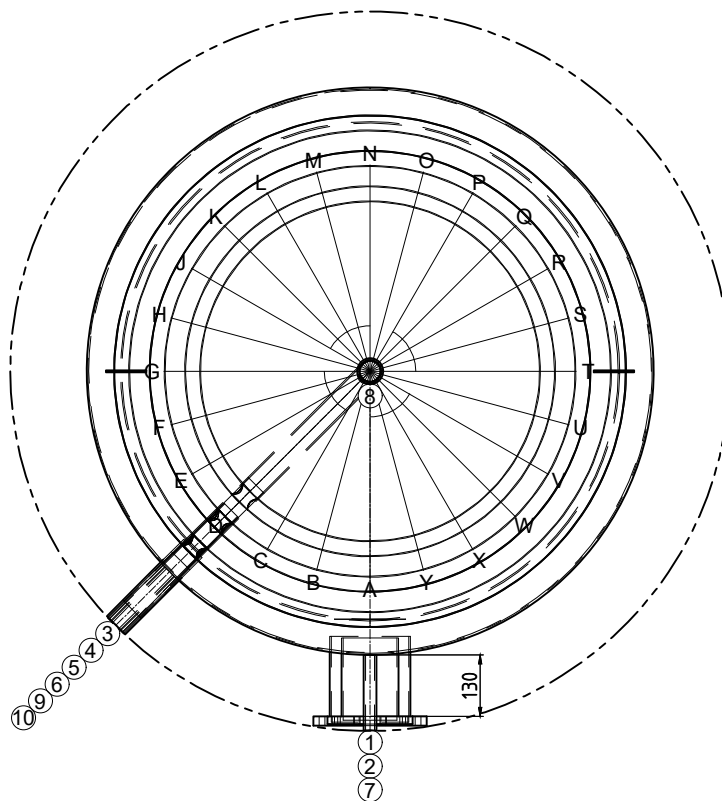

Artikelnummer: 300019

EiTherm

Z.-Nr.: 34588/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 2 2000

Genauer: --

Inhalt: 2083 Liter
 Material: V4A
 Gewicht: 463 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Oberfläche aussen: passiviert
 Oberfläche innen: passiviert
 Anschlusslänge: 160 mm
 Kippmass: 2278 mm
 SVGW-Nr.: 1511-6440
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:
 Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 (1) $\phi 1050/900$, 4.8 m²
 (2) $\phi 1050/900/750$, 10 m²

Isolierung:
 HeatBlocker 160 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 160.6 W ($\pm$)
 Aussen ϕ Isolierung: 1522.4 mm
 Gewicht Isolierung: 44.5 kg