

Artikelnummer: 300021

EiTherm.

Z.-Nr.: 43661/1

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 2 600

Genauer: WPX 2 600

Inhalt: 546 Liter

Material: V4A

Gewicht: 219 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 1949 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

(1) Ø500/360, 2.2 m² (2) Ø500/400, 5.7 m²


Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³


PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 90.4 W (±C)

AussenØ Isolierung: 912.4 mm

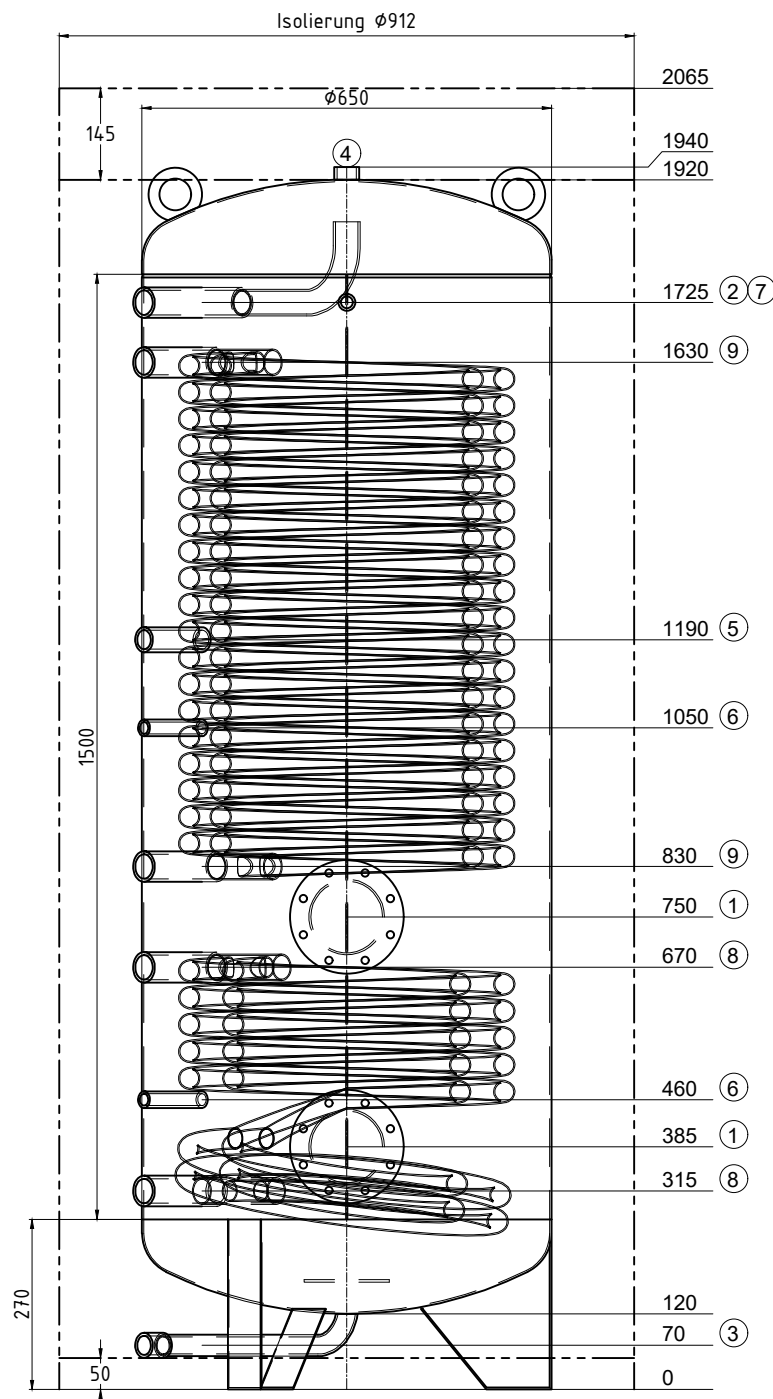

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	2	100	0	Handloch NW120/180 PN6
2	1	130	315	Muffe 5/4" mit Bogenrohr WW
3	1	130	315	Muffe 1" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
5	1	130	315	Muffe 1" Zirkulation
6	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
8	2	130	315	Muffe 5/4" GWT 1" Ø500/360, 2.2 m²
9	2	130	315	Muffe 5/4" GWT 1" Ø500/400, 5.7 m²

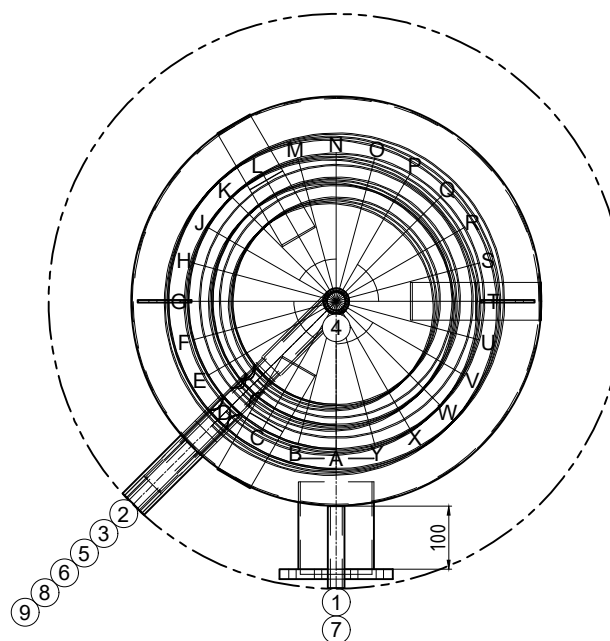

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 18.01.2022