

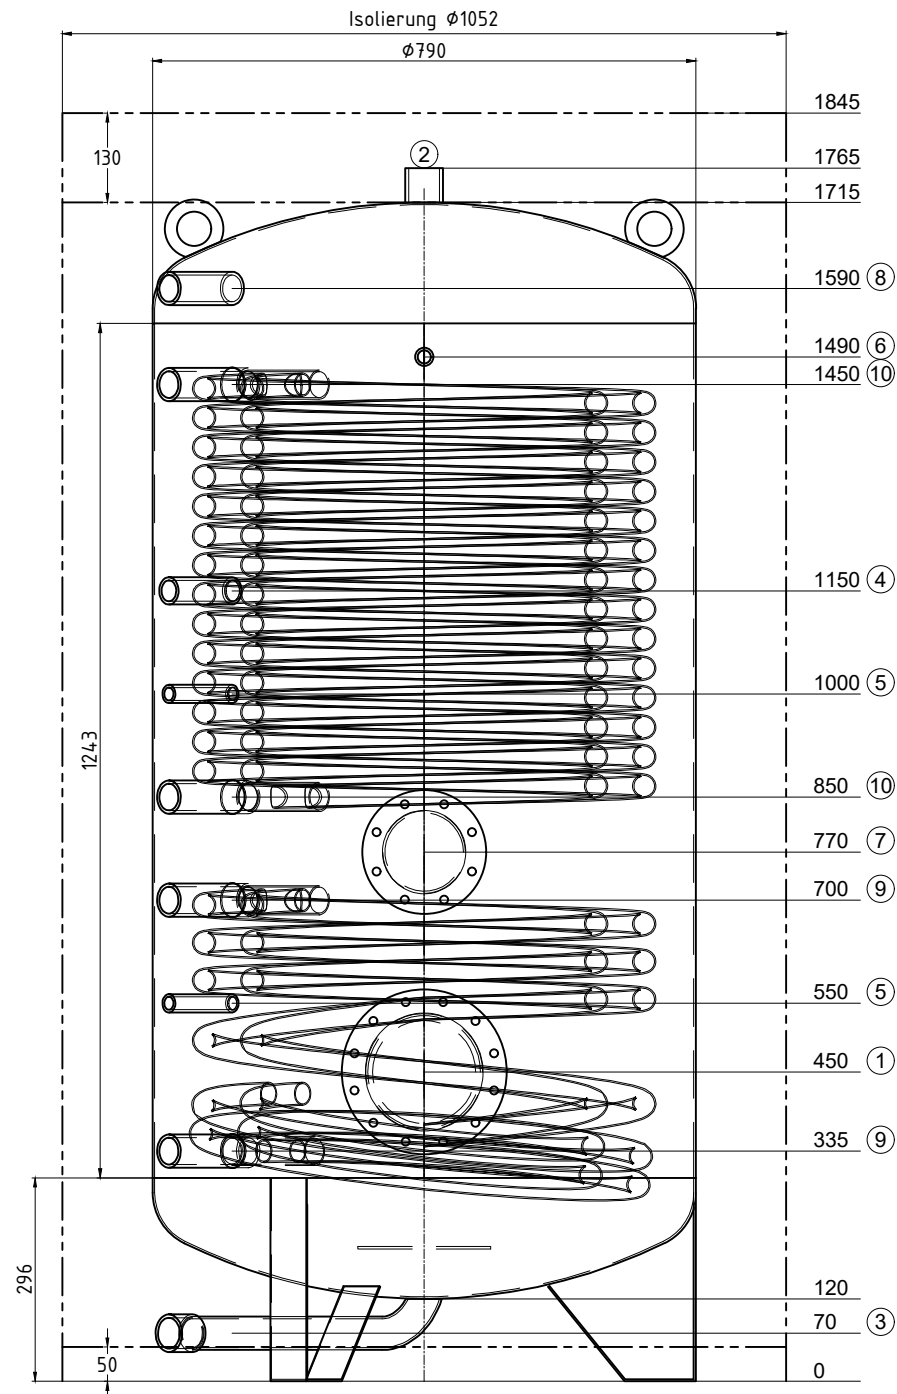




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	100	0	Handloch NW170/240 PN6
2	1	50	0	Muffe 1 1/2" WW
3	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	130	315	Muffe 1" Zirkulation
5	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
6	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	1	100	0	Handloch NW120/180 PN6
8	1	130	315	Muffe 5/4" WW
9	2	130	315	Muffe 5/4" GWT 1.4571 1" $\phi 640/500$, 1.9 m ²
10	2	130	315	Muffe 5/4" GWT 1.4571 1" $\phi 640/500$, 5.2 m ²

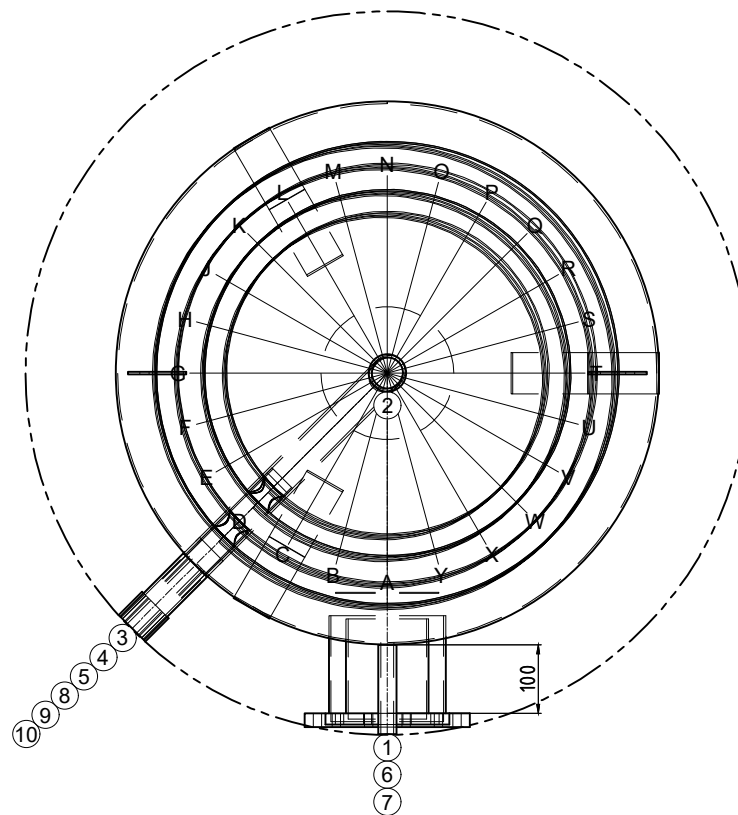

Artikelnummer: 300003

EiTherm

Z.-Nr.: 34577/7

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 2 800

Genauer: --

Inhalt: 729 Liter
 Material: V4A
 Gewicht: 154 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Oberfläche aussen: passiviert
 Oberfläche innen: passiviert
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmass: 1779 mm
 SVGW-Nr.: 1511-6440
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:
 Material: 1.4571
 Betriebstemp.: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6/12 bar
 (1) $\phi 640/500$, 1.9 m² (2) $\phi 640/500$, 5.2 m²

Isolierung:
 HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 85.2 W ($\geq$ B)
 Aussen ϕ Isolierung: 1052.4 mm
 Gewicht Isolierung: 22 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 25.02.2022