



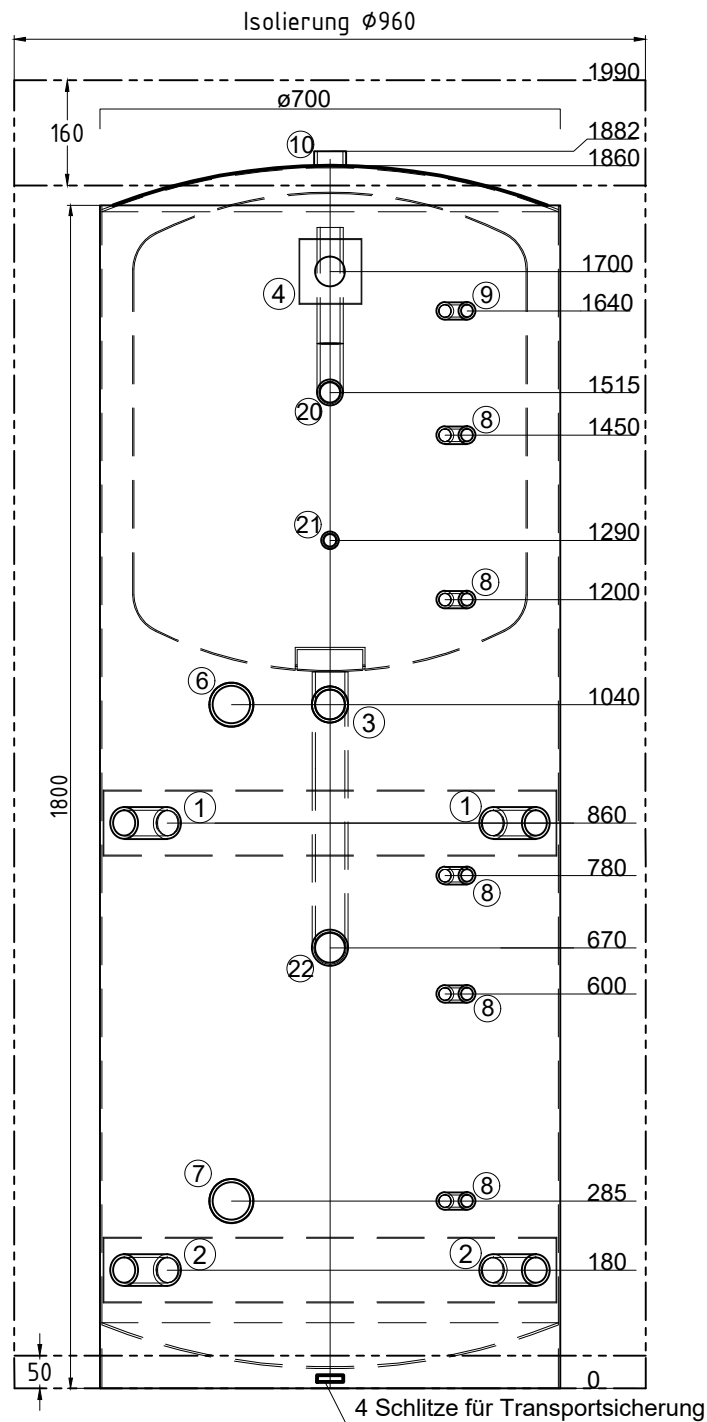

4 Schlitz für Transportsicherung

Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	2	130	Muffe 5/4" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
2	2	130	Muffe 5/4" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
3	1	130	Muffe 5/4"
4	2	130	Muffe 5/4" Toplademuffe
6	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (WW)
7	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (Heizung)
8	5	130	Muffe 1/2" Fühler
9	1	130	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	22	Muffe 5/4" Entlüftung
20	1	130	Muffe 1" Ww-Anschluss
21	1	130	Muffe 1/2" Zirk-Anschluss
22	1	130	Muffe 1 1/2" Kw-Anschluss

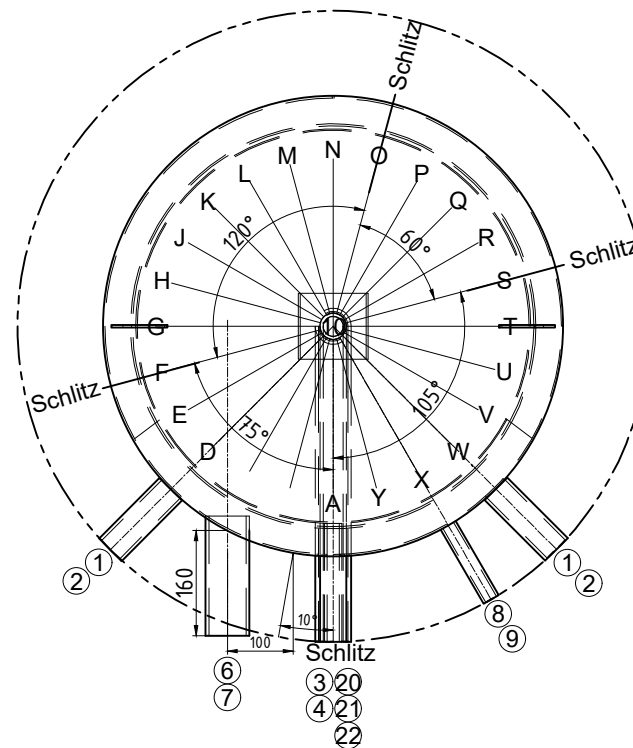

Artikelnummer: 100230

EiTherm.

Z.-Nr.: 41449/1

Kom.:

Auftragsnr.:

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kombispeicher

Genauer: WP 650

Inhalt: 658 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 163 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar

Oberfläche aussen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 1940 mm

SVGW-Nr.: 0701-5158

Boiler:

Volumen: 181 Liter

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 17 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 99,9 W (±C)

AussenØ Isolierung: 965.4 mm

Gewicht Isolierung: 19.5 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 17.11.2020