

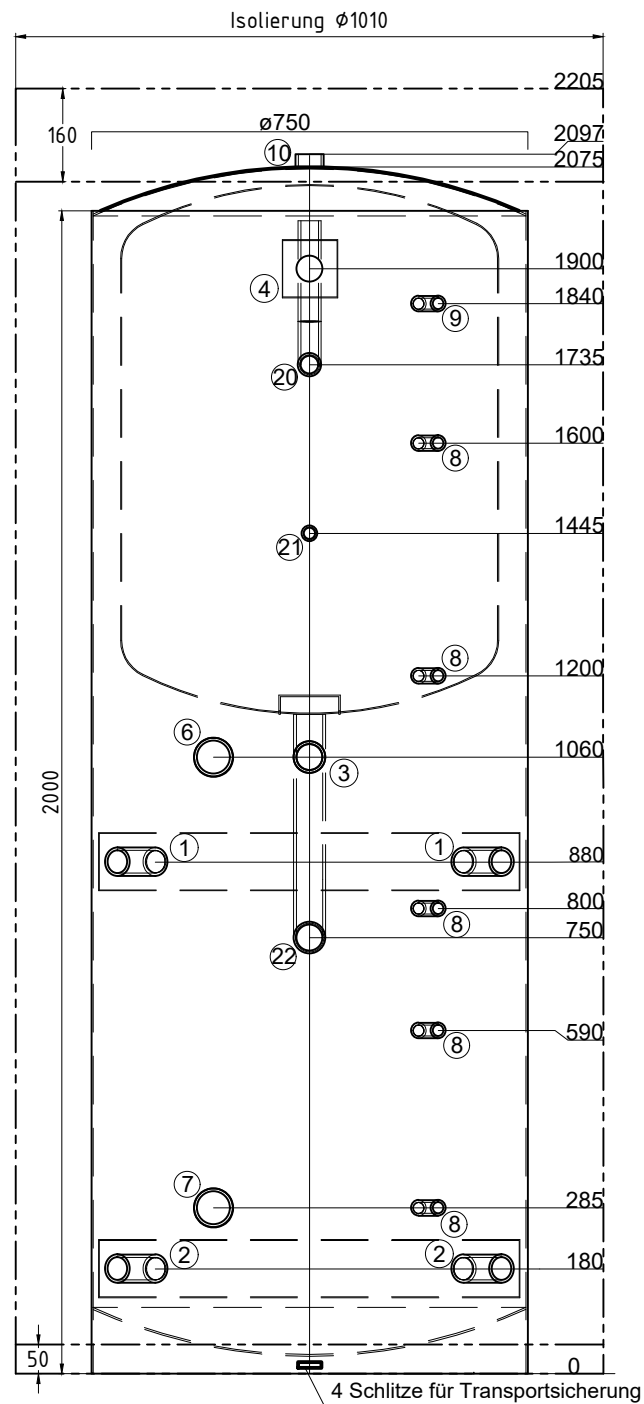




Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	2	130	Muffe 1 1/2" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
2	2	130	Muffe 1 1/2" mit hydr. Schichtweiche VL Be-/Entladung
3	1	130	Muffe 1 1/2"
4	1	130	Muffe 1 1/2" mit Schichtprofil Toplademuffe
6	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (WW)
7	1	130	Muffe 2" E-Einsatz (Heizung)
8	5	130	Muffe 1/2" Fühler
9	1	130	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	22	Muffe 5/4" Entlüftung
20	1	130	Muffe 1" Ww-Anschluss
21	1	130	Muffe 1/2" Zirk-Anschluss
22	1	130	Muffe 1 1/2" Kw-Anschluss

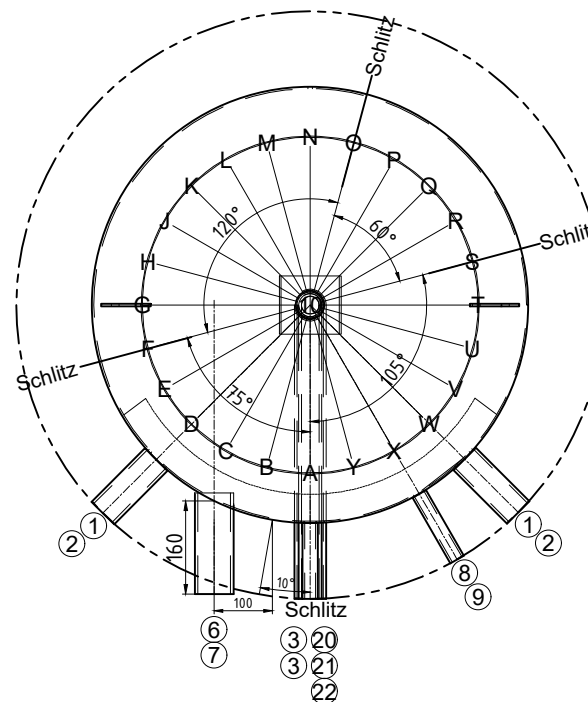

Artikelnummer: 100234

EiTherm

Z.-Nr.: 41451/2

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WP 850-260

Genauer: WP 850-260

Inhalt: 833 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 206 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar

Oberfläche aussen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmass: 2123 mm

SVGW-Nr.: 0701-5158

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Boiler:

Volumen: 262 Liter

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Isolierung:

HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 114.43 W (±C) AussenØ

Isolierung: 1012.4 mm

Gewicht Isolierung: 23.5 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 05.10.2021