KIEINBOILER
10, 15 und 30 Liter

KDU/KDO



Unter- und Obertischausführung
(5 Liter auf Anfrage)

EiTherm

EiTherm

KDU 052 (Untertischausführung)



KDO 052 (Obertischausführung)




Die Kleinspeicher dieser Typenreihe sind druckfeste Speicher, deren emaillierte Innenbehälter zusätzlich mit einer Schutzanode ausgestattet und daher besonders korrosionsgeschützt sind. Durch die druckfeste Ausführung können mehrere Entnahmestellen angeschlossen werden. Ein druckloser Anschluss ist ebenfalls möglich.

- Inhalt: 5 l – 2 kW
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Stabanode
- PU-Schaum-Isolierung (FCKW-frei)
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 75°C
- Kunststoffgehäuse weiß
- Arbeitskontrollleuchte
- 60 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken und Dübel
- Frostschutzstellung
- Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss: RG ½" (KDO 052), RG ⅜" (KDU 052)

Type	Nenn-inhalt	Aufheiz-zeit	Leistungen	Abmessungen mm			Temperatureinstell-bereich °C		Gewicht	Bereitschafts-energie-verbrauch kWh/24h
	Liter	h	kW ~ 220V	Höhe	Breite	Tiefe	von	bis	kg	
KDU 052 Untertisch	5	0,25	2,0	396	256	260	30	75	6,8	0,35
KDO 052 Obertisch	5	0,25	2,0	396	256	260	30	75	6,6	0,38

EiTherm

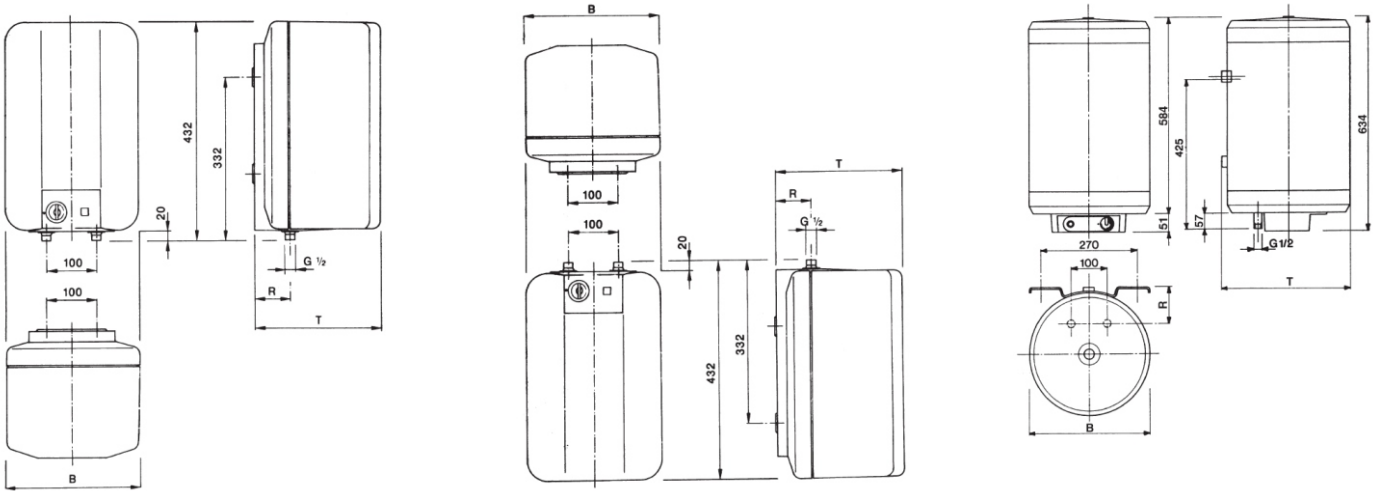

- Inhalt: 10 l – 1,2 kW und 2,0 kW, 15 l – 2,0 kW, 30 l – 2,0 kW
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Stabanode
- Schaumstoffisolierung (FCKW-frei)
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 70°C
- Kunststoffgehäuse weiß/schwarz
- Arbeitskontrollleuchte
- 80 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken und Dübel
- Geräte in Obertisch- und Untertischausführung erhältlich
- Frostschutzstellung
- Kapillarrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG ½"
- Entleerung über Kaltwasserrohr

Zubehör:

- AG-S Speicheranschlussgarnitur RG ½" bis 6 bar für Obertischmontage
- AG-U Spezial-Speicheranschlussgarnitur ½" bis 6 bar für Untertischmontage (nur bei 10-l-Gerät) mit Sonderzwischenstück für Waschtischsyphon-Koppelung

Type	Nenninhalt Liter	Aufheizzeit in h	Leistungen in kW ~ 220V	Abmessungen in mm				Leergewicht in kg	Bereitschaftsenergie-verbrauchswerte kWh/24 Std.	Temperatureinstell-bereich in °C	
				H	B	T	R			von	bis
KDO 101 Obertisch	10	0,80	1,2	412	267	250	70	7	0,65	8	70
KDU 101 Untertisch	10	0,80	1,2	412	267	250	70	7	0,65	8	70
KDO 102 Obertisch	10	0,50	2,0	412	267	250	70	7	0,65	8	70
KDU 102 Untertisch	10	0,50	2,0	412	267	250	70	7	0,65	8	70
KDO 152 Obertisch	15	0,75	2,0	412	350	310	100	9	0,69	8	70
KDU 152 Untertisch	15	0,75	2,0	412	350	310	100	9	0,69	8	70
KDO 302 Obertisch	30	1,50	2,0	640	390	400	126	18	0,60	8	70