

EiTherm

SSP 120 U

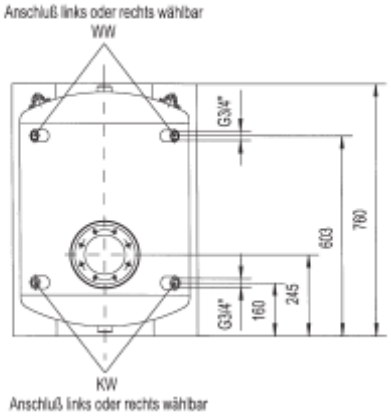

SSP 120 U




Type	Anschlussleistungen ~230 V				Anschlussleistungen 3~400 V				Anschlussleistungen 3N~400 V				Gewicht kg	BEW*
	3 1/3 h	4 h	6 h	8 h	3 1/3 h	4 h	6 h	8 h	3 1/3 h	4 h	6 h	8 h		
SSP 120 U	3,35 kW	2,70 kW	2,00 kW	1,35 kW	3,20 kW				3,35 kW				70	1,6

- Werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung mit Schutzstromableitwiderstand, umklemmbar auf 4,6 und 8 Stunden Aufheizzeit
- Stahlblech-Innenkessel emailliert nach DIN 4753 mit Stabanode
- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Schaum (FCKW- und HFCKW-frei) – Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt; Vorteil: geringer Energieverlust
- Der Speicher SSP 120 U ist ideal zum Einbau in Küchen-Ecknischen
- Ausführung in trennbarer, recyclingfähiger Isolierung
- Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußen-mantel; bei SSP 120 Frontverkleidung, nur Ansichtsseite hinten offen (weiß)
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Frostschutzstellung
- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Kalt- und Warmwasseranschluss VS...EU: 1" SSP 120U:3/4"
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40° C bis 85° C
- 65° C Energiesparstellung
- Montiertes Thermometer (nur VS EU)

Zubehör:

- Durchlauf-Sicherheits-Rückschlagventil DL-SVRV mit 3/4" Anschluss für 6 bar

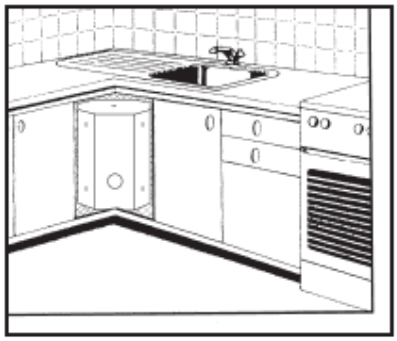

Einbaubeispiel SSP 120U

EiTherm GmbH
Landstrasse24
CH-8723 Rufi

Telefon +41 41 312 01 11
Website www.eitherm.ch
E-Mail post@eitherm.ch