
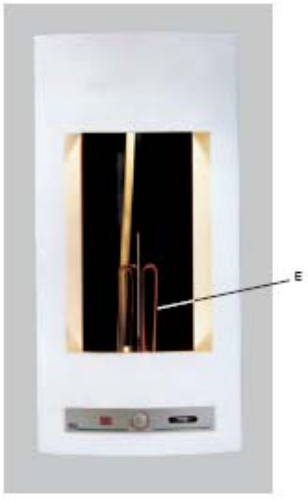


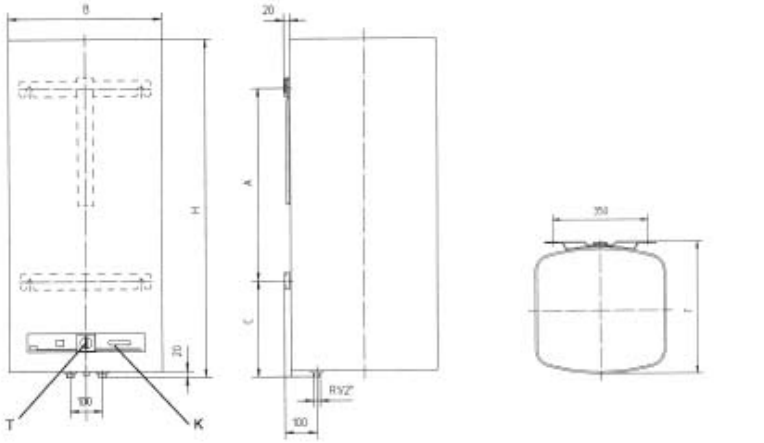

T Temperaturregelknopf K Kapillarrohr-Thermometer E Einbauheizung

Type	Nenn-inhalt Liter	Umklemmbare Aufheizleistungen in kW ~ 230 V 16 Std.	8 Std.	6 Std.	4 Std.	3⅓ Std.	3 ~ 400 V 4 Std.	3⅓ Std.	3 N ~ 400 V 3⅓ Std.	Abmessungen in mm C	H	B	T	A NORM	A verstellb.	Leer-gewicht in kg	BEVW**
EKH 050 U	50 l	0,30	0,65	0,95	1,30	1,60				150	606	520	520	400	400 – 550	38	0,52
EKH 080 U	80 l		0,85	1,15	1,70	2,00				300	788	520	520	600	400 – 650	45	0,71
EKH 100 U	100 l		1,10	1,75	2,20	2,85		2,80		300	921	520	520	600	400 – 700	51	0,78
EKH 120 U	120 l		1,35	2,00	2,70	3,35		3,20		300	1056	520	520	800	550 – 800	55	0,83
EKH 150 U	150 l		1,65	2,30	3,30		3,70		3,95	300	1256	520	520	800	750 – 1000	64	0,95
EKH 200 U	200 l		2,30	2,95			4,70		5,25	300	1590	520	520	950	nicht verstellbar	79	1,25

Die Geräte sind werksseitig auf 6 Stunden Aufheizzeit geklemmt.

** Bereitschaftsenergieverbrauchswerte kWh/24 h

- Konzipiert in platzsparend niedriger Ausführung mit Inhalten von 50, 80, 100, 120, 150 und 200 Liter
- VACUMAIL® – emaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Betriebsdruck max. 6 bar
- Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung (FCKW-frei und HFCKW-frei) in den Außenmantel. Vorteil: geringer Energieverlust
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel
- Universell umklemmbare Ausführung für alle von den österreichischen EVU geforderten Aufheizzeiten, -leistungen und Anschlussspannungen
- Verstellbare Aufhängung (50 - 150 l) für problemlosen Austausch eines Altgerätes sowie auf geänderte Inhaltsgrößen und Montagesituationen
- Bedienung über Paneel an der Vorderseite mit: Integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) mit Kombi-Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung Temperatur-Einstellbereichseinengung für kindersicheren Betrieb Exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer sowie Betriebskontrollleuchte

Zubehör:

- Verstärkte Aufhängelasche 5804 für alte ÖNORM Rundbügelaufhängung, verlängert das Aufhängemaß um 300 mm
- Deckenaufhängung DAH
- Dünnwandaufhängung 5802