

Elektroheizung für Flansch
Immersion heater for flange
Résistances pour bride
Resistenza elettrica per flangia
REU | RDU | RDW



Incoloy 825

Elektroheizung für den Einsatz in emaillierten und nicht emaillierten Speichern aus Stahl und für den Einsatz in Edelstahlspeichern V4A. Flanschheizung für Flansch Ø 180 mm. Geeignet als Dauerheizung.
Zur Erwärmung von Wasser mit isoliert aufgesetztem Incoloy-Heizeinsatz.
Von aussen einstellbarer Thermostat. Sicherheitstemperaturbegrenzer. Als Version für emaillierte und nicht emaillierte Stahlbehälter oder V4A-Behälter erhältlich.

EN Immersion heater for use in enamelled and non-enamelled steel hot water storage tanks and V4A stainless steel tanks.

Flange heater for 180 mm diameter flange. Suitable for permanent heating.
For heating water using an insulated Incoloy heating insert.
Externally adjustable thermostat. Safety temperature limiter.
Available in versions for enamelled and non-enamelled steel tanks or V4A tanks.


FR Résistances pour un emploi dans des ballons en acier émaillé et non émaillé ou dans des ballons inox V4A.

Chauffage sur bride pour bride de Ø 180 mm. Convient pour un chauffage continu.
Pour le réchauffement de l'eau par insert de chauffe Incoloy posé et isolé.
Thermostat réglable de l'extérieur. Protection contre la surchauffe.
Existe en version pour ballons d'acier émaillé et non émaillé ou pour ballon V4A.

IT Resistenza elettrica per l'impiego con accumulatori d'acciaio smaltati e non smaltati e con accumulatori in acciaio inox V4A.

Riscaldamento a flangia per flangia Ø 180 mm. Adatto per riscaldamento continuo.
Per riscaldare acqua con un elemento riscaldante isolato in lega Incoloy.
Termostato regolabile dall'esterno. Limitatore termico di sicurezza.
Disponibile nella versione per serbatoi in acciaio smaltati e non, oppure per serbatoi V4A.

REU	RDU 2.5 – RDU 5.0		RDU 6,0 / RDW	
1 / PE ~ 230V	3 / PE ~ 400V	Y	3 / PE ~ 400V	Δ

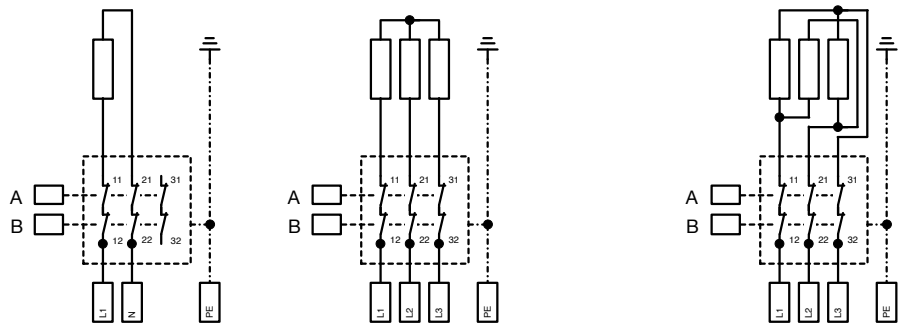

A – Begrenzer | Limiter | Limiteur | Limitore 110°C
B – Thermostat | Controller | Régulateur | Regolatore 30–85°C

R-Serie		REU 2.0	REU 2.5	REU 3.3	RDU 2.5	RDU 3.0	RDU 3.8	RDU 5.0	RDU 6.0	RDW 7.5	RDW 10.0
Leistung Power output Puissance Potenza	kW	2.00	2.50	3.30	2.50	3.00	3.80	5.00	6.00	7.50	10.00
Spannung Voltage Voltage Voltaggio	V	~ 230	~ 230	~ 230	3 ~ 400 Y	3 ~ 400 Y	3 ~ 400 Y	3 ~ 400 Y	3 ~ 400 Δ	3 ~ 400 Δ	3 ~ 400 Δ
Ø Flansch Flange Bride Flangia	mm	180 – 8	180 – 8	180 – 8	180 – 8	180 – 8	180 – 8	180 – 8	180 – 8	180 – 8	180 – 8
Einbaulänge Installation length Longueur de montage Lunghezza di montaggio	mm	280	350	400	260	280	360	415	380	360	480
Max. Betriebsdruck Operating pressure max. Pression de service max. Pressione d'esercizio max.	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Verwendung: Email Use: enamel Utilisation: émail Impiego: smalto		600161...			600163...					600165...	
Art. Nr. Part no. Réf. Art.n.		0020	0025	0033	0025	0030	0038	0050	0060	0075	0100
Verwendung: Edelstahl Use: stainless steel Utilisation: d'acier inox Impiego: acciaio inox		600162...			600164...					600166...	
Art.Nr. Part no. Réf Art.n.		0020	0025	0033	0025	0030	0038	0050	0060	0075	0100