

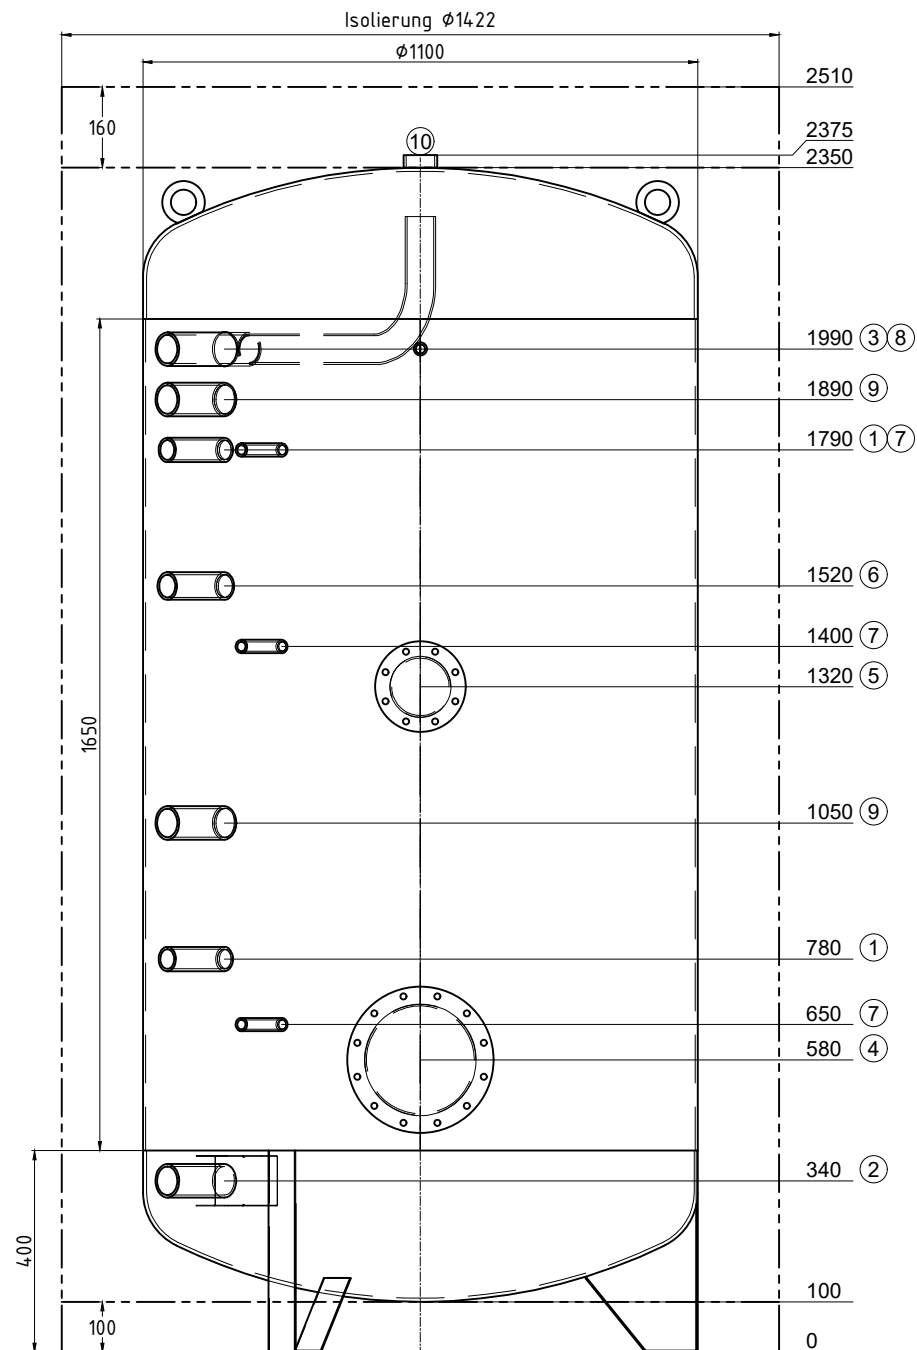




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	2	160	315	Muffe 5/4" Anode
2	1	160	315	Muffe 2" mit Schicht-U KW
3	1	160	315	Muffe 2" mit Bogenrohr WW
4	1	100	0	Handloch NW220/290 PN6
5	1	100	0	Handloch NW120/180 PN6
6	1	160	315	Muffe 1 1/2" Zirkulation
7	3	160	330	Muffe 1/2" Fühler
8	1	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
9	2	160	315	Muffe 2" Beladung
10	1	25	0	Muffe 2" WW

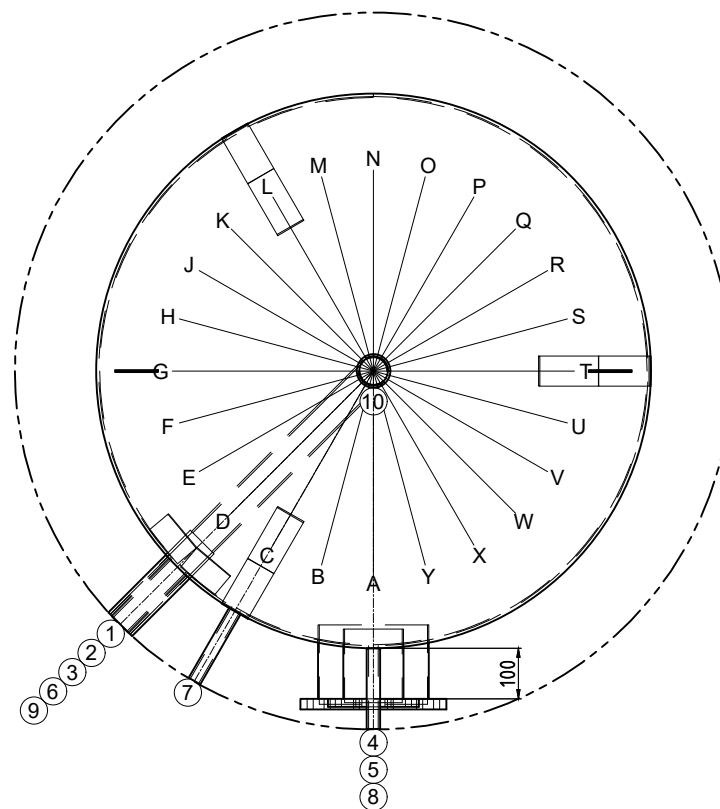

Artikelnummer: 300475

EiTherm

Z.-Nr.: 32360/5

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: EWS 0 2000

Genauer: --

Inhalt: 1917 Liter
 Material: Stahl emailliert
 Gewicht: 385 kg
 Betriebstemperatur: bis 95°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Oberfläche aussen: grundiert
 Oberfläche innen: emailliert
 Anschlusslänge: 160 mm
 Kippmass: 2394 mm
 SVGW-Nr.: 0604-5073
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 HeatBlocker 160 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 161.4 W (±C)
 AussenØ Isolierung: 1422.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm - Fuss Achse C

Ersteller/Datum: tum / 26.01.2023