



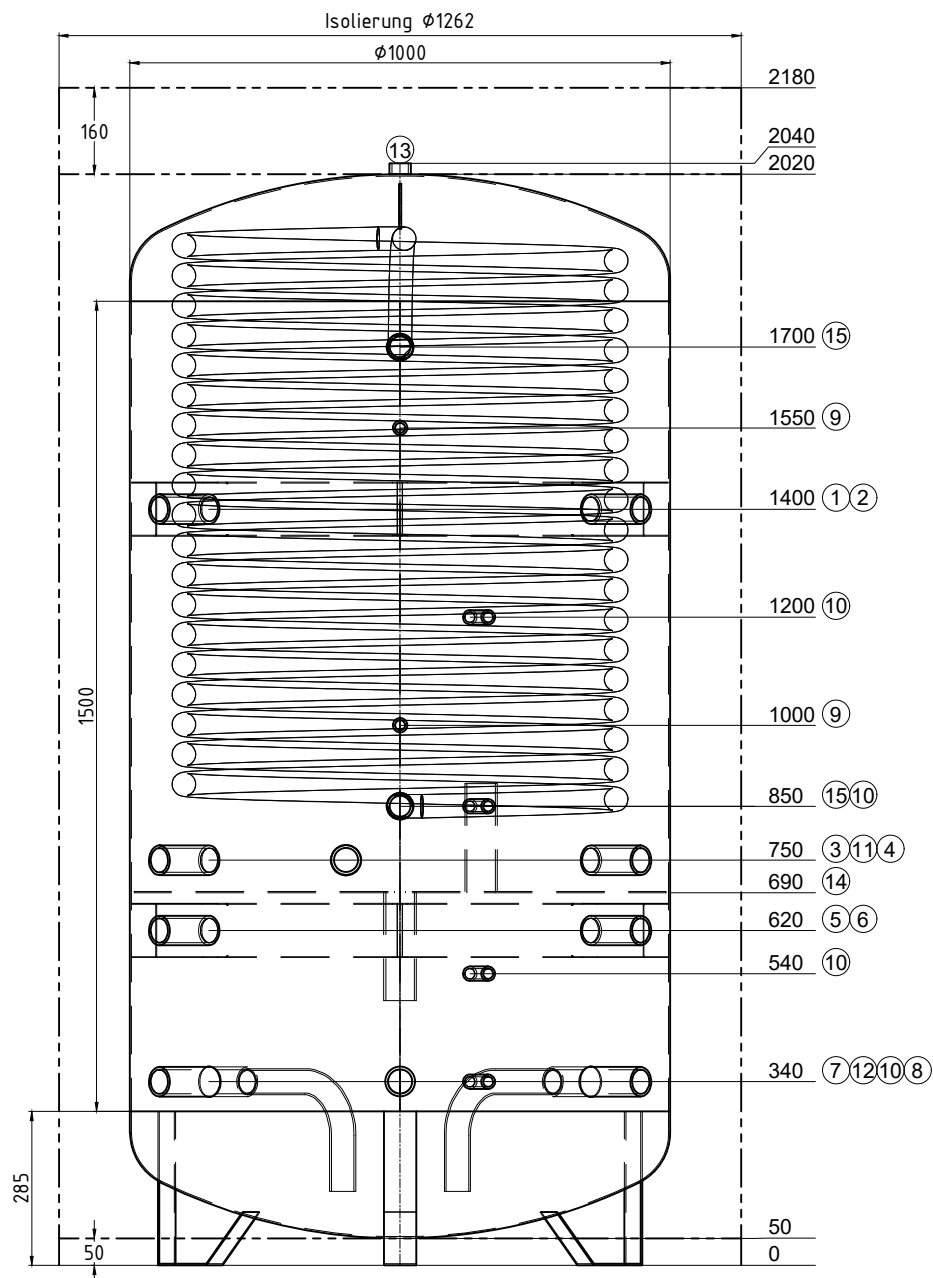

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / WWL
2	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / WWL
3	1	130	315	Muffe 1 1/2" RL-WP / WWL
4	1	130	45	Muffe 1 1/2" RL-WP / WWL
5	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / Heizkreis
6	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Schicht-U VL-WP / Heizkreis
7	1	130	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr RL-WP / Heizkreis
8	1	130	45	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr RL-WP / Heizkreis
9	2	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
10	4	130	15	Muffe 1/2" Fühler
11	1	130	0	Muffe 1 1/2" E-Heizung
12	1	130	0	Muffe 1 1/2" E-Heizung
13	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
14	1	0	-	Trennblech mit 2 x Schichtrohr DN50 L1=200 nach oben, L2=200 nach unten
15	2	130	0	Muffe 5/4" Helix DN32 $\phi 800$, 9 m ²

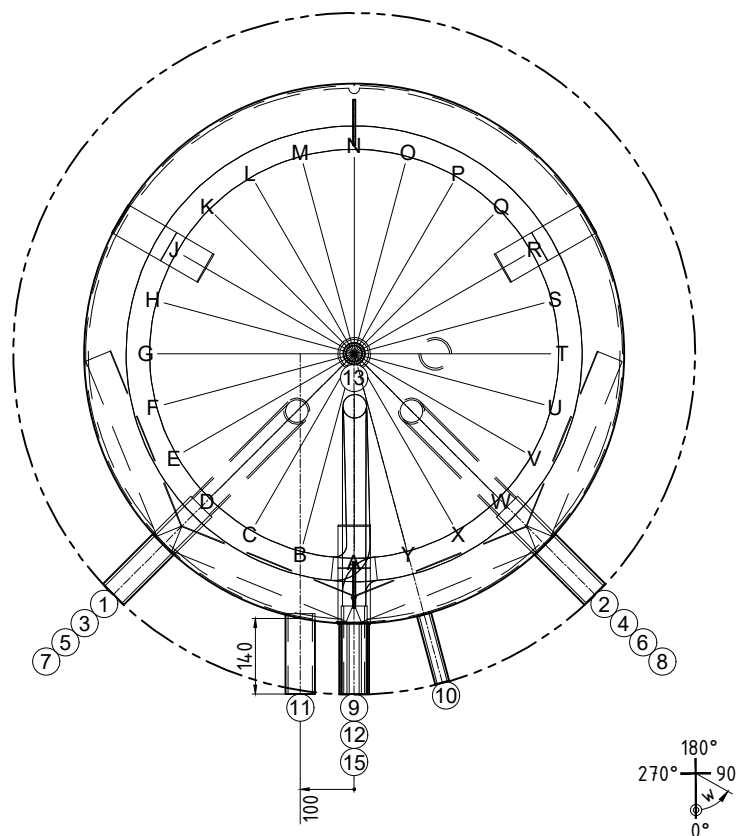

Artikelnummer: 100243

EiTherm

Z.-Nr.: 37764/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: Helix 1450 WP

Genauer: Helix 1450 WP

Inhalt: 1422 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 208 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 Oberfläche aussen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmass: 2059 mm
 SVGW-Nr.: 0804-5335
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
 Abs. 3.

Edelstahlwellrohrwärmetauscher:
 Material: 1.4404
 Betriebstemp.: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar
 $\phi 800$, 9 m²

Isolierung:
 HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 Warmhalteverlust: 160.07 W ($\pm$ C)
 Aussen ϕ Isolierung: 1262.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1mm Fuss Achse C

Ersteller/Datum: tum / 11.10.2022