

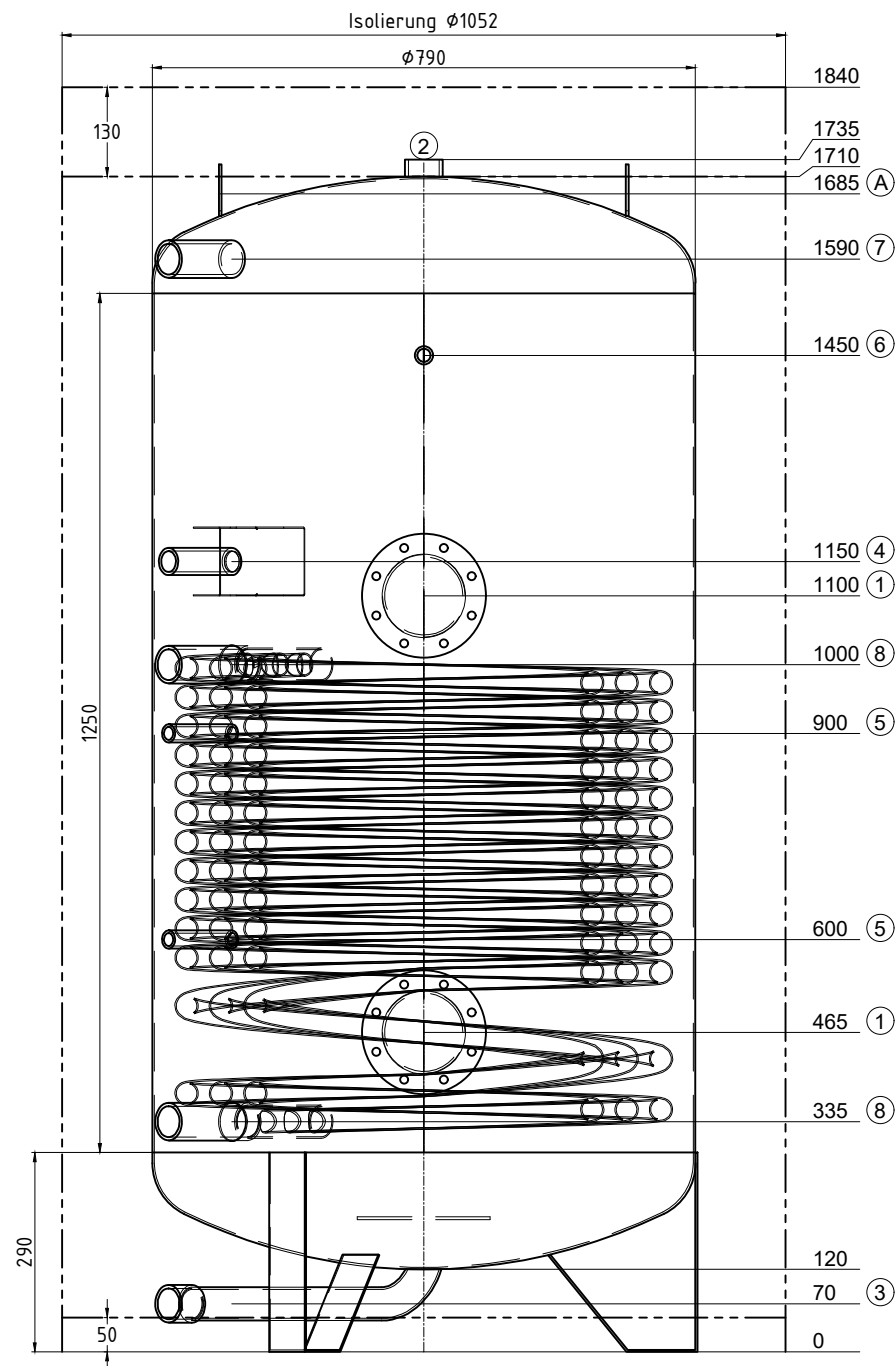




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	2	100	0	Handloch NW120/180 PN6
2	1	25	0	Muffe 1 1/2" WW
3	1	130	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	130	315	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation Schicht-U 200x100 [289°,341°] L=310
5	2	130	315	Muffe 1/2" Fühler
6	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	1	130	315	Muffe 1 1/2" WW
8	2	130	315	Muffe 1 1/2" GWT 1.4571 1" Ø690/590/490, 7.5 m²
A	2	--	270	Hebeöse oben

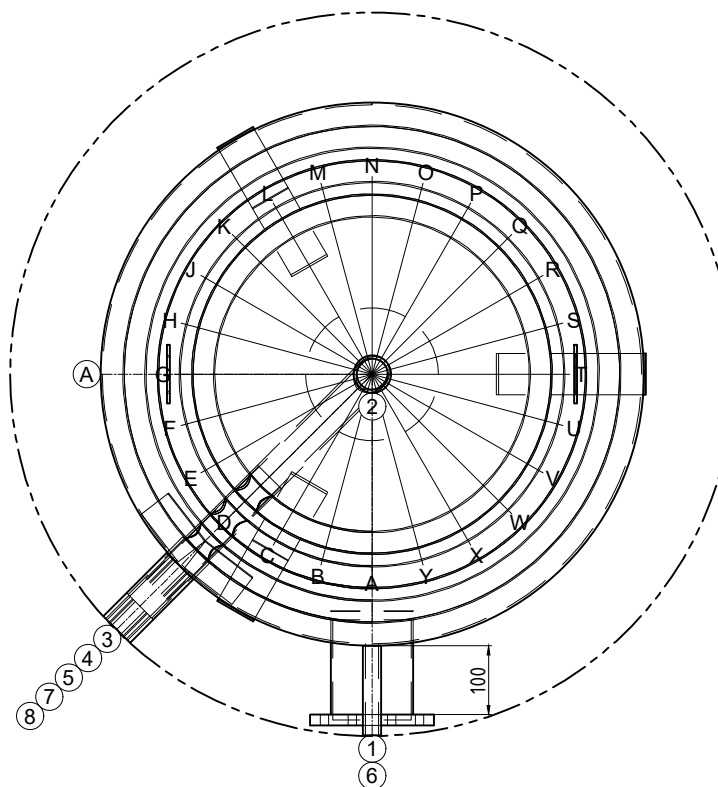

Artikelnummer: 300025

EiTherm

Z.-Nr.: 48945/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 1 800

Genauer: WPX 1 800

Inhalt: 729 Liter
Material: V4A
Gewicht: 231 kg
Betriebstemperatur: bis 95°C
Betriebsüberdruck: 6 bar
Oberfläche aussen: passiviert
Oberfläche innen: passiviert
Kippmass: 1749 mm
SVGW-Nr.: 1511-6440
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:
Material: 1.4571
Betriebstemp.: bis 95°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 10 bar / 13 bar
Ø690/590/490, 7.5 m²

Isolierung:
HeatBlocker 130 mm, 22 kg/m³
PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
Warmhalteverlust: 87.8 W (±B)
AussenØ Isolierung: 1052.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 29.10.2024