

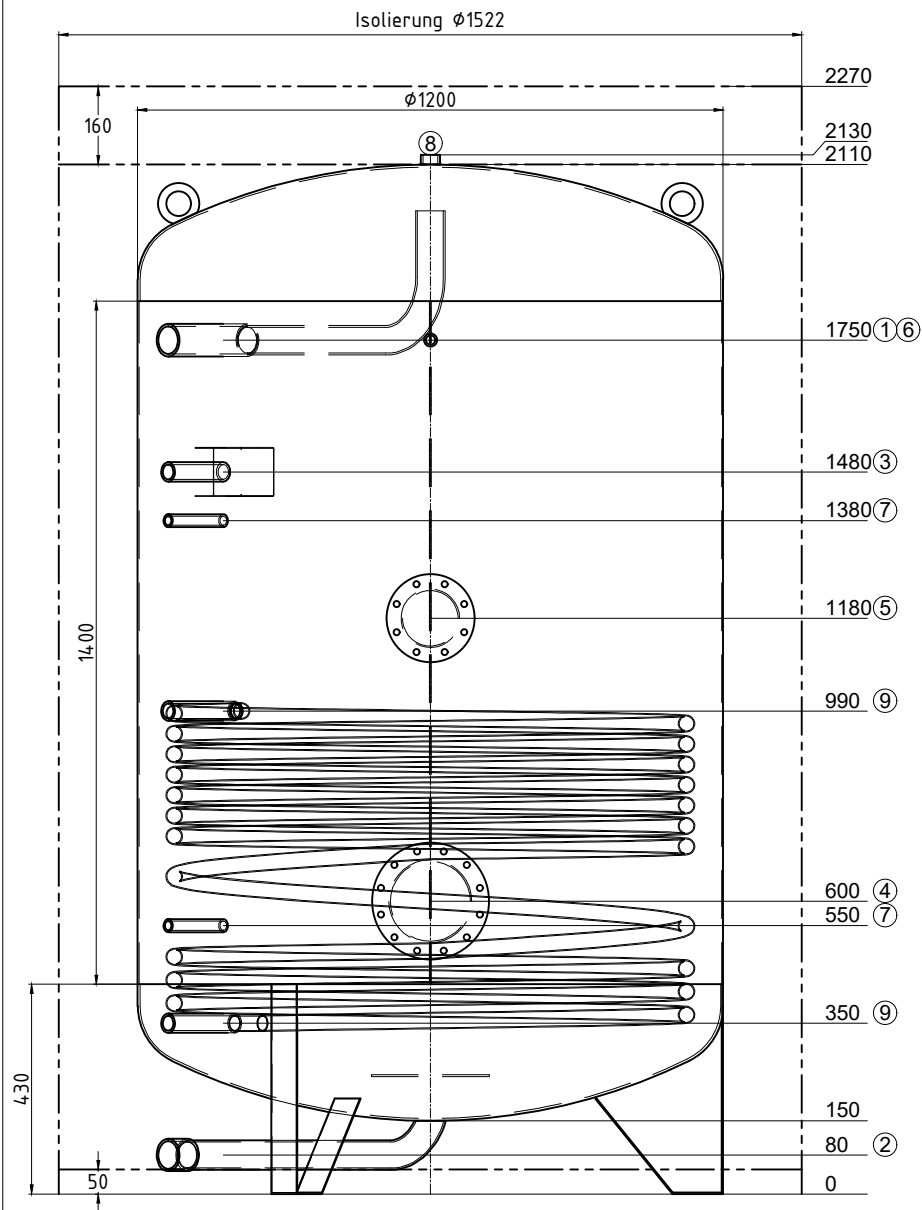




Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	160	315	Muffe 2" mit Bogenrohr WW
2	1	160	315	Muffe 2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
3	1	160	315	Muffe 1" mit Schicht-U Zirkulation
4	1	130	0	Handloch NW170/240 PN6
5	1	130	0	Handloch NW120/180 PN6
6	1	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
7	2	160	315	Muffe 1/2" Fühler
8	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
9	2	160	315	Muffe 1" GWT 1" $\phi 1050$, 3,6 m ²

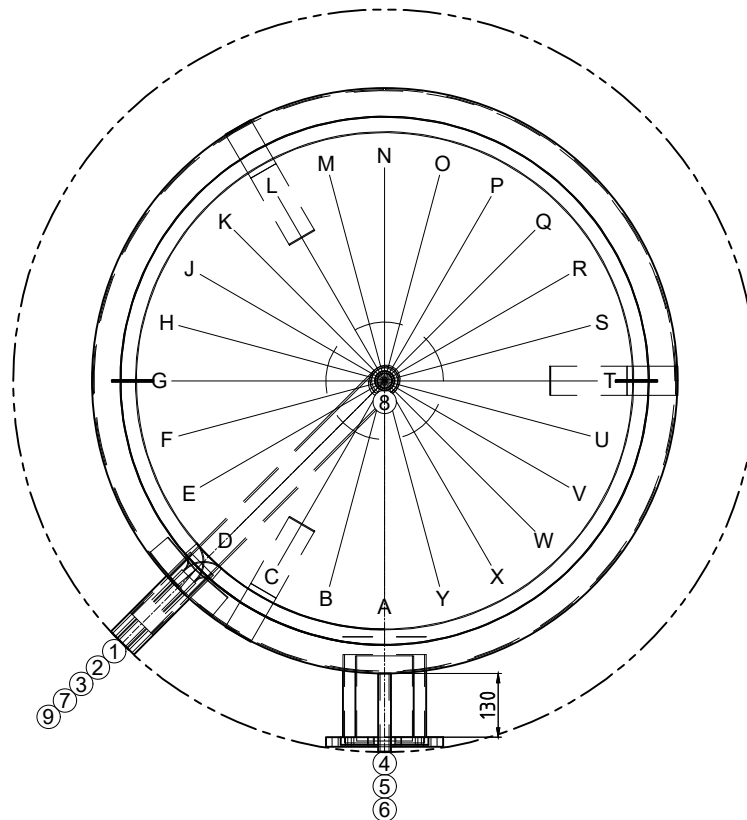

Artikelnummer: 200189

EiTherm

Z.-Nr.: 34996/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: CWS 1 2000

Genauer: --

Inhalt: 1951 Liter

Material: V4A

Gewicht: 327 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 160 mm

Kippmass: 2167 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

$\phi 1050$ mm, 3,6 m²

Isolierung:

HeatBlocker 160 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Wärmeverlust: 151.2 W ($\pm$ C) Aussen ϕ

Isolierung: 1522.4 mm

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 11.01.2022